

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schlepsscharnier
KIV87NSE0**



Sonderzubehör

GSZB6B00	Einlegeschale für Gefriergutschale
KSZB6R00	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

**Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit
LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel und reduziert die
Eisbildung erheblich**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Automatisches Super Gefrieren:** schnelles Einfrieren kleinerer Produktmengen während, bereits Gefrorenes nicht auftaut. Dank Temperaturanstiegserkennung und Senkung.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 216 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 70 l
Volumen der Kühlfächer:	 200 l
Geräuschwert:	 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe:	 1772 mm
Gerätebreite:	 541 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 51.1 kg
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 4
Flaschenregale:	 Nein
Frostfree System:	 Nein
Gerätetyp:	 nicht zutreffend



**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppcharnier
KIV87NSE0**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

**Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit
LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel und reduziert die
Eisbildung erheblich**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST



Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Zubehör

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schlepsscharnier
KIV87NSE0**

Maße in mm

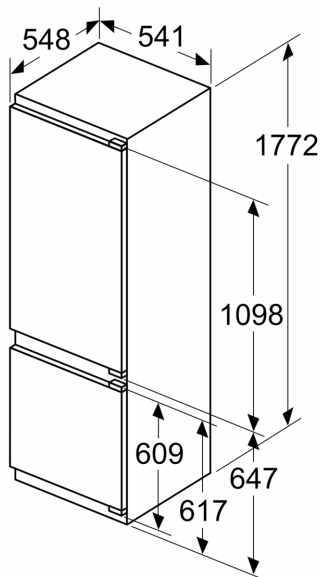

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

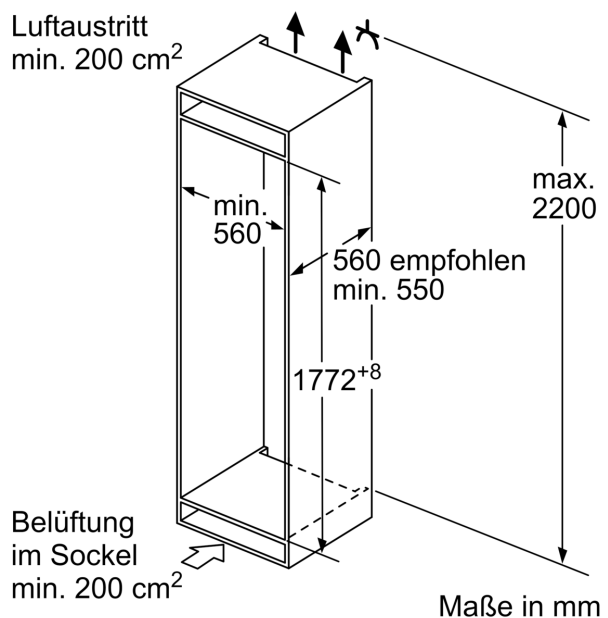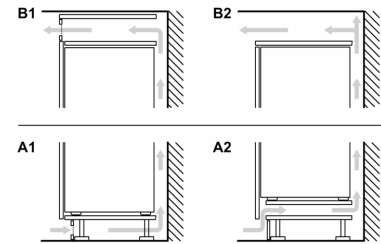


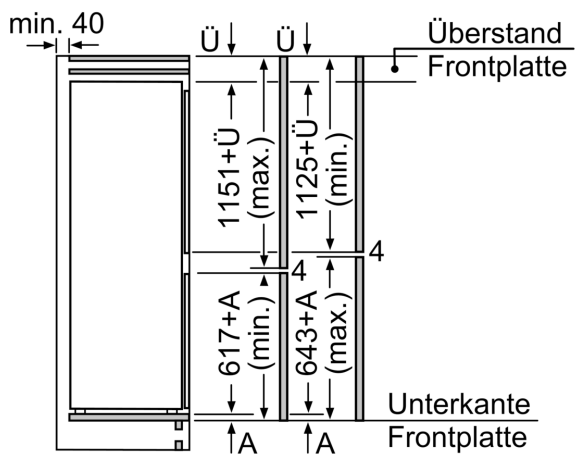

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.