
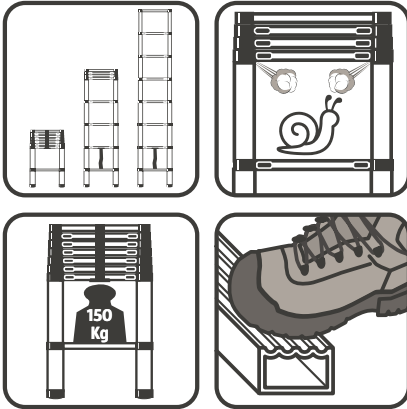


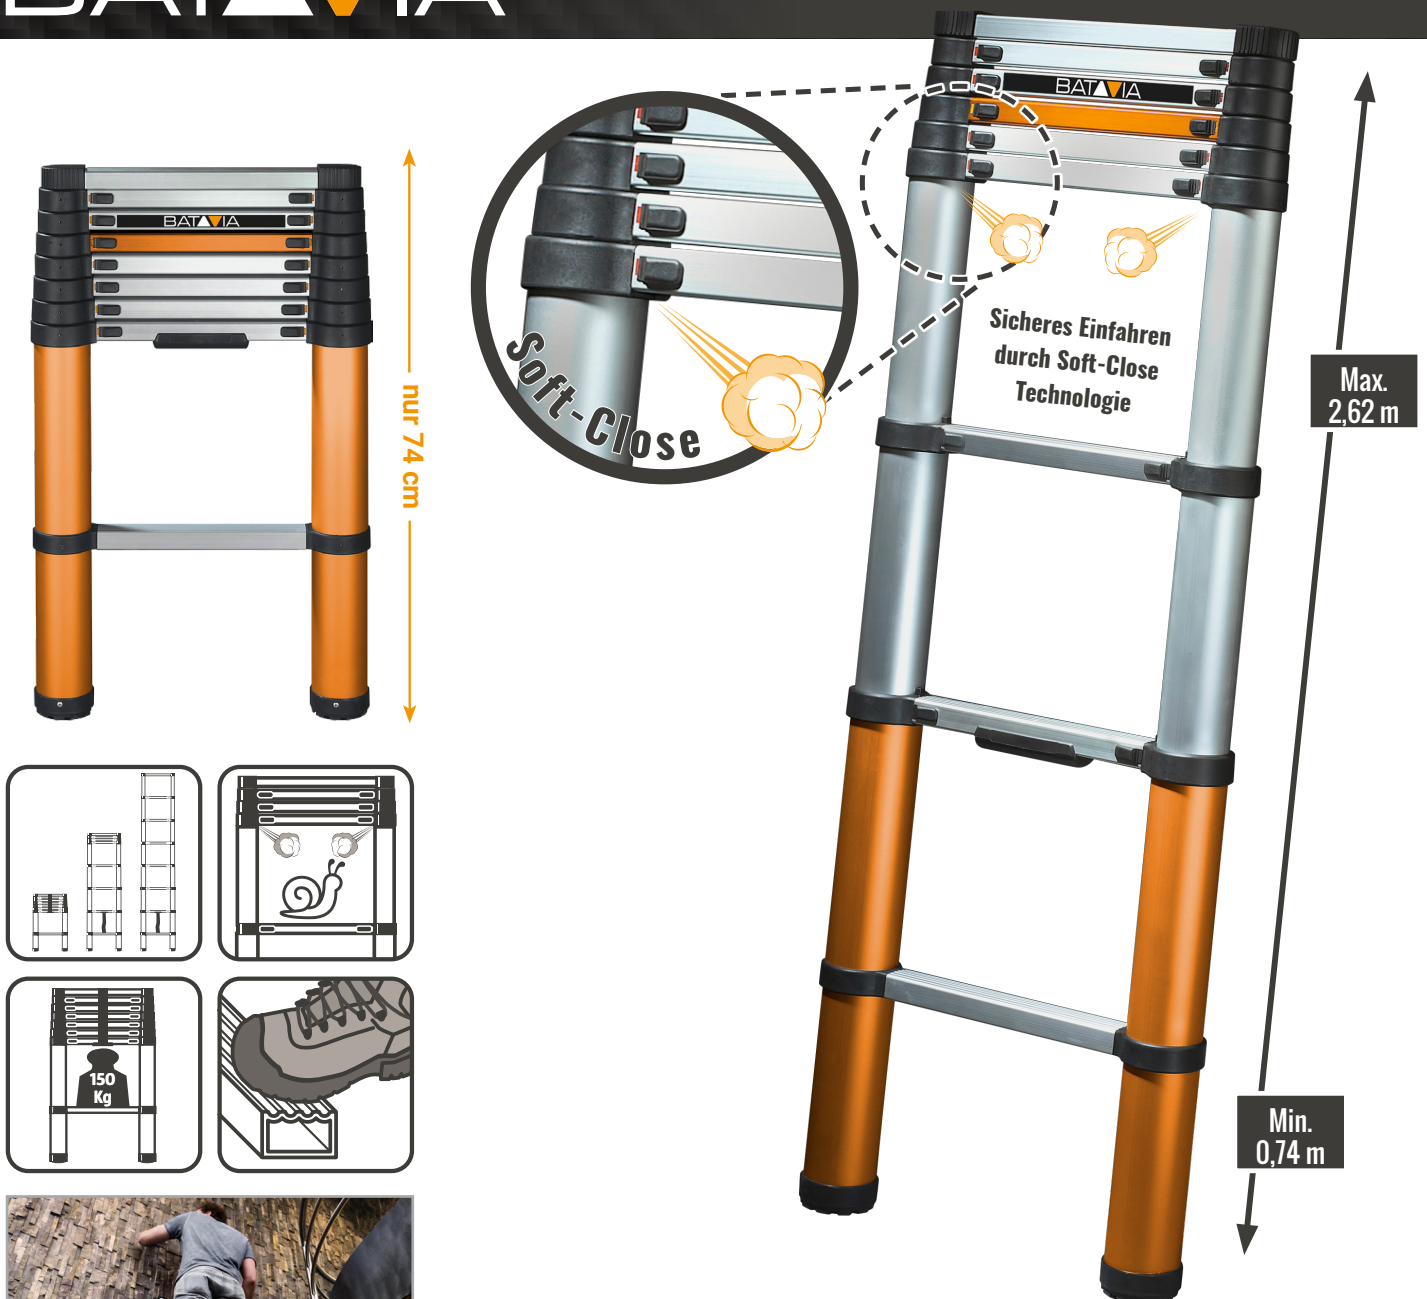

Arbeitshöhe 3,40 Meter

## GIRAFFE<sup>Air</sup> 2.62

### Teleskopleiter *Patentiert*

- ▶ Leicht – kompakt – **Aluminium**-Konstruktion
- ▶ Optimale Einsatzhöhe
- ▶ Rutschsichere Sprossen
- ▶ Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
- ▶ Sicheres Einfahren durch Soft-Close Technologie





## GIRAFFE<sup>air</sup> 2.62

### TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Sprossenzahl:     | 8 – (9)       |
| Länge:            | 0,74 – 2,62 m |
| Arbeitshöhe max.: | 3,40 m        |
| Breite:           | 46 cm         |
| Tragfähigkeit:    | bis zu 150 kg |
| Gewicht:          | 8,5 kg        |

#### Lieferumfang:

1x Teleskopleiter  
Im Karton

#### Zulassungen/Zertifikate:

EN 131-6 / TÜV Bauart geprüft

### LOGISTISCHE DATEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Quantität Exportkarton: | 1 Stück       |
| Quantität Palette:      | 36 Stück      |
| Quantität FCL 20ft:     | 850 Stück     |
| Quantität FCL 40ft:     | 1700 Stück    |
| Quantität FCL 40HC:     | 1950 Stück    |
| Bruttogewicht:          | 9 kg          |
| Artikel-Nummer:         | 7062763       |
| EAN Code:               | 4050255034592 |

Praktische, leichte Leiter für alle Zwecke.  
Findet überall Platz, hat immer die richtige Länge.  
Belastbar bis 150 kg.



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance



www.tuv.com  
ID 1419042351

