

DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig - Combigaren
- Miele@home - per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung - Rostfreier Edelstahl-Garraum mit PerfectClean

EAN: 4002516127055 / Materialnummer: 11107330

Bauform und Design	
Combi-Dampfgarer	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gärergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
DirectWater plus	•
Ablautsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
XXL-Garraum	•
Garraumvolumen in l	68
Anzahl der Einschubebenen	4
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb in °C	30
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	40
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2
DGClean Reiniger	1
Verfügbare Displaysprachen	


deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar


DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

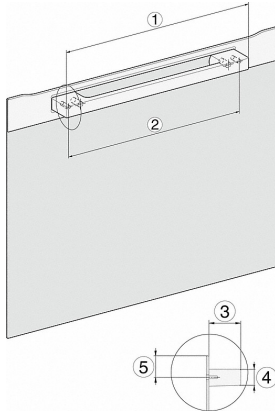


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,
H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm


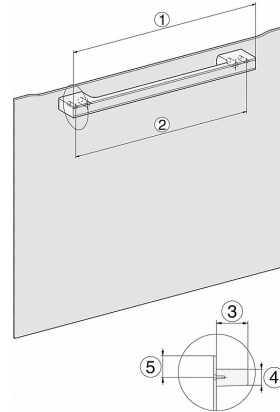


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,
DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP,
H7x6xB/BP, Skizze


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

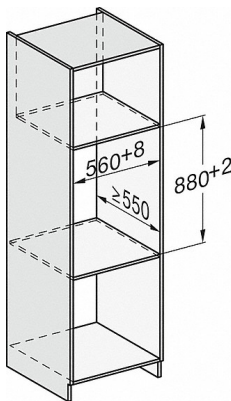

ESW7x20, Skizze

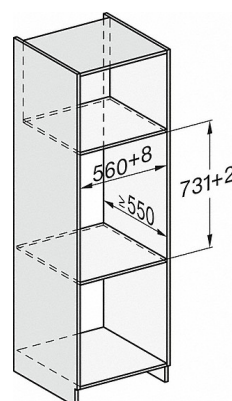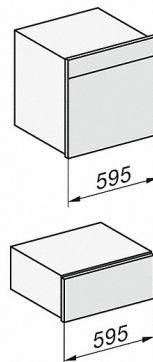


ESW7x10, EVS 7010 Skizze

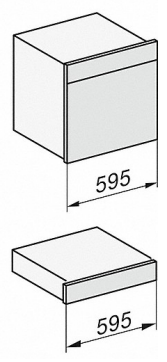


DGC 7865

Combi-Dampfgarer XXL mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

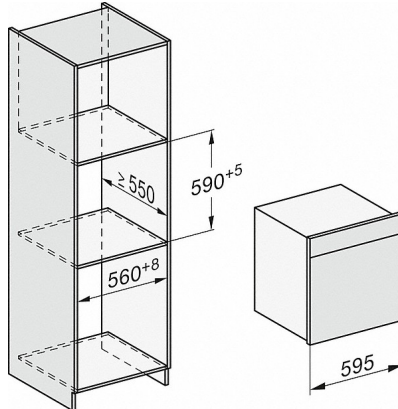


DGC7x6x, DGC7x6xX Skizze

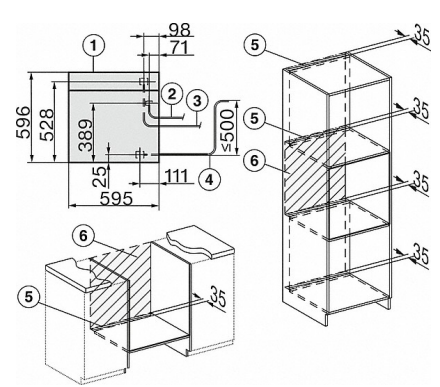


DGC7x65, DGC7x65X Skizze

- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm
- 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm
- 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm
Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein.
- 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²
- 6) kein Anschluss in diesem Bereich

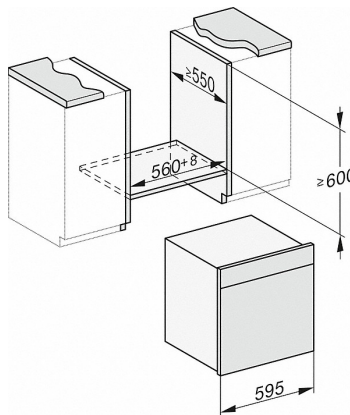

DGC7x6x, DGC7x6xX Skizze

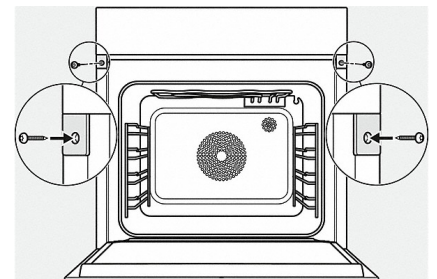

DGC7x6x, DGC7x6xX Skizze