falmec

QUANTUM

Version
Quantum - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122359762



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Restwärmeanzeige
Warmhaltefunktion bis max. 70°C
9 cooking levels + Power function (Over Boost)
Pot detector sensor
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock function
Double Bridge Funktion
Timer / Zeitschaltuhr für jede Kochzone
Power Management System
Bürstenloser Motor
Touchcontrol mit roter LED Anzeige
Carbon.Zeo oder Metalfiltersättigungsanzeige
Filtersättigungsanzeige
Schott black ceramic glass
Black steel extraction area frame
Auto mode (suction speed automatically adjusts to cooking power)
4 cooking areas with Flex Surface technology

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
84 cm
Oberfläche
Schott black glass
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
9

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
34 kg
Nettogewicht
27.9 kg
Volumen
0.24 m³
Verpackungsgröße
Länge
1055 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
610 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
7560 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.930
Umluftbox Downdraft
KACL.931
Carbon.Zeo Umluftfilter
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)


falmec


QUANTUM


Version
Quantum - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122359762







falmec


QUANTUM

Version
Quantum - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122359762

ENERGIELABEL

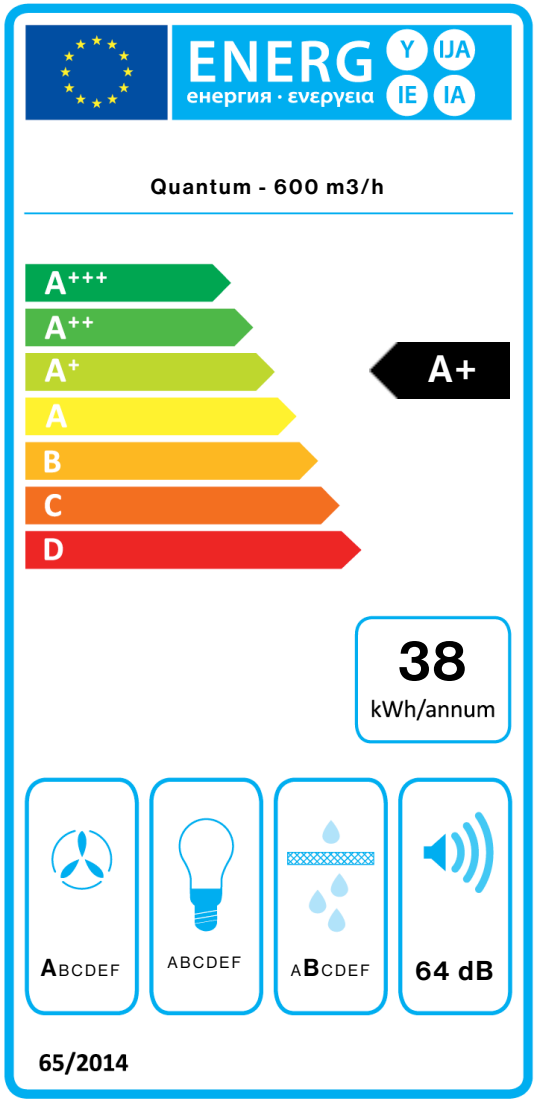

PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.8	
EEI	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.