

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KI81RSDE0



Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage

Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2x längere Frische bei Obst und Gemüse sowie präziser touchControl-Temperaturregelung.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 115
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 319
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe (mm): 1772
Gerätebreite (mm): 558
Gerätetiefe (mm): 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg): 62,590
Anschlusswert (W): 90
Absicherung (A): 10
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 230
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003863510
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI81RSDE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242003 863510

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KI81RSDE0

Ausstattung

- KI81RSDE0
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon varioShelf, 2 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
-

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI81RSDE0

Maßzeichnungen

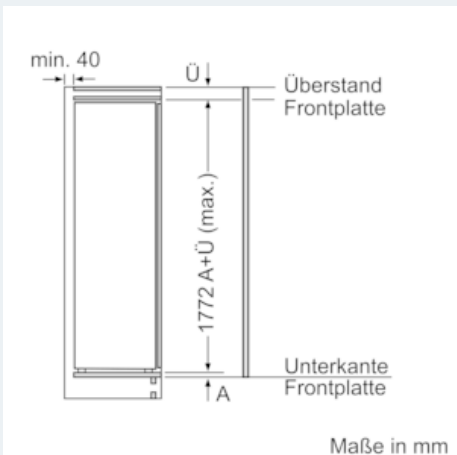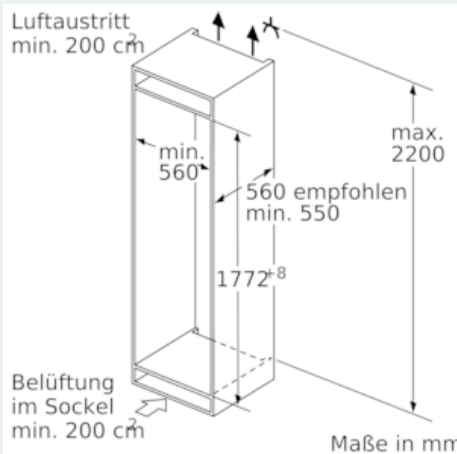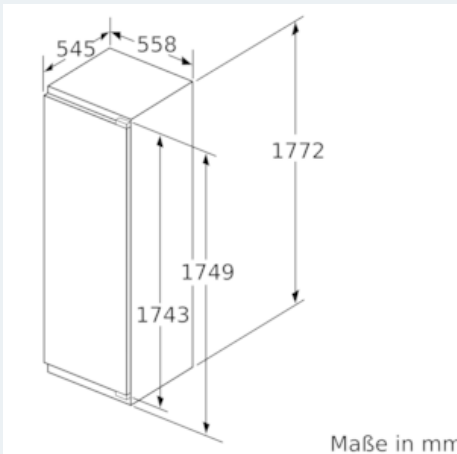

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	0-1	3	
20	2-3	2,5	
	0-1	3	
21	2-3	2,5	
	0	4	
22	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19