

MD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 086916
Art.-Nr. 086916



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
4 m



Max. ø 24 m



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Die neuen 360°-IR-Bewegungsmelder mit Ø 8 bzw. Ø 24 m Reichweite sind die bequemere Lösung für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Ideal zur Bewegungserfassung und Lichtmessung z. B. in Büros, Besprechungsräumen und Durchgangsbereichen. Mit COM1-Schnittstelle, Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Inkl. steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung. Einfache Montage dank modularer magnetischer Halterung. Für Unterputz, Aufputz und Deckeneinbau. LED-Feedback für einfache Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung: (max. 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). sensNORM-konform.

MD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau
 EAN 4007841 086916
 Art.-Nr. 086916



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	109 x 114 mm	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote, Potis	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	COM1 - Deckeneinbau	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841086916	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Farbe, RAL	9010	Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Halb- / Vollautomatik, Potentiometer, Relais Ausgang, Normal- / Testbetrieb
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schutzart	IP20	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.	Art der Vernetzung	Master/Master
LED Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via	Kabel
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren

Zubehör


EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

MD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 086916
Art.-Nr. 086916




Sensorerfassungsbereich

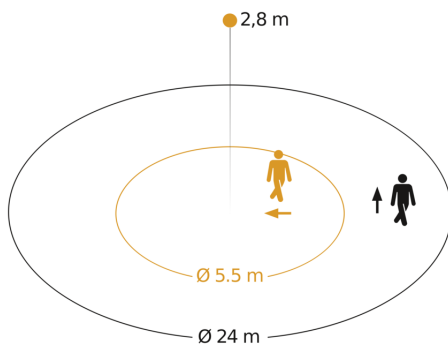


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

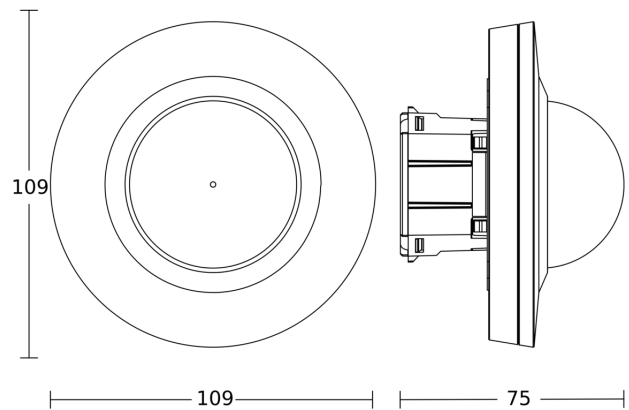

Maßzeichnung 2

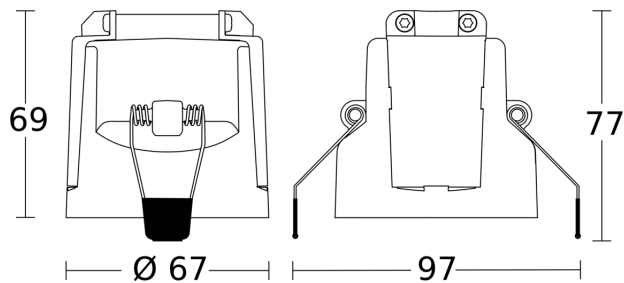

Schaltplan



MD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 086916
Art.-Nr. 086916



Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

