
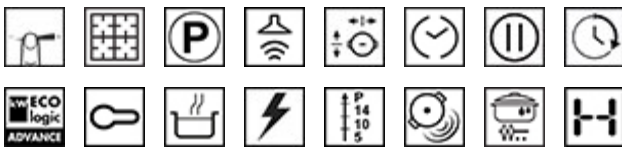


HOBD482D

Kochfeld, Design: Neutrales Design, Induktion mit integriertem Muldenlüfter, 80 cm, Einbau: C-Schliff, flächenbündig integrierbar

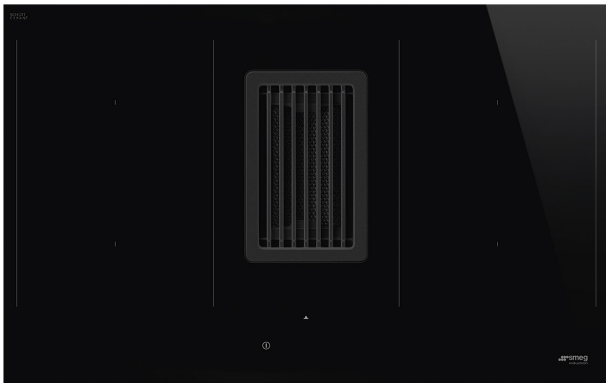

TYP

Produktkategorie: Kochfeld • Breite: 80 cm • Typ der Heiztechnik: Induktion mit integriertem Muldenlüfter • Umluft / Abluftbetrieb: Abluftbetrieb • Einbau: C-Schliff, flächenbündig integrierbar • Energiequelle: Strom • Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709288631

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Neutrales Design • Material: Glas • Glasart: Glaskeramik • Bedienung: Compact Slider Plus • Position der Bedienelemente: Frontal • Slider-Bedienung: Ja • Slider-Bedienung: Rot • Typ der Glaskeramik: C-Schliff, flächenbündig integrierbar • Abstellroste: Gußeisen • Farbe des Siebdrucks: Grau

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4 • Time-setting options: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4 • Anzahl der Multizonen: 2 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 11 • Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs mit dem Kochfeld

OPTIONEN

Option Multizone: Ja • Flexible Kochzone: Multizone • Timer mit Endabschaltung: 4 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Eco-Logic - Leistungsstufen: 2800, 3500, 4500, 7400 W • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Reinigungsfunktion: Ja • Schnellstart: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

KOCHZONEN

Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 2. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 1. Kochzone: Abmessungen: 21.0x19.0 cm • 2. Kochzone: Abmessungen: 21.0x19.0 cm • 3. Kochzone: Abmessungen: 21.0x19.0 cm • 4. Kochzone: Abmessungen: 21.0x19.0 cm • 6. Kochzone: Abmessungen: 390x210 mm • 6. Kochzone: Abmessungen: 390x210 mm • Leistung 1. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 2. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 3. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.10 kW • Booster-Leistung 1. Kochzone: 3.00 kW • Booster-Leistung 2. Kochzone: 3.00 kW • Booster-Leistung 3. Kochzone: 3.00 kW • Booster-Leistung 4. Kochzone: 3.00 kW • Booster-Leistung Multizone links: 3.70 kW • Booster-Leistung Multizone rechts: 3.70 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmearzeige: Ja • Einschaltenschutz: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 29 kWh/Jahr • 2. Kochzone: Energieverbrauch: 192.0 Wh/Kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7620 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Ein- und zweiphasig

CONTROLS (HOOD)

Bedienung des Muldenlüfters: Touch-Bedienung • Farbe des Displays: Rot • Ausführung des Displays: Ja

PROGRAMS / FUNCTIONS (HOOD)

Anzahl der Leistungsstufen: 8 • Intensive Geschwindigkeit: 2 • Weitere Funktionen: AUTOVENT • Timerfunktion des Muldenlüfters: Zeitvorwahl • Weitere Funktionen: Kit for Recirculation and Extraction included • Auto Vent-Komfortsteuerung: Ja

TECHNICAL FEATURES (HOOD)

Maximaler Luftstrom (Qmax): 750 m³/h • Motorleistung: 220 W • Anzahl der Filter: 1 • Fettfilter: Edelstahl • Serienmäßiger Aktivkohlefilter: Regenerierbar • Filterwechselanzeige: Ja

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom (IEC 61591): 245 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Leistung: 35 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom (IEC 61591): 285 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 45 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom (IEC 61591): 350 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Leistung: 65 W

LEISTUNGSSTUFE 4

Luftstrom (IEC 61591): 380 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Leistung: 75 W

LEISTUNGSSTUFE 5

Lufstrom (IEC 61591): 410 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Luftdruck: 535 Pa • Leistung: 85 W

LEISTUNGSSTUFE 6

Lufstrom (IEC 61591): 445 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Luftdruck: 540 Pa • Leistung: 105 W

LEISTUNGSSTUFE 7

Lufstrom (IEC 61591): 475 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Luftdruck: 545 Pa • Leistung: 115 W

LEISTUNGSSTUFE 8

Luftstrom (IEC 61591): 505 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Luftdruck: 550 Pa • Leistung: 130 W

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom (IEC 61591): 550 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Leistung: 140 W

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV 2

Luftstrom (IEC 61591): 700 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Luftdruck: 560 Pa • Leistung: 220 W

PERFORMANCE / ENERGY LABEL (HOOD)

Energieeffizienzklasse (EEIhood) (Skala von A+++ bis D): A++ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): NA • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 37,60 • Beleuchtungs-Effizienz (LE): 0,0 lux/W • Fettfilterabscheidegrad (GFEhood): 85,1 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 700 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A) • Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po): 0,49 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0,6 • Energieeffizienzindex (EEIhood): 32,8 • Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP): 328 m³/h • Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP): 540 Pa • Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP): 131 W • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 65 dB(A)

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 230x830x520 • Produkttiefe: 520 mm • Produktbreite: 830 mm • Produkthöhe: 230 mm

SERIENZUBEHÖR

Sonderzubehör: Extraction and Filtering Kit inc tubes and Charcoal filter

OPTIONAL

TPK: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, KochfeldGRIDDLE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, KochfeldKITF6HOB: Zubehör, Produkttyp: Recirculating kit, KochfeldFLTHOB: Zubehör, Produkttyp: Keramikfilter regenerierbar (LongLife), KochfeldKITEHOB4: Zubehör, Produkttyp: Recirculating kit, Kochfeld, DunstabzugshaubeFLTHOB4: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Kochfeld, Dunstabzugshaube

