N 70, LÜFTERBAUSTEIN, 52 CM, EDELSTAHL
D54NAC1N0





Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- √ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dampfentwicklung.
- √ LED Beleuchtung: klare Sicht beim Kochen.
- √ Clean Air Plus Geruchsfilter: nimmt Küchengerüche und allergieauslösenden Pollen auf.

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Standard Umluftset
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern

Bauart: .....Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Nettogewicht: ..... 10.1 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....3-stufig + 1 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 570 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 560 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....645 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
Geruchsfilter: .....Nein
Art der Luftführung: .....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: Z5135X1, Z5135X3, Z51ITD1X1, Z51ITP0X0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6
Art der Lampen: .....LED
Gesamtleistung der Lampen: ..... 2 W
Art des Fettfilters: .....Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: ..... Nein
Anschlusswert: ..... 252 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: .....60; 50 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Integrierbar
Gehäusematerial: .....Edelstahl
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....15.15 x 18.89 x 23.89
Nettogewicht: ..... 22.000 lbs
Bruttogewicht: ..... 25.000 lbs
Lage des Gebläses: .....Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: ..... Nein
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....345 x 520.0 x 282.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....385 x 480 x 607 mm
Nettogewicht: ..... 10.1 kg
Bruttogewicht: ..... 11.3 kg


4 242004 282624

N 70, LÜFTERBAUSTEIN, 52 CM, EDELSTAHL
D54NAC1N0


- Lüfterbaustein
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker

N 70, LÜFTERBAUSTEIN, 52 CM, EDELSTAHL
D54NAC1N0


Maße in mm

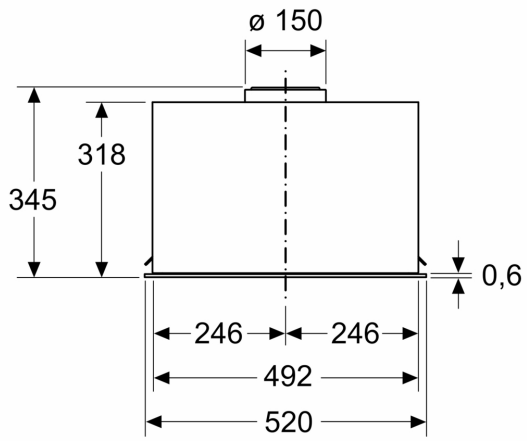


Maße in mm

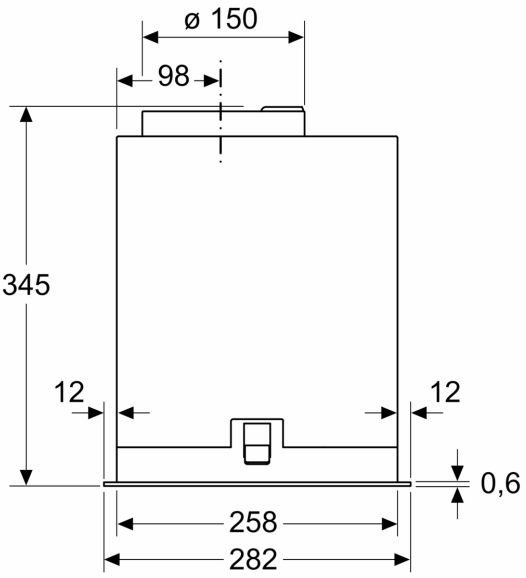

Maße in mm

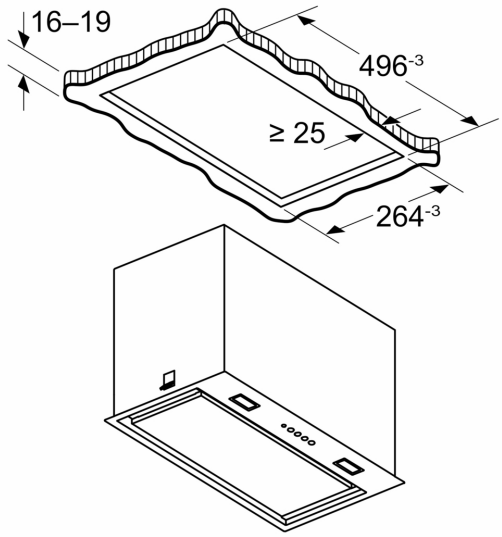

Maße in mm

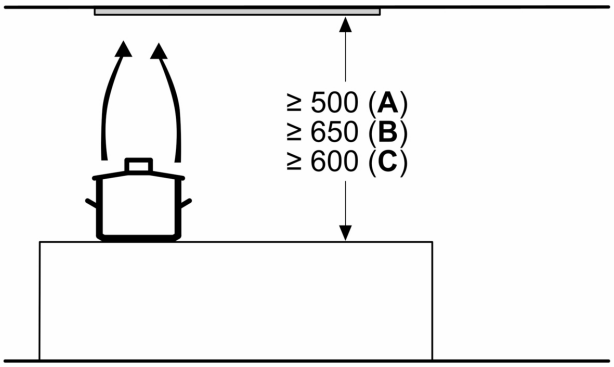

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland