


DIGITUS Professional Modułowy panel krosowy o dużej gęstości połączeń, ekranowany

DN-91422
EAN 4016032343295

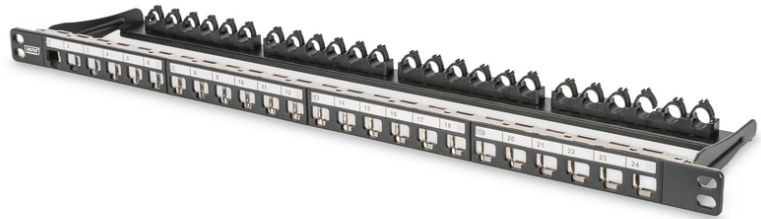

p/panel pusty 24x keys 0,5U czarny (RAL 9005)

24-portowy panel krosowy 0,5U firmy DIGITUS® zapewnia dużą gęstość połączeń. Ponieważ panel posiada wysokość tylko 0,5U, na 1U można zainstalować 48 portów (2 panele każdy po 24 porty).

- Wersja zamocowania Keystone: 2-rzędowa
- Zakres zastosowania: Szafka rozdzielcza 19"
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Nadaje się do ekranowanych modułów Keystone i łączników wtykowych firmy Digitus®
- Centralne złącze uziemienia

- Plastikowe pole obsługi
- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, pokryta powłoką proszkową
- Standard materiałowy: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiał szyny uziemiającej: ocynkowana stal
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kolor: kolor czarny, RAL 9005
- Kategoria: CAT 6A
- Porty: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

