


ESKV-F 20 LG

Kabelverschraubung, Kunststoff, flammwidrig, M20, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

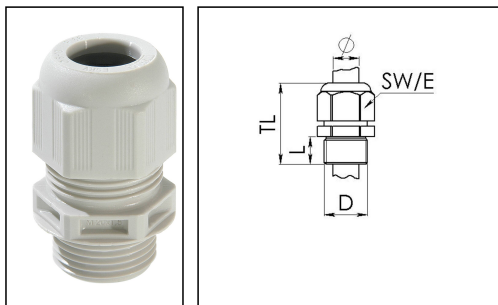

Material Kabelverschraubung	Polyamid, flammwidrig
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 45 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	3 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV-F 20 LG
Bestellnr. RAL 7035	10064628
Verpackungseinheit	50
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMUF 20 LG	10060812
MFD 20/02/065	10060953
RDE 20	10062185
EADR 20	10062803
BS 13	10064010
MFD 20/03/040	10064341
MFD 20/02/060	10064395
MFD 20/02/050	10101015
MFD 20/03/045	10102306

02.06.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten