

Schaltschrank Steckdosen



SERIE
7U



Schaltschränke
für elektrische
Verteilungen



Bedienfelder

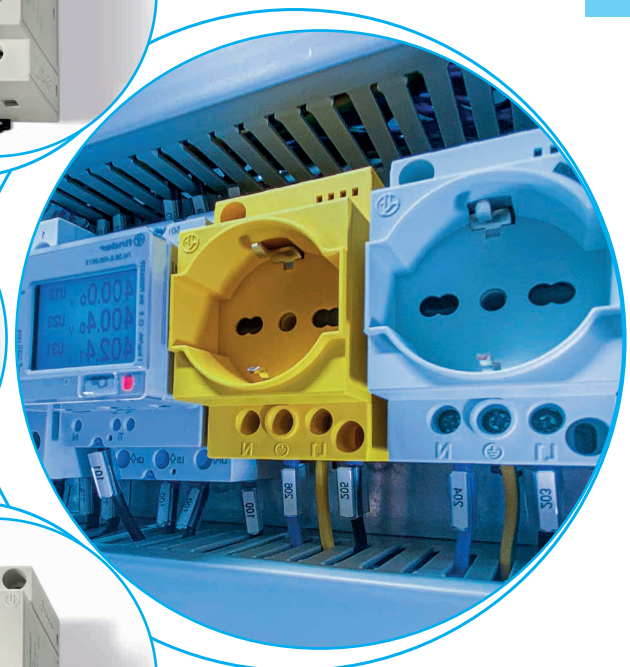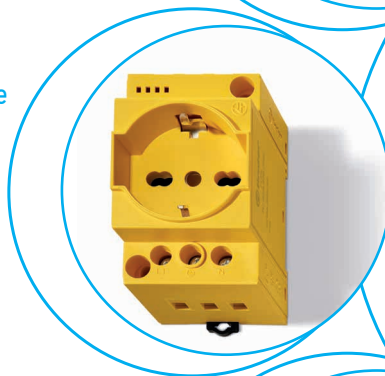

Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.00.8.230.00x0

- Farbe grau

Typ 7U.00.8.230.00x2

- Farbe gelb

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 10/16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.00

Käfigklemmen



7U.00.8.230.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 10/16 A

7U.00.8.230.00x2



- Farbe gelb RAL 1021 (Siehe Gefährdung durch elektrischen Schlag)
- Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L
- Nennstrom 10/16 A

Abmessungen siehe Seite 9

Elektrische Daten

Nennspannung (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nennstrom (I_N) A

16

16

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss

Käfigklemmen

Umgebungstemperatur °C

-40...+70

-40...+70

Schutzklasse

II

II

Schutzart

IP 20

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.01.8.230.00x0

- Farbe grau

Typ 7U.01.8.230.00x2

- Farbe gelb

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.01

Käfigklemmen



7U.01.8.230.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A

7U.01.8.230.00x2



- Farbe gelb RAL 1021 (Siehe Gefährdung durch elektrischen Schlag)
- Steckdose für französische Steckertypen - Typ E
- Nennstrom 16 A

G

Abmessungen siehe Seite 9

Elektrische Daten

Nennspannung (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nennstrom (I_N) A

16

16

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss

Käfigklemmen

Umgebungstemperatur °C

-40...+70

-40...+70

Schutzklasse

II

II

Schutzart

IP 20

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.02.8.120.00x0

- Farbe grau

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für nordamerikanische Steckertypen - Typ B
- Nennstrom 15 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.02

Käfigklemmen



7U.02.8.120.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für nordamerikanische Steckertypen - Typ B
- Nennstrom 15 A

Abmessungen siehe Seite 9

Elektrische Daten

Nennspannung (U _N)	V AC (50/60 Hz)	125
Nennstrom (I _N)	A	15

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss	Käfigklemmen
Umgebungstemperatur	°C -40...+70
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.13.8.230.0010

- Farbe grau

Typ 7U.23.8.230.0010

- Farbe grau

- Mit LED als Netzspannungsanzeige
- Steckdose für schweizer Steckertypen - Typ J
- Nennstrom 10/16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.13/23

Käfigklemmen



NEW 7U.13.8.230.0010



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für schweizer Steckertypen - Typ J 10 A

NEW 7U.23.8.230.0010



- Farbe grau RAL 7035
- Steckdose für schweizer Steckertypen - Typ J 16 A

G

Abmessungen siehe Seite 9

Elektrische Daten

Nennspannung (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nennstrom (I_N) A

10

16

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss

Käfigklemmen

Umgebungstemperatur °C

-40...+70

-40...+70

Schutzklasse

II


II

Schutzart

IP 20

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 7U, Schaltschrank-Steckdose, lichtgrau, 230 V AC, mit grüner LED-Anzeige.

7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.	A	B	C	D
Serie															
Typ															
00 = Steckdose für Schuko + italienische Steckertypen - Typ F und Typ L															
01 = Steckdose für französische Steckertypen - Typ E, 16 A															
02 = Steckdose für nordamerikanische Steckertypen - Typ B, 15 A															
13 = Steckdose für schweizer Steckertypen - Typ J 10 A															
23 = Steckdose für schweizer Steckertypen - Typ J 16 A															
Spannungsart															
8 = AC (50/60 Hz)															
Betriebsspannung															
120 = 125 V															
230 = 250 V															

C: LED
0 = ohne LED-Anzeige
1 = mit grüner LED-Anzeige

D: Farbe
0 = Farbe grau RAL 7035
2 = Farbe gelb RAL 1021


Weitere Daten

Anschlüsse		eindräftig	mehrdräftig
Max. Anschlussquerschnitt	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Min. Anschlussquerschnitt	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Max. Anschlussquerschnitt (nur 7U.02)	AWG	1 x 12	1 x 12
Min. Anschlussquerschnitt (nur 7U.02)	AWG	1 x 20	1 x 20
Abisolierlänge	mm	9	
 Drehmoment	Nm	1	


G

Anschlussbilder


Typ 7U.00

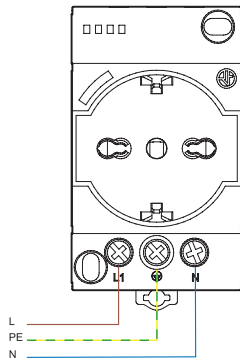


Typ 7U.01

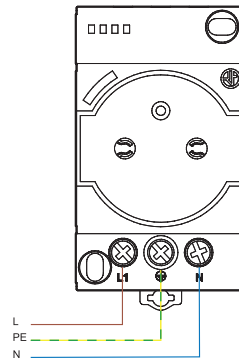


Typ 7U.02

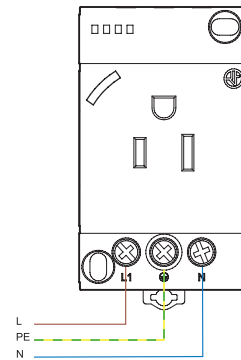

Typ 7U.13

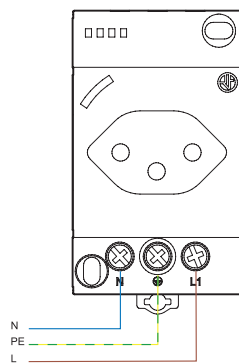

Typ 7U.23

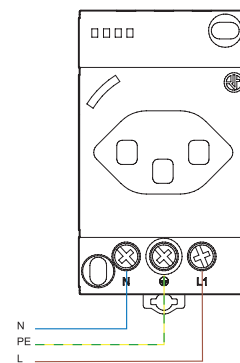

G

Gefährdung durch elektrischen Schlag


Sicherheitshinweis

In Anlagenteilen, bei denen nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Betriebsmittel unter Spannung stehen, müssen diese nach DIN VDE 0105-1 und IEC 204-1/EN 60204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Teil 1 sowie der Unfallverhütungs-Vorschrift VBG 4 gekennzeichnet werden.


Für diesen Einsatzfall ist eine Steckdose mit gelber Gehäusefarbe einzusetzen.

Abmessungen


Typ 7U.0x
Käfigklemmen

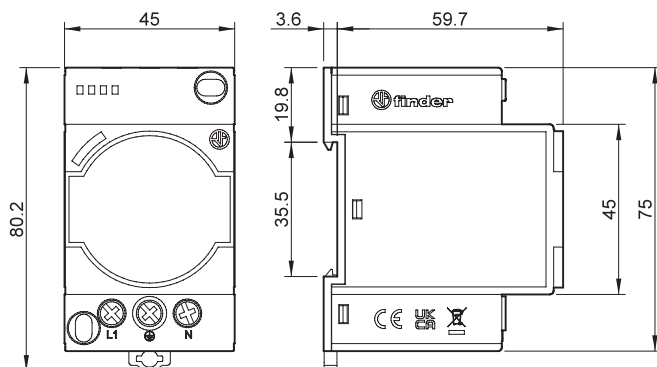



Typ 7U.02
Käfigklemmen

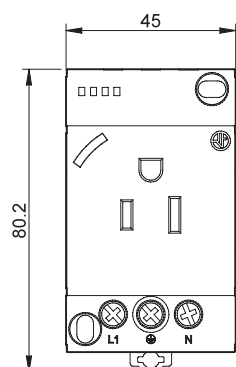


Typ 7U.13
Käfigklemmen

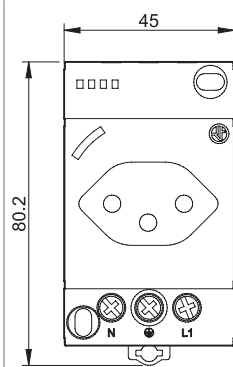

Typ 7U.23
Käfigklemmen

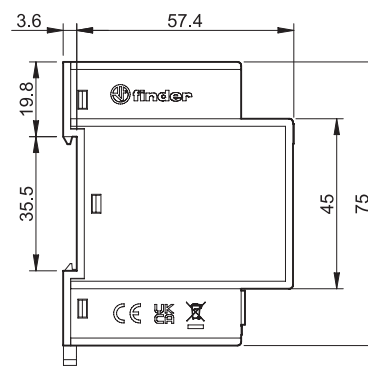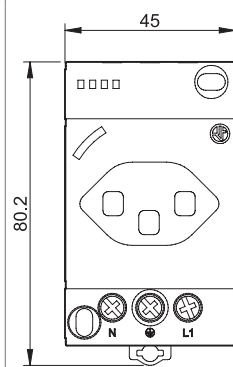

Zubehör



060.48

Bezeichnungsschild-Matte (CEMBRE-Thermotransferdrucker),
für Typ 7U.00, 7U.01, 7U.02, 7U.13 und 7U.23 Plastik, 48 Schilder, (6 x 12)mm

060.48

