

STL251CDE

Geschirrspüler, Neutrales Design, Vollintegrierbar/Einbau, 60 cm, Nennkapazität in Maßgedecken: 13, Silber, C

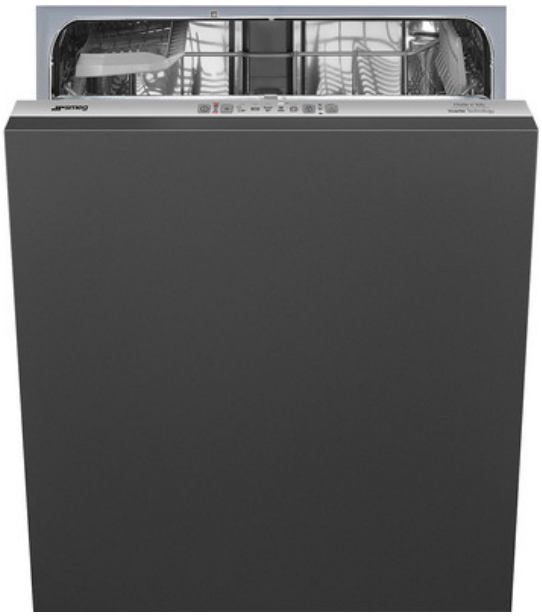

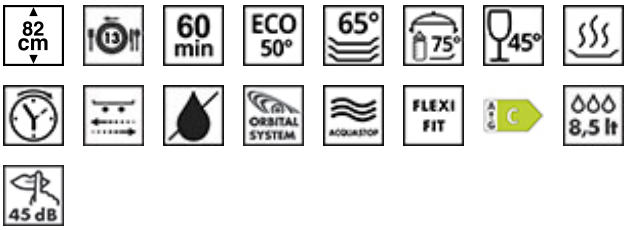

TYP

Produktkategorie: Geschirrspüler • Komm. Höhe: 82 cm • Nennkapazität in Maßgedecken: 13 • Installation: Vollintegrierbar /Einbau • Komm. Breite: 60 cm • Möbelfront: Nicht im Lieferumfang • EAN-Code: 8017709305017

DESIGN

Farbe: Silber • Oberfläche: Silber • Design: Neutrales Design • Ausführung der Bedienblende: Silber • Ausführung der Gerätetür: Vollverzinkt • Display-Farbe: Weiß • Farbe der Bedientasten: Silber

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 5 • Schnell 60 min.: Ja • ECO: Ja • Mix 65°C: Ja • Steril 75 °C: Ja • Glas 45°C: Ja • Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C

OPTIONEN

Extra Trocken: Ja • Zeitvorwahl: 3-6-9 h

SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 2 • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb • Oberkorb: Mit 1 klappbarem Tellerträger • Glass holder: Ja • Oberkorb mit EasyGlide-System: Ja • Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen • Unterkorb: Mit 2 klappbaren Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30,0 cm • Besteckkorb: Ja • Farbe der inneren Komponenten: Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Anzeige Ein/Aus: Ja • Anzeige Salzmangel: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Progammende: Akustisches Signal bei Programmende • Spülsystem: Orbital-Spülsystem • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (automatische Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Inverter 2.0 • 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 100°fH;58°dH • Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Min. und max. Sockelhöhe: 50 - 215 mm • Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 11 kg • Türscharniersystem: Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage • Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm) • Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: C • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 KWh • Nennkapazität (ps): 13 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l • Dauer des Programms: 4:40 h:min • Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: C • Energieeffizienzindex (EEI): 43.8

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 140 cm

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 818x598x545

OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITPL60X: Zubehör, Produkttyp: Sockel-Kit, GeschirrspülerKITFLEXI: Zubehör, Produkttyp: Kit, Geschirrspüler

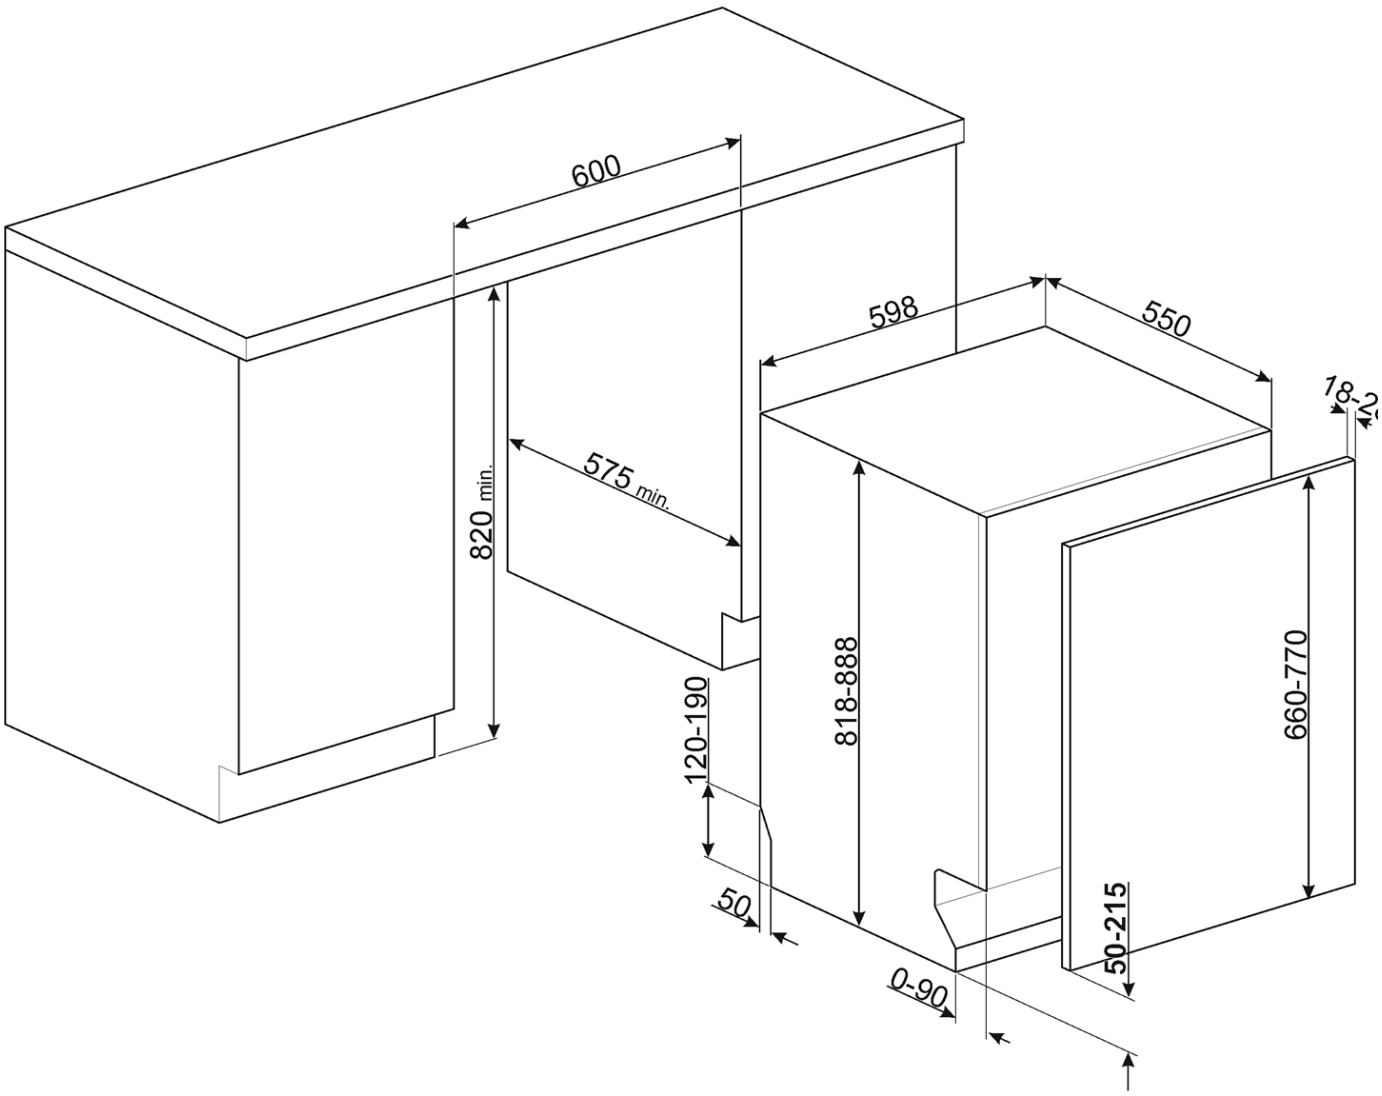
600
598
550
18-2
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90