

G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN-Nr.: 4002516608028 / Materialnummer: 12148070 /
Alte Materialnummer: 21574057A

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Displayfarbe	Weiß
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,55
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	210
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
Kurz	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

G 5740 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN-Nr.: 4002516608028 / Materialnummer: 12148070 /
Alte Materialnummer: 21574057A

Korbgestaltung	
Anzahl Maßgedecke	9
Sicherheit	
Sieb-Kontrollanzeige	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,4
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5740 SCi SL


Integrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.

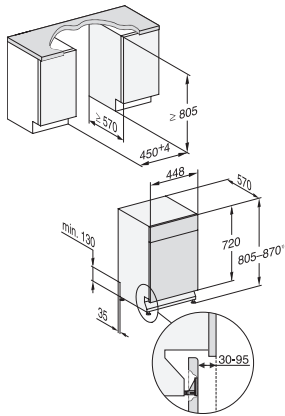

G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, 2) Sockelhöhe 100-220 mm, 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),

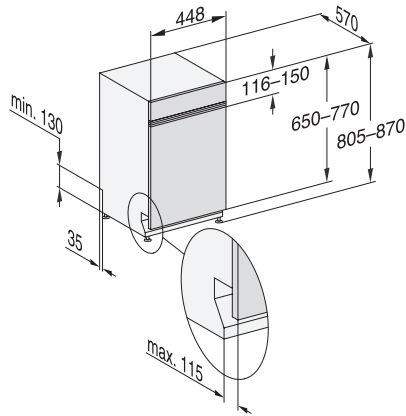

G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)