

RC 230i UC

Bestellbezeichnung


RC 230i UC weiss

Artikelnummer

EM10015649

GTIN

4015120015649

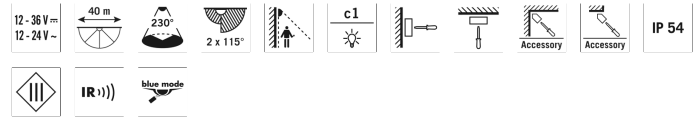

Produktbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie.

Montageart_1	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Schutzart	IP 54
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Abmessungen	Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Leistungsaufnahme	0,3 W
Erfassungsreichweite quer	40 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	ca. 2 - 2500 Lux
Garantie	5 Jahre
Einbaumaß	
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzklasse	III
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	309 g
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²


Erfassungswinkel	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	2,5 m
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	8
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	nein
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialbehaftet
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Master-/Slave-Funktion	false
Konstantlichtregelung	false
Manuelles Übersteuern	nein

RC 230i UC


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC 230i UC weiss	EM10015649	4015120015649

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Mobil-RCi	EM10016004	4015120016004
Mobil-RCi-M	EM10016011	4015120016011
RC Ecksockel	EM10016110	4015120016110
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356


Maßbild

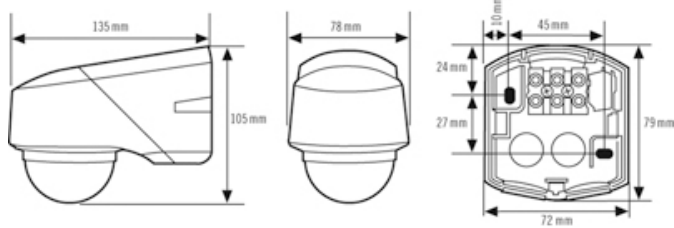

Erfassungsbereich



Schaltplan



Standardbetrieb