DIGITUS® LED-Leuchte, 6W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



LED-Leuchte mit IR-Sensoren, 6W, 610 mm inkl. Netzteil, mit Magnetstreifen

Die LED-Leuchte ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbesfestigung flexibel einsetzbar. Sie kann beliebig in Ihrem 482,6 mm (19") Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarken LED-Lichtern, welche ohne Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtkraft bieten. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der Automatik-Modus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung mithilfe des Sensors automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 482,6 mm (19") Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der AN/AUS-Modus für eine manuelle Ein-und Ausschaltung benutzt werden. Bewegen Sie Ihren Finger oder Ihre Hand vor dem Sensor um das Licht ein- und auszuschalten. Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die DIGITUS® LED-Leuchte sofort einsetzbar.

Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar. Dank Magnetbefestigung universell einsetzbar, nicht nur in Netzwerk- oder Serverschränken.

- Nominale Eingangsspannung: 100-240 V
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Betriebsspannung: DC 12 V, 1000 mA
- Leistung: 6 W
- Kontrolle: IR-Sensor
- Erkennungsreichweite des Infrarotsensors: 4-5 cm
- Power Adapter Stecker: CEE 7/16 (Typ C) Eurostecker
- LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm; 1,5 m Länge
- Maximale Gesamtstromaufnahme: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Fluss: 510 lm
- Lichtquelle: 6500K LED
- Zeit bis zu 60% der max. Leuchtkraft: <1 sek.
- Verbrauch in kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Lebensdauer in Stunden: 20000
- Erhöhung (über MSL) des Betriebsspeichers: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Lager-/Betriebstemperatur: -25 °C bis +65 °C / -20 °C bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH Non-condensing 0-95 % RH Non-condensing
- Aluminium-Gehäuse
- Farbe: schwarzer Kunststoff & graues Aluminium
- CE & ROHS konform

Merkmale

- HE: 1
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- 1 x LED-Leuchte
- 1 x Power-Adapter
- 2 x Magnetstreifen
- 1 x Schrauben-Set


Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	7,90	24,00	32,50	64,00	49.920,00
Innen-VPE	1	0,40	4,50	64,00	8,00	2.304,00
Einzel-VPE	1	0,40	4,50	64,00	8,00	2.304,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,25	2,90	61,00	1,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:




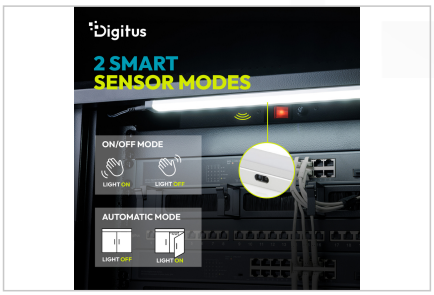


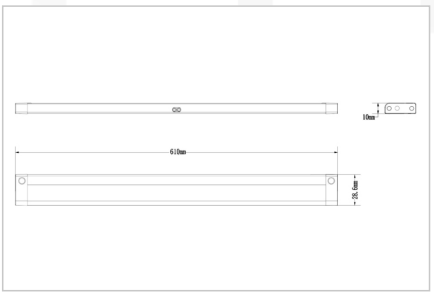



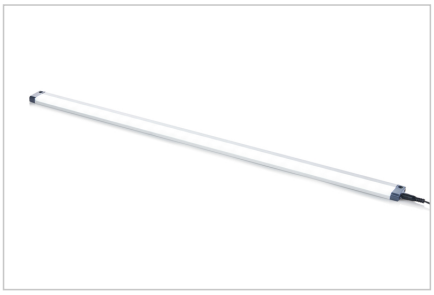

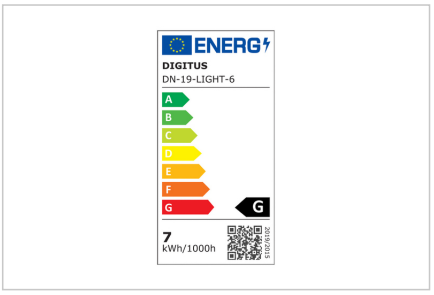

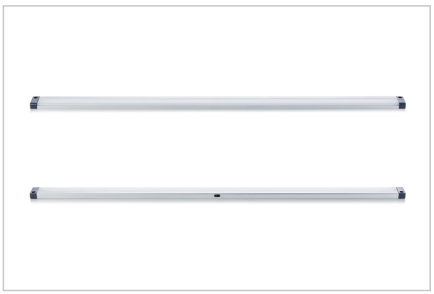

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com