

IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
EAN 4007841 079666
Art.-Nr. 079666



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	124 x 121 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - Deckeneinbau rund weiß
VPE1, EAN	4007841079666
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
 EAN 4007841 079666
 Art.-Nr. 079666



Technische Daten

Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß

EAN 4007841 079666

Art.-Nr. 079666

Sensorerfassungsbereich

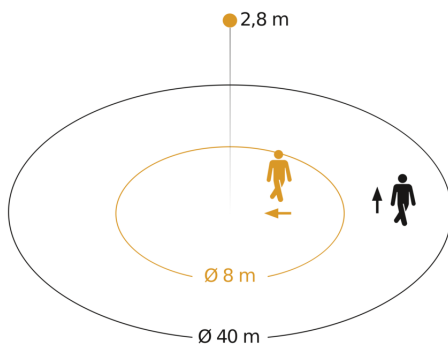


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

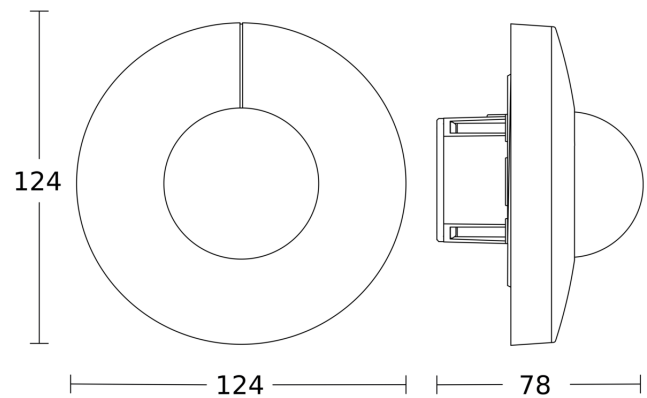

Maßzeichnung 2

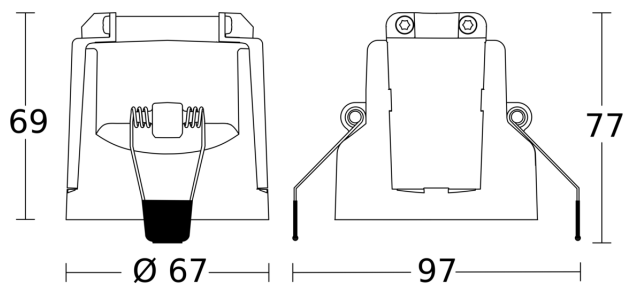

Schaltplan Master

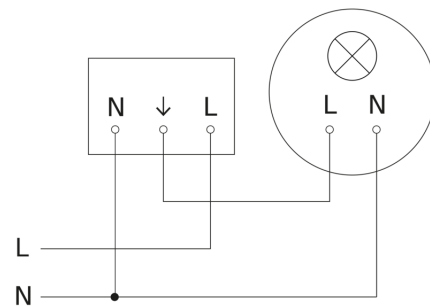

IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß

EAN 4007841 079666

Art.-Nr. 079666

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

