

Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DLN87AC50



A



DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.

- **LED-Beleuchtung:** die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 345mm x 836.0mm x 264mm mm
 Gerätehöhe: 345 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 9.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 600 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 700 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 580 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 745 m³/h
 Max. Luftmenge: 600 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 61 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005475667
 Anschlusswert: 277 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



4 242005 475667

Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DLN87AC50

Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.

Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 350 lux
- Kondensatormotor
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 285 m³/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 600 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 745 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 200 m³/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 370 m³/h; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 440 m³/h ; Geräuschwert 73 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 460 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 270 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 390 m³/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 580 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 700 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 860 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 860 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 836 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DLN87AC50**


Maße in mm

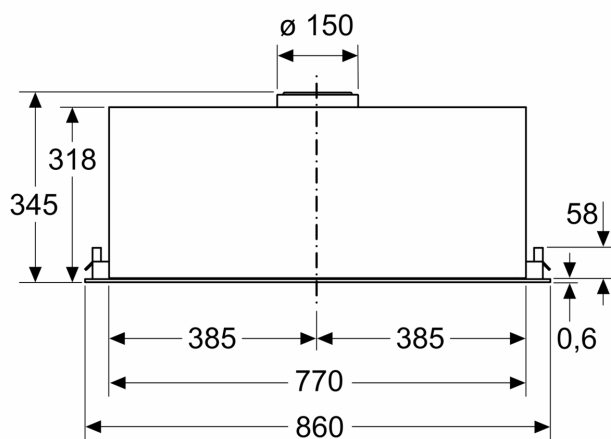


Maße in mm

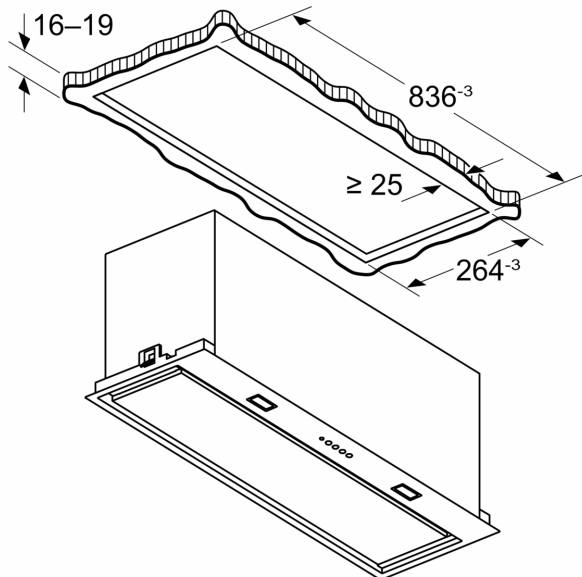

Maße in mm

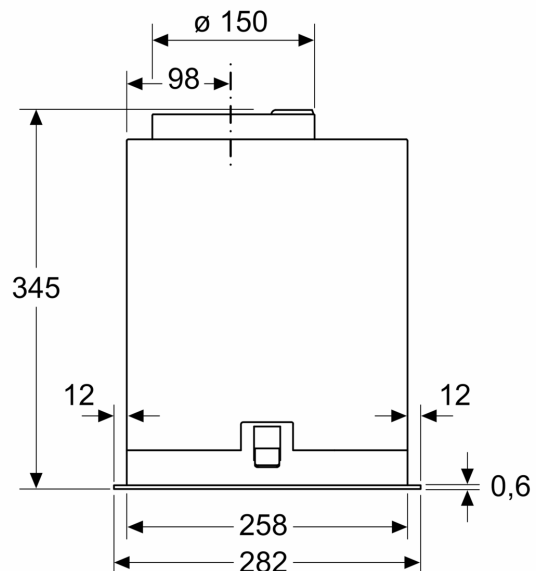

Maße in mm

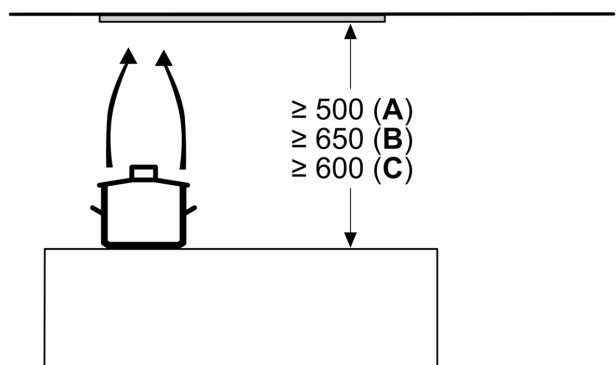

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland