
ONKRON
designed to support

M6L-W



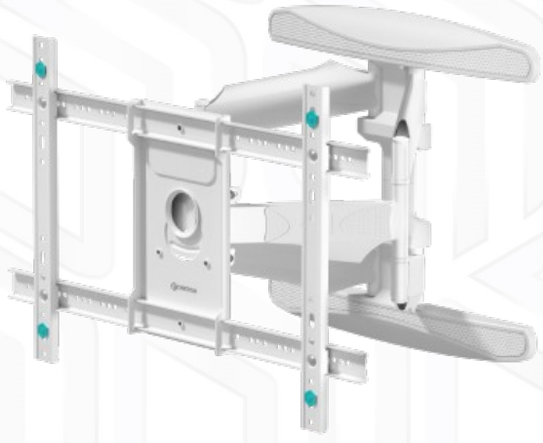

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	45.5 kg
VESA Größen	200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm
Diagonale (min.)	40"
Diagonale (max.)	75"
Abstand von Befestigung (min.)	54 mm
Abstand von Befestigung (max.)	500 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	5°
Neigungswinkel nach unten (max.)	8°
Schwenkungswinkel (Bereich)	140°
Drehwinkel (max.)	8°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen GBX	59x44.5x7.2 cm
Umfang GBX	1.89 m^3
Bruttogewicht GBX	7.6 kg
Menge in MBX	1 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.