

**AXOR Starck Organic**  
**Standventil 50 ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Brushed Nickel**      Artikelnummer: **12110820**



## Merkmale

- ComfortZone 50
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 50 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Brausestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- Keramikventil für Volumensteuerung
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschluss Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


## Technologie



## Produktabbildung



## Maßzeichnung

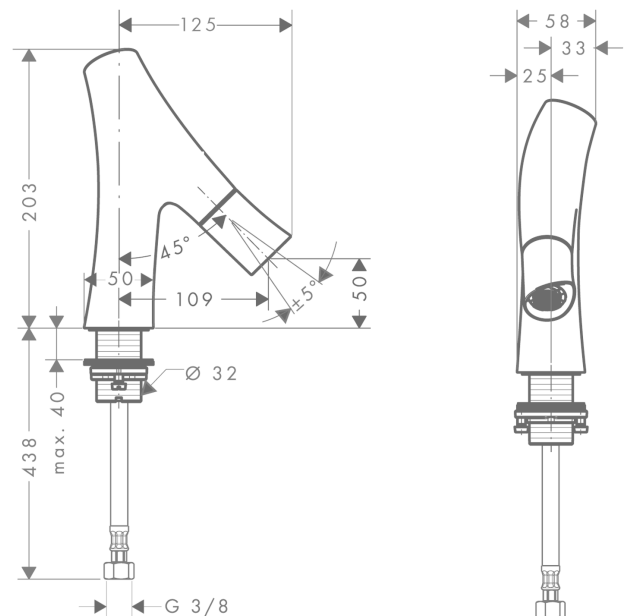

**AXOR Starck Organic**  
**Standventil 50 ohne Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **12110820**



## Durchflussdiagramm

