

iQ500
LC97FQP60
LC97FQP60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

A


Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Mit nur 57 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 22,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003761175
 Anschlusswert (W) : 143
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242003 761175

Sonderzubehör

LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AXC50 : CleanAir Umluftmodul , LZ10AFU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10AFT00 : Starterset für kaminlosen Betrieb , LZ10AFS00 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , LZ10AFR00 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , LZ10AFA00 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ500
LC97FQP60
LC97FQP60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- PowerBoost Stellung
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 420 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 420 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 290 m³/h
Intensivstufe 520 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Boost-Funktion
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Vertikales Design
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 240 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 892 x 223 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 892 x 223 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 892 x 223 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 892 x 223 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 892 x 223 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500



LC97FQP60

LC97FQP60 Schwarz

Schwarz mit Glasschirm


Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

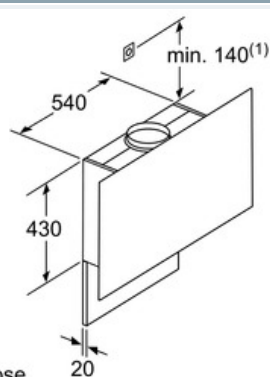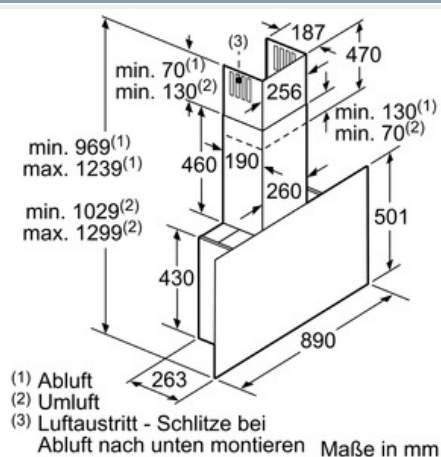


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

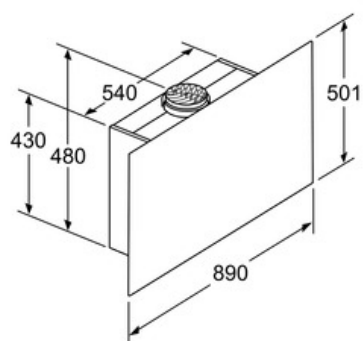

Maße in mm

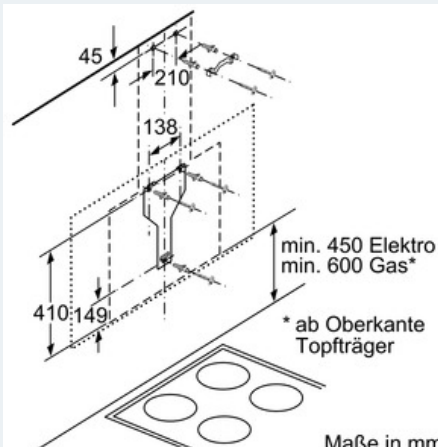

Maße in mm

