


Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPP6A2M90

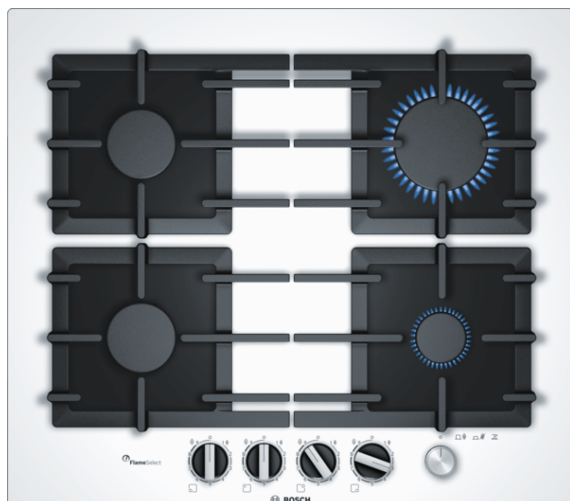

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza całą płytę gazową za jednym naciśnięciem przycisku.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Typ urządzenia :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Elementy obsługi :	Pokrętła mieczkowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	590
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 590 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	15,314
Masa brutto (kg) :	16,2
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Biały
Kolor ramki :	Biały
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002914800
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



4 242002 914800

Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane PPP6A2M90

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane białe
- Ruszta Dzielone, ruszt żeliwny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- główny wyłącznik mechaniczny
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 4 szt.
- 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 45 x 590 x 520
- Wymiary montażowe: (W/S/G) 45 mm x 560 mm x 480 mm
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Kabel zasilający 1 m

Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPP6A2M90

