

N 50, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KI2422FEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Dieser Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 147 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 172 l
 Luftschallemissionen : 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : B
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe : 1221 mm
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 40,2 kg
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 10 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004264927
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI2422FEO
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekor
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose



*N 50, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x
56 cm, Flachscharnier
KI2422FEO*

Ausstattung

- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation

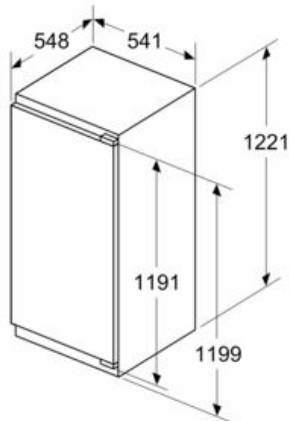
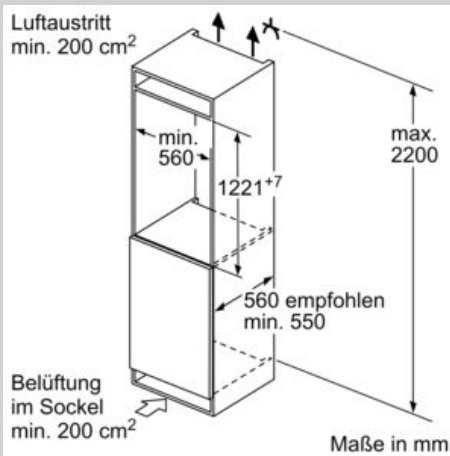
Sonderzubehör

- 4 Türabsteller
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 durchgehende Türabsteller

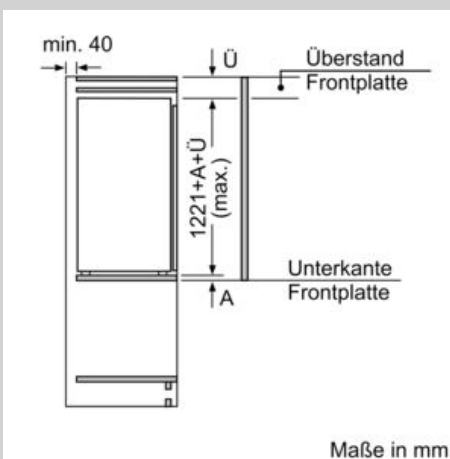
N 50, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x
56 cm, Flachscharnier
KI2422FE0

Maßzeichnungen

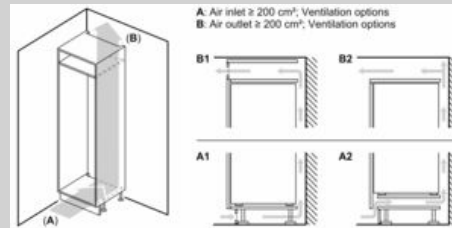
Maße in mm



 Luftaustritt
min. 200 cm²


Maße in mm



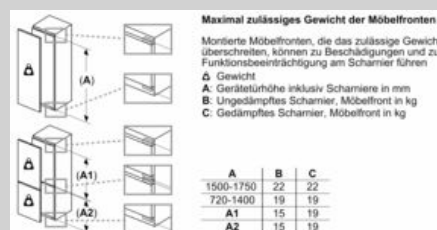
Maße in mm


 A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

 Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19