

## Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar schwarz

Alphacool Artikelnummer: 14814



### Kurzinformation

Die Alphacool Apex Grip Fittings setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.

- Modulares Design
- Optimierte Oberfläche für besseren Grip
- High Flow Performance
- Edles Apex Design

### Lieferumfang

1x Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar schwarz

## Technische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Abmessungen (LxBxH) | 50,50 x 23,50 x 32,25mm |
| Durchmesser         | 19,40mm                 |
| Material Fitting    | Messing                 |
| Griff Oberfläche    | Silikon                 |
| Anschlüsse          | 2x G1/4                 |
| Gewinde Länge       | 5mm                     |
| Farbe               | schwarz                 |

## Download Links

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbilder      | <a href="#">14814_Alphacool_Apex_Grip_offset_27mm_2x_90_OT-IT_G1-4_rotatable_black_pics.zip</a> |
| EU-DoC / CE / RoHS | <a href="#">Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_14814.pdf</a>                                               |

## Verpackungsmaß pro Einheit

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| L x B x H     | 60 x 60 x 28 mm |
| Gesamtgewicht | 135 g           |

## Sonstige Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Zertifikate | CE, FC, RoHS  |
| EAN         | 4250197148146 |
| Zoll Nummer | 74198090980   |
| Garantie    | 5 Jahre       |

## Artikeltext

Die Alphacool Apex Grip Fittings setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.

Das besondere Merkmal der Apex Grip Serie ist die integrierte Silikon-Fläche im äußeren Griffbereich des Fittings. Sie sorgt für mehr Halt beim Festziehen per Hand und erleichtert die Montage spürbar – besonders dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Das macht den Einbau nicht nur komfortabler, sondern gibt auch mehr Kontrolle bei der Installation.


Die Fittings werden aus Messing gefertigt, das der Serie eine hohe Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Ergänzt wird dies durch eine hochwertige Lackierung, die vor dem Abblättern der Farbe schützt und den edlen Charakter der Serie zusätzlich hervorhebt.

Die präzise Verarbeitung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung im Kühlkreislauf und ist auf eine High-Flow-Performance innerhalb des Systems ausgelegt. Gleichzeitig ermöglicht das modulare System vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine flexible Anpassung an individuelle Custom-Wasserkühlungen.

Besonders die Versatzstücke ermöglichen eine ideale Ausrichtung des Anschlusses. Während sich der Versatz um 360° drehen lässt, kann auch der Gewindekopf ebenfalls um 360° gedreht werden. Dadurch lässt sich der Anschluss optimal positionieren, um die Verschlauchung oder HardTubes bestmöglich auszurichten.

Die Apex Grip Fittings sind die perfekte Wahl für alle, die bei ihrer Custom-Wasserkühlung besonderen Wert auf eine komfortable Handhabung und eine edle Optik legen möchten.

# Abbildung (1)

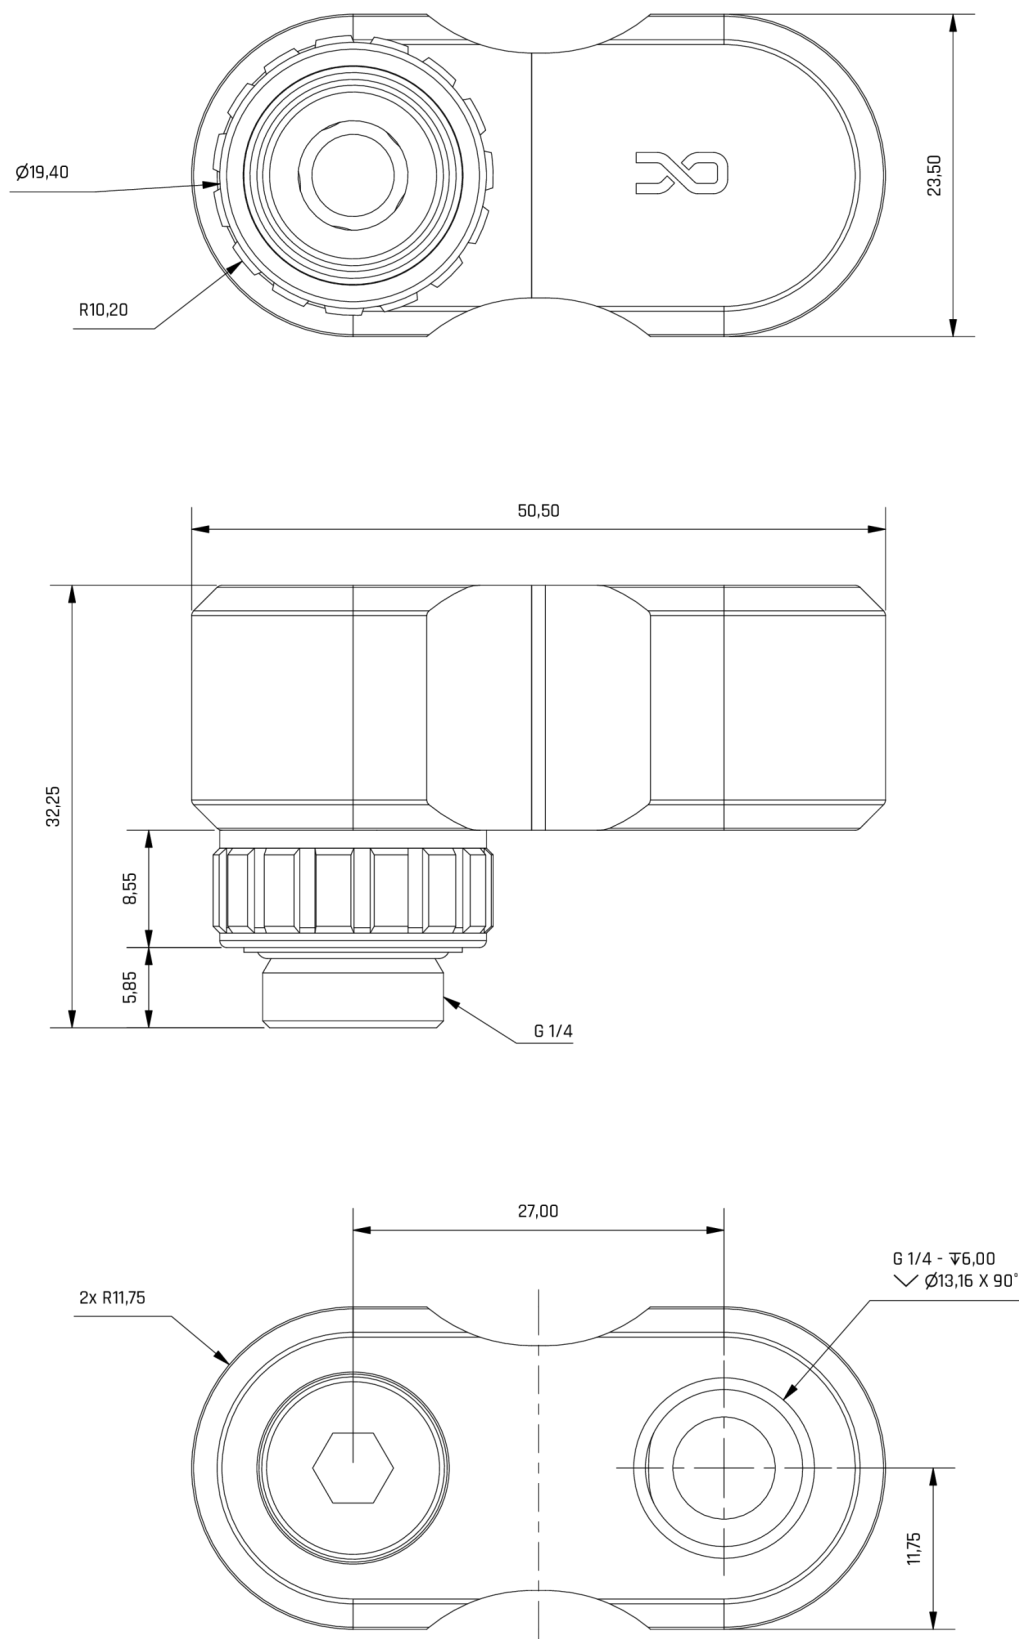

General tolerance:  $\pm 0,25\text{mm}$   
Dimension in millimeter

Abbildung (2)

Mechanical properties:

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Minimum temperature t min = -20°C                  | Working pressure p = 0,0 - 2,0Bar               |
| Working temperature t = 20°C                       | Maximum pressure p max = 4,0Bar                 |
| Maximum temperature t max = 60°C                   | Maximum torque of G thread M max = G1/4 = 1,0Nm |
| ISO 228-1 Parallel Whitworth pipe thread BSPP (GB) |                                                 |

| Spare parts list |          |                  |              |
|------------------|----------|------------------|--------------|
| Number           | Quantity | Description      | Material     |
| 1                | 1        | Mainpart         | CuZn39Pb3    |
| 2                | 1        | Part two         | CuZn39Pb3    |
| 3                | 1        | Part three       | CuZn39Pb3    |
| 4                | 1        | O-Ring 11x 1,5mm | NBR Shore 70 |
| 5                | 1        | Clamping ring2   | X10CrNi18-8  |
| 6                | 1        | Clamping ring    | X10CrNi18-8  |
| 7                | 1        | O-Ring 10,5 x 1  | NBR Shore 70 |
| 8                | 1        | Rubber Ring      | NBR Shore 90 |
| 9                | 2        | O-Ring 14 x 1,5  | NBR Shore 70 |
| 10               | 1        | O-Ring 12 x 2    | NBR Shore 70 |

