

Produktinformation – OpDAT PF


OpDAT PF grau



Variante splice



Variante VIK




OpDAT PF schwarz



Variante splice



Variante VIK




Produktbeschreibung

- > LWL-Patchfeld für 19-Zoll-Technik, 1 Höheneinheit (HE)
- > Servicefreundliche Montage und Beschaltung
- > Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium
- > Frontplatten in grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005) eloxiert erhältlich
- > Frontplatten mit Beschriftungsfeldern
- > nicht belegte Ausbrüche in der Frontplatte sind mit Blindstopfen verschlossen
- > erhältlich mit folgenden Kupplungen: LC, SC in Duplex-Ausführung, E2000 in Simplex-Ausführung. Weitere Typen auf Anfrage.
- > die Pigtails sind erhältlich mit Fasertypen OM3, OM4, OM5 und OS2, alle Pigtails werden vor dem Stecken in die Kupplungen nochmals geprüft und gereinigt nach IEC 61300-3-35
- > jetzt auch mit Pigtails der Qualitätsklasse **Grade B** erhältlich. Dabei werden durch Selektion und Verarbeitung der Steckerferrulen besonders niedrige Einfügedämpfungswerte erzielt.
- > alle Standard-Patchfelder sind mit Haltern für Crimpspleiß- oder Schrumpfspleißschutze verfügbar
- > In der Rückwand sind 10 Kabeleinführungen möglich: 4x PG13,5, 2x PG16/M20, 2x PG21/M25, U-Ausschnitte für VIKs

Ausstattungsvarianten

OpDAT PF Patchfelder sind in 2 Ausstattungsvarianten verfügbar.

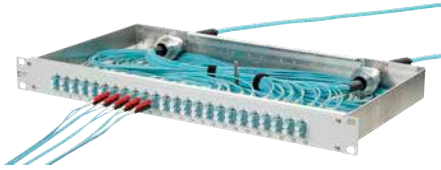
BEZEICHNUNG	VARIANTE SPLICE	VARIANTE VIK
	 	 
Eigenschaften	> bestückt mit Pigtails und Kupplungen > Pigtails sind spleißfertig in Spleißkassetten mit Spleißhaltern abgelegt > Pigtail-Stecker sind gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Belegung erfolgt gemäß dem Farbcode nach IEC 60304	> bestückt mit Kupplungen > vorbereitet für die werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in U-Ausschnitten
Zubehör	> eine Kabelverschraubung M20 > weitere Verschraubungen sind als Zubehör erhältlich	> zwei Haltebleche > weitere Haltebleche sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten


VARIANTEN	VARIANTE SPLICE		VARIANTE VIK
Eigenschaften	mit Pigtails und Kupplungen		für VIK
Bestückung mit	Kupplungen	Pigtails	Kupplungen
SC-Duplex	6 12	12 24	6 12
LC-Duplex	6 12 24	12 24 48	6 12 24
ST-Simplex	6 12 24	6 12 24	6 12 24
E2000-Simplex	12 24	12 24	12 24
Befestigungsmaß	465 mm		
Einbaumaß (LxHxT)	384 x 1HE x 240 mm		

ZUBEHÖR	ART.-NR.	
Kabelverschraubung	M20 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)	150811M20-E
	M20 (Klemmbereich 4 bis 13 mm)	150811M20C-E
	M25 (Klemmbereich 10 bis 16 mm)	150811M25-E
Halteblech VIK	15081106-E	
Crimpspleißschutz	15090401-E (VE 12 St)	
	15090401-I (VE 150 St)	
Schrumpfspleißschutz	15090402-I (VE 12 St)	

Bestellinformationen

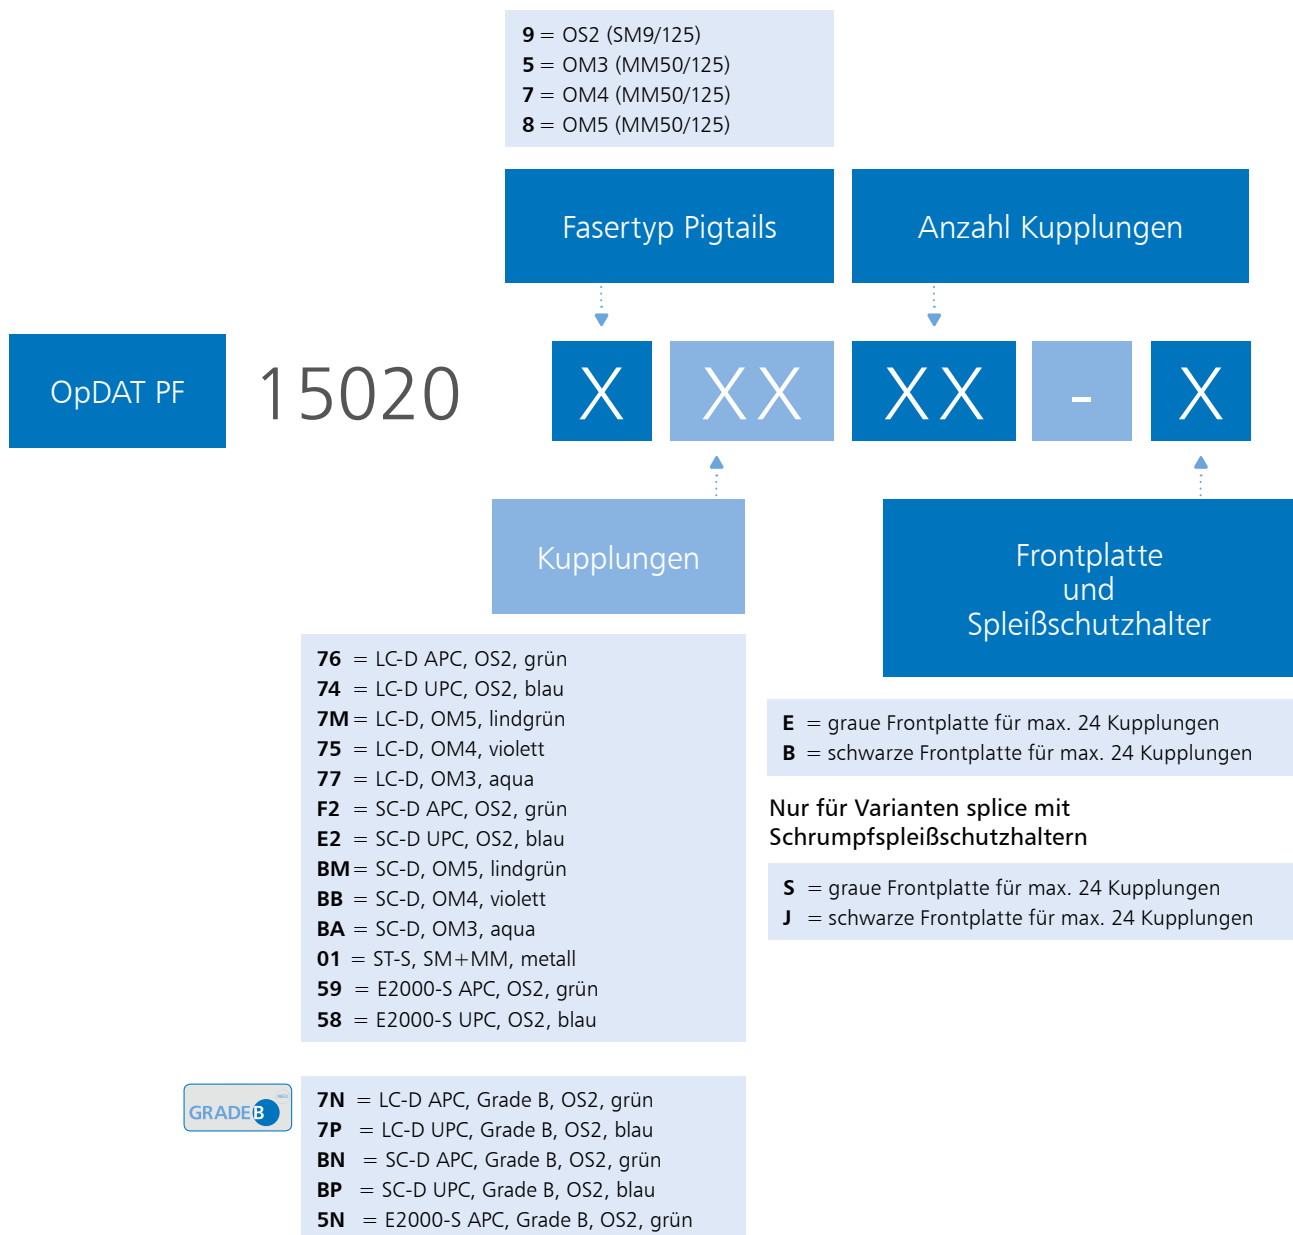

Alle verfügbaren Kombinationen können Sie mit Hilfe unseres Patchfeld-Konfigurator zusammenstellen:
www.metz-connect.com/konfigurator



METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 170 73
Fax +33 3886 194 73

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

