

QUANTUM PRO EASY

Version

In der Arbeitsplatte 84 cm -
600 m3/h

Kollektion

Integrierte Kochsysteme

EAN Code

8034122900346



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Timer für jede Kochzone
Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs
Warmhaltefunktion bis max. 70°C
Slider touch controls with red LED display
9 cooking levels + Power function (Over Boost)
Pot detector sensor
Safety switch-off / safety lock function
Automatic switch-on function (fast heating up)
Pause function
Double Bridge Funktion
Bürstenloser Motor
Black steel extraction area frame with surface scratchproof system

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
84 cm
Oberfläche
Schott black glass
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
9
Kohlefilter
Carbon and Zeolite anti-odor filter (inbegriffen)

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
31.6 kg
Nettogewicht
25.5 kg
Volumen
0.24 m³
Verpackungsgröße
Länge
1055 mm
Höhe
390 mm
Tiefe
610 mm


VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
7560 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT
Maximale Leistung
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
640 Pa
Maximale Motor Leistung
131 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.963

Carbon and Zeolite anti-odor filter



QUANTUM PRO EASY

Version
In der Arbeitsplatte 84 cm -
600 m3/h


Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900346

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maximaler Druck (Pa)	80	220	420	640
Motor Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPAZITÄT / DRUCK

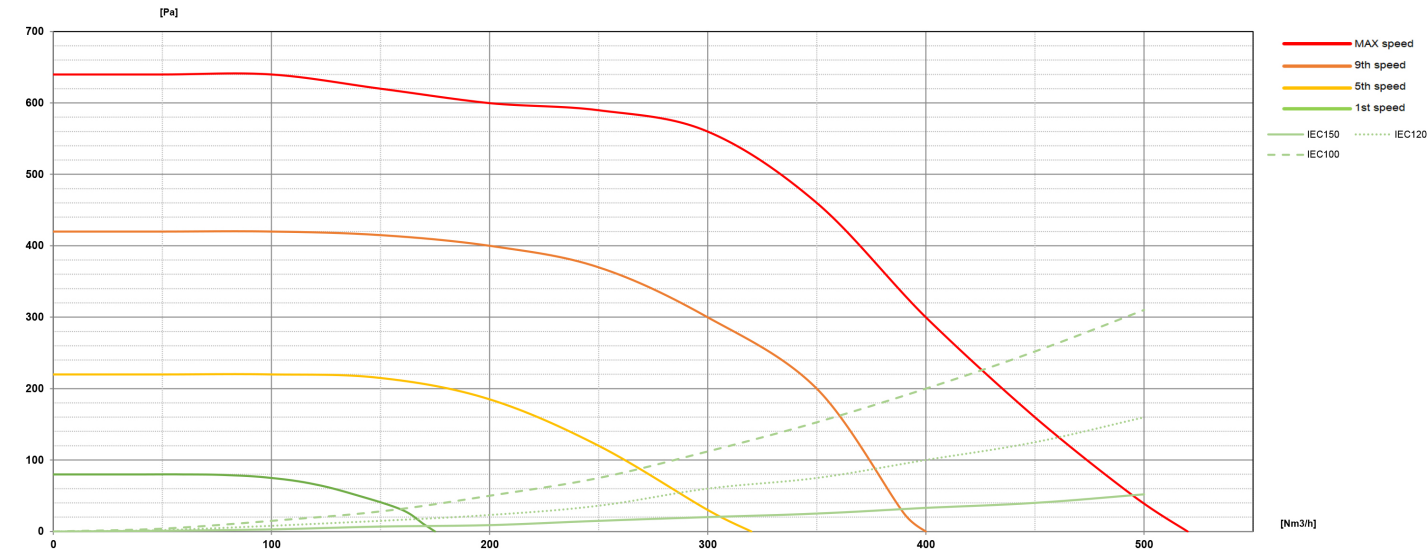


QUANTUM PRO EASY

Version
In der Arbeitsplatte 84 cm -
600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900346

ENERGIELABEL

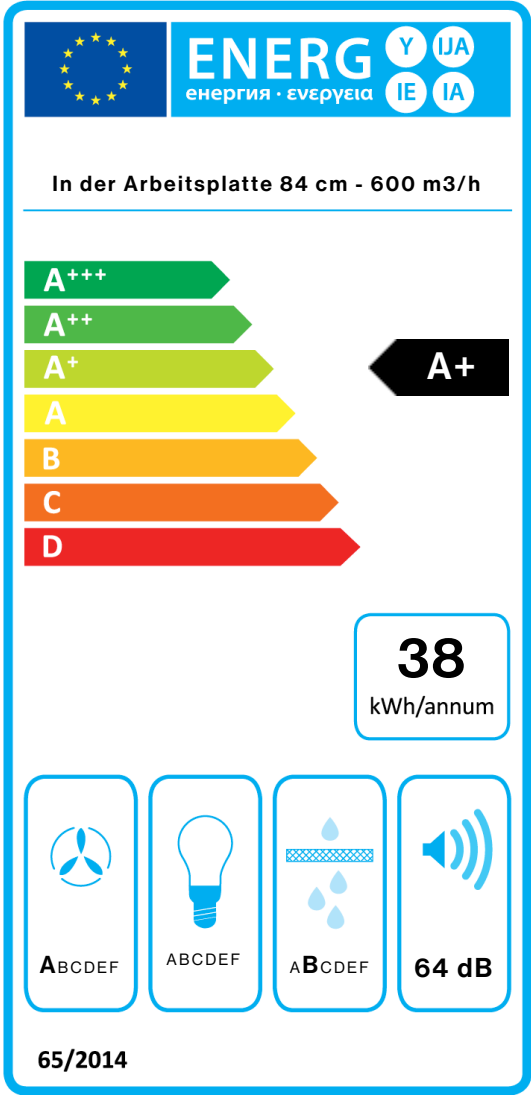

PF		
S	Falmec Spa	
M	In der Arbeitsplatte 84 cm - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEL	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.