

IR Quattro HD 24m

COM2 - Unterputz
EAN 4007841 002770
Art.-Nr. 002770



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM2 für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, für das Schalten von Licht und zusätzlich HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM2 - Unterputz
VPE1, EAN	4007841002770
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- /

IR Quattro HD 24m

COM2 - Unterputz
 EAN 4007841 002770
 Art.-Nr. 002770



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein	Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Montageort	Decke	
Montageart	Unterputz, Decke	
Schutzart	IP20	
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	
Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	
LED Lampen < 2 W	100 W	
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W	
LED Lampen > 8 W	600 W	
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.	
Grundlichtfunktion	Nein	
Hauptlicht einstellbar	Nein	
Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Konstantlichtregelung	Nein	
Vernetzung	Ja	
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave	
Vernetzung via	Kabel	
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren	

Zubehör


EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

IR Quattro HD 24m

COM2 - Unterputz
EAN 4007841 002770
Art.-Nr. 002770




Sensorerfassungsbereich

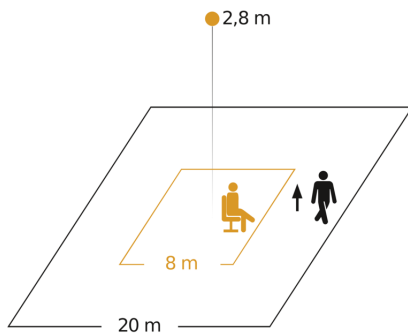


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

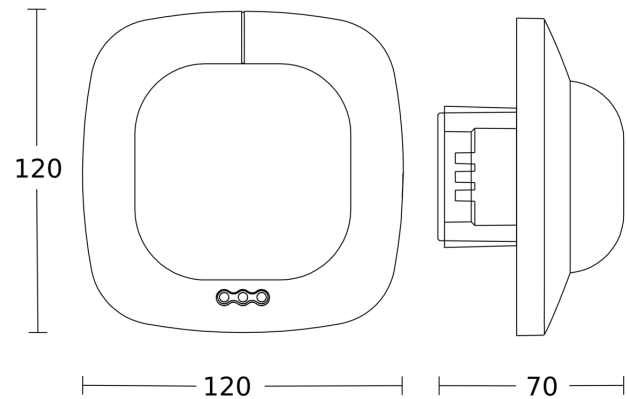

Schaltplan Master

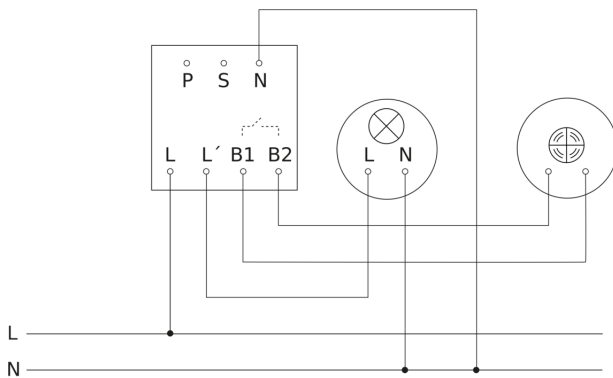

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

