


ESSVG 32 EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichschraubung, Edelstahl, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

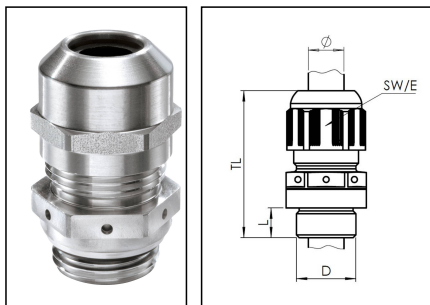

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	115 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	20 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	47 mm - 56 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
WISKA-Bestellnr.	10105917
Typ	ESSVG 32 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686013795

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	73269098
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 21	10064014
ESMU 32	10064192
RDE 32 RW	10105374
MFD 32/04/080 RW	10105547
MFD 32/03/080 RW	10105552
MFD 32/01/115-01/050 RW	10105553

04.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten