



# CS240

## 4-Bay U.2 Tri-Mode Hot-Swap

### Hochleistungs-Mini-ITX-NAS-Gehäuse

- Unterstützt 4 hot-swappable 2,5"-U.2-NVMe-/SAS-/SATA-Tri-Mode-SSDs
- Backplane mit SlimSAS-8i-Anschluss, Unterstützung für PCIe 4.0
- Unterstützt Deep Mini-ITX, Mini-DTX Mainboards
- 3 × 120-mm-Lüfter vorinstalliert
- Unterstützt Grafikkarten bis zu 300 mm Länge, inklusive integrierter GPU-Stützhaltung
- Unterstützt CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 182 mm
- Front-I/O mit 1 × USB Type-C, 2 × USB 3.0 und 1 × kombinierter Audio-Buchse

#### Modell Nr.

SST-CS240

#### Material

Aluminium-Vordertür, Kunststoff-Frontplatte, Stahl

#### Kühlsystem

**Rückseite** 1 × 120 mm  
(1 × 120-mm-Lüfter, schwarz, vorinstalliert)

**Seite** 2 × 120 mm oder 3 × 80 mm  
(2 × 120-mm-Lüfter, schwarz, vorinstalliert)

#### Beschränkungen des CPU-Kühlers

182mm

#### Erweiterungskarte

**Länge** 300mm

**Breite** 168mm

#### Netzteilbeschränkung

140mm

#### LED-Anzeige

**Chassis** Betriebs-LED x 1: Blau  
HDD-Zugriff x 1: Rot

**Festplattenfach** Festplattenzugriff: Blau blinkend

#### Andere

- [1] Bei Verwendung eines Deep-Mini-ITX-Mainboards können auf der linken Seite bis zu 3 × 80-mm-Lüfter installiert werden.
- [2] Die Hot-Swap-Funktion wird unterstützt, ist jedoch von der Kompatibilität des Mainboards und der Erweiterungskarte abhängig.
- [3] Die Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von den verwendeten Speicherlaufwerken, dem Mainboard bzw. der Erweiterungskarte sowie den verwendeten Kabeln ab.  
Das Mainboard oder die Erweiterungskarte muss PCIe-Bifurcation unterstützen, sodass PCIe-x16/x8-Steckplätze in 4 × x4- oder 4 × x2-Lanes aufgeteilt werden können.
- [4] Um SAS-Laufwerke an ein SATA-Mainboard anzuschließen, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein; andernfalls funktionieren die Laufwerke nicht:
1. Das Mainboard unterstützt SAS-Laufwerke nativ (bitte im Mainboard-Handbuch nachsehen).
  2. Eine SAS-Controllerkarte ist installiert.
  3. Das SAS-Laufwerk unterstützt den SATA-Modus (bitte prüfen Sie das Laufwerkslabel auf ein SATA-Symbol oder konsultieren Sie die Website des Herstellers).

#### Motherboard

Deep mini-ITX, Mini-DTX, Mini-ITX

#### Laufwerksunterstützung

**Extern** 4 × 2,5" NVMe U.2 (SFF-8639) / SAS / SATA SSDs (15 mm Dicke), Hot-Swap-fähig

**Intern** 1 × 3,5" oder 2 × 2,5" Antriebe (15 mm Dicke)

#### Kühlerstütze

**Rückseite** 120mm

#### Erweiterungssteckplatz

2

#### Netzteil

SFX/SFX-L

#### I/O-Ports an der Vorderseite

USB Typ-C x 1

USB 3.0 x 2

Combo-Audio x 1


#### Abmessungen

211 mm (B) x 285 mm (H) x 360 mm (T), 21,65 Liter

8,31 Zoll (B) x 11,22 Zoll (H) x 14,17 Zoll (T), 21,65 Liter



285mm

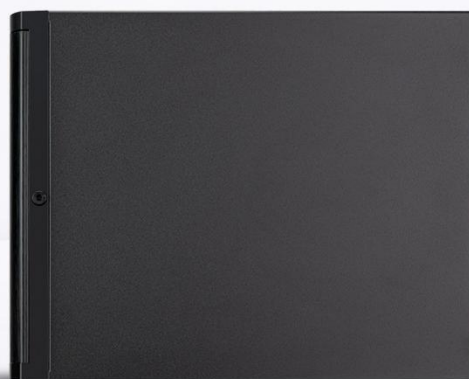

#### 4-Bay U.2 Tri-Mode Hot-Swap-Speicherdesign

Unterstützt vier hot-swappable 2,5"-U.2-NVMe-/SAS-/SATA-Tri-Mode-SSDs



#### Hochgeschwindigkeits-PCIe-4.0-Speicher-Backplane

Die integrierte Storage-Backplane ist mit zwei SlimSAS-8i-(SFF-8654)-Anschlüssen ausgestattet und unterstützt eine PCIe-4.0-x4-Architektur mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 64 Gbps, um eine stabile und schnelle Datenübertragung für U.2-NVMe-SSDs zu gewährleisten