



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m)

730 Quick



Art.-Nr. **50184001**
GTIN **4018754359035**
Modell **730/2-1 QUICK**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel
- pfeilförmige Zeiger
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.

Blitzeinstellung des Drehmoments durch den leicht zu betätigende Entriegelungsmechanik am Gehäuse.

Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.

Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.

Dank eines langlebigen, verschleißarmes Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.



Produkthighlights.



Schnelleinstellung, ganz easy

Vor unbeabsichtigtem Verstellen geschützt, aber mit dem richtigen Handgriff sofort entriegelt und zur Einstellung des Zieldrehmoments verschoben: Die Schnelleinstell-Skala des MANOSKOP® 730 Quick ist ebenso sicher wie effizient und präzise.



Justieren ohne Demontage.


Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Kompakt und leicht

Mit lediglich 197mm Länge in Größe 2 und 223 mm in Größe 4 findet das MANOSKOP® 730 Quick überall Platz, erleichtert das Arbeiten in engen Bauräumen und überzeugt durch das geringe Gewicht.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.




2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2


Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.



QuickSelect

Blitzeinstellung durch leicht zu betätigende Entriegelungsmechanik am Gehäuse

Technische Zeichnung.

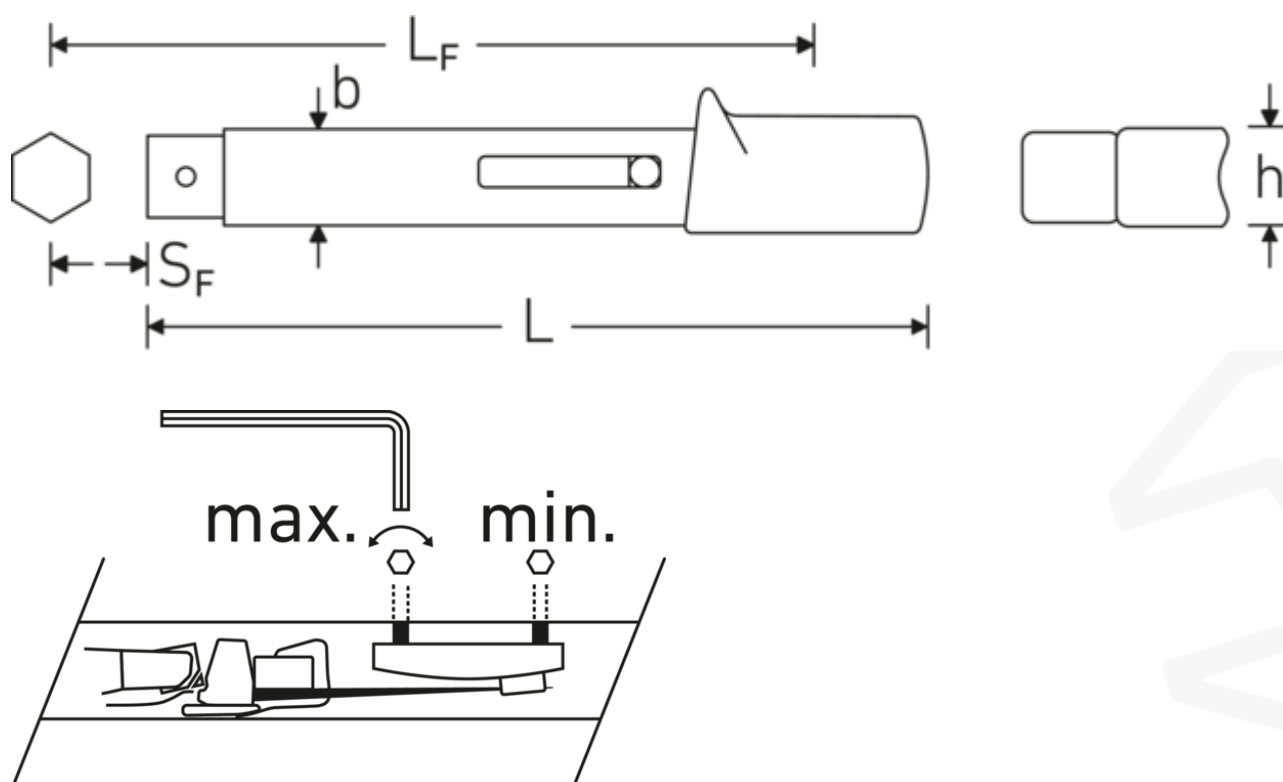

Technische Attribute.

Gr.	2-1
Anzeigeabweichung	$\pm 4 \%$
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich N·m	2-10 N·m

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50184001
GTIN	4018754359035
Gewicht (g)	315 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.75625 dm ³
Packnorm	1

MA N·m	2 N·m	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nennwert N·m	10 N·m	Zolltarifnr.	82041100
Skaleneinteilung N·m	0,25 N·m	Ursprungsland AWR	GERMANY
Länge mm (L)	179 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Breite mm (b)	27,5 mm	Tiefe mm (IFS)	182
Höhe mm (h)	23,6 mm	Breite mm (IFS)	45
LF	157,2 mm	Höhe mm (IFS)	30
SF	17,5 mm	Gewicht (brutto, kg)	0,400
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,096
		Länge (verpackt, mm)	250
		Breite (verpackt, mm)	55
		Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal