


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, żeński, wygięte pod kątem do dołu > SATA żeński, wygięte pod kątem do dołu, 30 cm, niebieski ze złotymi zaciskami

Opis

Ten przewód SATA firmy Delock umożliwia wykonanie wewnętrznego podłączenia różnych urządzeń SATA, np. dysków twardych, kontrolerów lub pamięci Flash. Jest on zgodny z najnowszym standardem i oferuje transfer danych z prędkością do 6 Gb/s. Zapewnia on kompatybilność wsteczną do poprzednich wersji SATA, jednak wtedy może on uzyskać prędkość transferu odpowiednią dla danej wersji. W przypadku podłączenia tego przewodu do dysku twardego zostanie on doprowadzony do dołu. Metalowe zaczepy występujące na złączach zapewniają solidne zatrzaśnięcie się przewodu w odpowiednim miejscu.

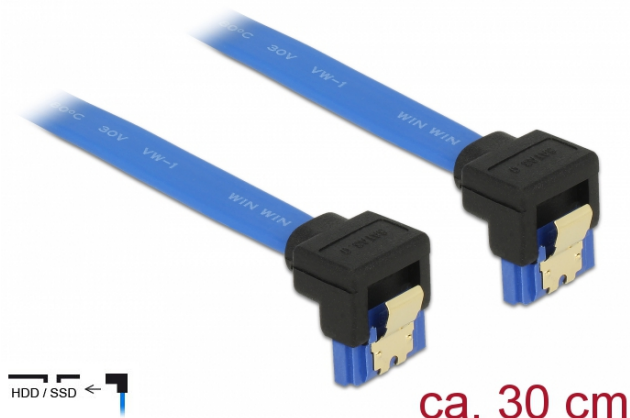

Specyfikacja

- Złącze:
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do dołu >
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do dołu
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Kolor: niebieski
- Ze złotymi metalowymi zaczeпами
- Długość bez złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port SATA

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Numer artykułu 85096

EAN: 4043619850969

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag





| | |
|-----------------------------|--|
| General | |
| Specyfikacja : | standard SATA 6 Gb/s |
| Interface | |
| złącze 1: | standard 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski, wygięte pod kątem do dołu |
| złącze 2: | standard 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski, wygięte pod kątem do dołu |
| Technical characteristics | |
| Szybkość transmisji danych: | standard SATA do 6 Gb/s |
| Physical characteristics | |
| Wykończenie pinów: | standard pozlacane |
| Conductor gauge: | standard 26 AWG |
| Length: | standard 30 cm |
| Kolor: | standard niebieski |