


PATH TO THE FUTURE



Produkt Highlights

- Ideale 27"-Bildschirmgröße für die Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design
- TÜV zertifiziertes Display schützt die Augen bei intensiver Nutzung
- Anti-Flicker- und Less Blue Light-Technologien schützen die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die MSI exklusive Software Display Kit bietet das bequemste Werkzeug, die richtige Anzeigeeinstellungen zu finden
- Reibungsloses Streaming und Online-Videos dank IPS-Panel mit atemberaubender Bildschärfe
- 75 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Darstellung
- Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse
- Praktischer Accessoire Slot für Handy und Stifte
- Unterstützt Standard-VESA-Montage
- Integrierte Lautsprecher ermöglichen optimale Teilnahme an Online-Konferenzschaltungen

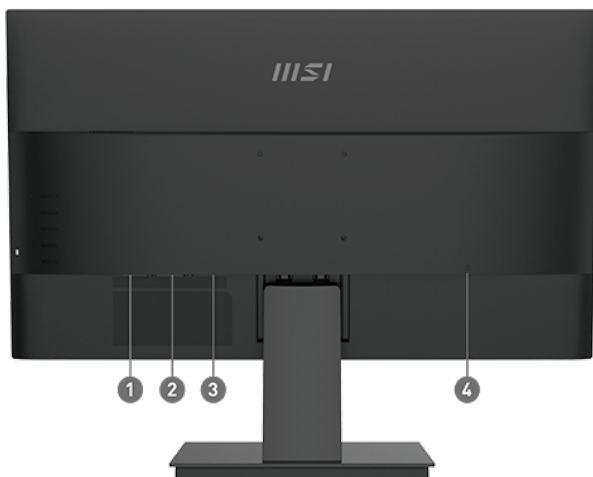

1. 1x HDMI (1.4)
2. 1x D-Sub(VGA)
3. 1x DC Jack
4. 1x Kensington Lock



Spezifikationen

Model	Artikelnummer	9S6-3PB4CH-012
	Produktname	PRO MP273WDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP273WDE
	Farbe	ID1/White-White
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/80%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/80%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75%/70%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/80%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/80%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	55%/55%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	HDMI	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	DVI	N/A
Onboard Graphics	HDMI	1
Schnittstellen	HDMI-Version	1.4
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Power	Lautsprecher	2
	Annual Energy Consumption (KWh)	21
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Palette	pcs/Carton	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	702 x 132 x 482
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.64 x 5.2 x 18.98
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 181.10 x 462.60
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.13 x 18.21
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 46.60 x 362.50
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 1.83 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	236.20 x 181.10 x 178.70
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.3 x 7.13 x 7.04
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	687 x 119 x 458
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.05 x 4.69 x 18.03
	Nettogewicht (kg)	3.9
	Bruttogewicht (kg)	5.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.4
Garantie	Garantie	24 Monate Pick Up & Return