


MIS 6598 FX

60 cm Induktionskochfeld mit 1 flexiblen Kochzone und 2 Kochzonen / Slider Touch Control und Direct Access



60 cm

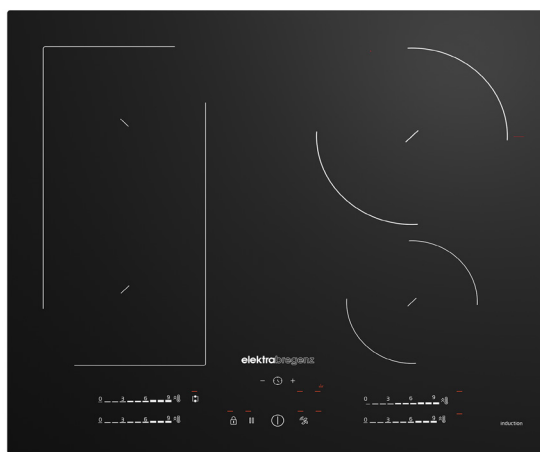

Induktion



Slider Touch
Control



Timer

Highlight

Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.

Details



Technische Daten

Funktionen

- Slider Touch Control / Direct Access
- Displayanzeige - Rot
- Brückenfunktion, Stop&Go, WIFI
- 9 Leistungsstufen
- Betriebsanzeige
- Resthitzeanzeige
- Direkte Anwahlfunktion
- Timer
- Booster

Kochzonen

- 4 Kochzonen, 2 davon flexibel einstellbar und kombinierbar
- Vorne Links verstellbar von
Ø180 mm - 2200/3100W
- Hinten Links verstellbar von
Ø180 mm - 2200/3100W
- Vorne Rechts
Ø145 mm - 1500/2200W
- Hinten Rechts
Ø210 mm - 2400/3700W

Sicherheit

- Tastensperre
- Betriebsanzeige
- Resthitzeanzeige
- Automatische Abschaltfunktion

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 48x591x521

Ausschnittmaße

- B x T in mm: 560x490

Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündiger Einbau möglich

Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektroabregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Für ausgewählte Produkte gibt es eine spezielle **2 + 3 Jahre Garantie-erweiterung**, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.

MIS 9525

Artikelnummer	7757188687
EAN	8690842468612
Type	Induktionskochfeld mit 1 Flexizone
Breite in cm	60

Kontrolltype

Art der Bedienung	Slider Touch Control / Direct Access
Anzeige	LED Display
Farbe der Anzeige	Rot
Seperate Bedienfelder	x
Timer	x

Kochzonen

Type der Kochzone	Induktion
Leistungsstufe für jede Kochzone	x
Anzahl der Kochzonen	4 (davon 2 flexibel einstellbar)
Vorne Links	Ø180 mm - 2200/3100W
Hinten Links	Ø180 mm - 2200/3100W
Vorne Rechts	Ø145 mm - 1500/2200W
Hinten Rechts	Ø210 mm - 2400/3700W
Mitte vorne	-
Mitte hinten	-
Rechts	-

Funktionen

Automatische Topferkennung	x
Memoryfunktion	-
Betriebsanzeige	x
Stop & Go	x
WIFI	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x

Sicherheit

Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Überhitzungsschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmeanzeige	x

Technische Informationen

Anschlusswert (W)	7400
Elektrische Spannung (V)	380
Frequenz (Hz)	50

Abmessungen

Nischenmaße (B x T in mm)	560 x 490
---------------------------	-----------

Gerätemaße

Tiefe (mm)	521
Breite (mm)	591
Höhe (mm)	48
Nettogewicht in kg	11,5
Bruttogewicht in kg	12,7

Farboptionen

Edelstahlrahmen vorne und hinten	-
Edelstahlrahmen	-
Rahmenlos	x
Flächenbündiger Einbau	x

