GO1

Arenti

QUICK GUIDE

EN Wire-free battery Wi-Fi security camera

FR Caméra de sécurité Wi-Fi sans fil avec batterie

NL Oplaadbare WIFI beveiligingscamera

ES Cámara inalámbrica de seguridad Wi-Fi con batería

PT Câmera de segurança Wi-Fi sem fio com bateria

DE Kabellose WLAN-Überwachungskamera mit Akku

IT Videocamera di sicurezza Wi-Fi a batteria senza fili

RU Беспроводная камера безопасности Wi-Fi с аккумулятором

TU Kablosuz Pil Wi-Fi Güvenlik Kamerasi




Compatible with Amazon Alexa

EN


Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Device configuration
5. Legal notice

1. Packing list




Camera 1X



Power adaptor 1X




USB cable 1X



Screws 3X




Bracket (A) 1X



Bracket (B) 1X




Reset pin 1X



Quick guide 1X

2. Product description

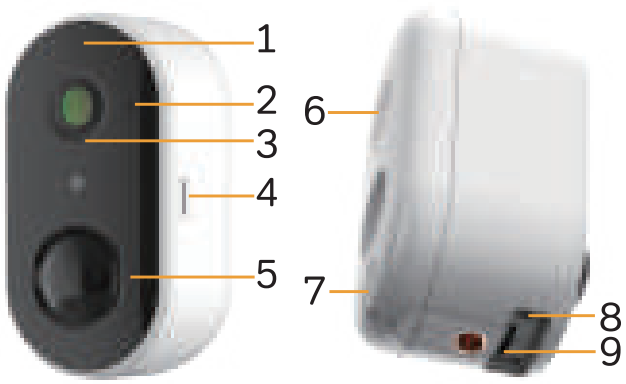

1 LED indicator
2 Microphone
3 Lens
4 Power key
5 PIR
6 Speaker
7 DC5V USB port
8 Reset button
9 Micro SD card slot

Notice

The camera beeps when the operation is completed. To reset the device, press and hold the reset button for 5 seconds.

Flashing red light (slow)	Waiting configuration
Flashing red light (fast)	Searching WiFi network
Fixed blue light	Camera connected to WiFi
Flashing blue light	Access point mode

3. Installation



Bracket (A)



Bracket (B)

4. Camera configuration

Step 1 Turn on your camera by plugging in the power adaptor.
Step 2 Connect your smartphone to the Wi-Fi network.
Step 3 Download Arenti app from the App Store or Google Play depending on your device.
Step 4 Launch Arenti app and sign up for the first use.
Step 5 Follow the steps below to add your camera, then follow the on-screen instructions.

For more information, scan the QR code below.

Note

- If you have multiple cameras, please follow step 5 again to add devices one by one.
- To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow step 5 to add the camera.

Specifications

Sensor type	1/ 2.9" CMOS
Min. Brightness	Color 0.01Lux@F1.2
	Black and white 0.001Lux@F1.2
Resolution	2 Mega pixels
Lens	2.4mm F2.0
Shutter	1/25~1/100,000 per second
Infrared	High power LED with ICR
Infrared distance	10 meters
Wide Angle	145°
Video compression	H.264
Bit rate	32Kbps~2Mbps
Max resolution	1920 × 1080
Framerate	1~25 per second
Picture settings	Support HD/SD;support flip;
Storage	SD card(Max 128G)
Audio	Two-way audio
Protocols	HTTP,DHCP,DNS
WiFi standard	IEEE802.11b/g/n
Frequency	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bandwidth	20/40MHz
WiFi encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK
Security	AES128
Working temperature	-20℃~50℃
Power	DC5V,1A
Consumption	4,5W MAX
Size(mm)	52,1X50X94,9

IP Protection	IP65
Battery	6700mA
Model	TPA-46B050100UU
Input voltage	100-240Vac
input frequency	50-60Hz
Output voltage	+5Vdc
Output current	1A
Output power	5W
Efficiency	73,62%
No-load Consumption	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbols

⎓ Direct current (DC)

Don’t throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

CE Hereby, Arenti, declares that the radio equipment type ‘ VBell 1’ is in compliance with the Directive 2014/53/EU.


The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.arenti.com

FR

Guide de démarrage rapide

1. Contenu de l'emballage
2. Description du produit
3. Installation
4. Configuration de la caméra
5. Annonce légales

1. Contenu de l'emballage



Caméra 1X



Adaptateur de courant 1X




Câble USB 1X



Vis 3X




Support (A) 1X



Support (B) 1X




Aiguille à réinitialiser 1X



Guide de démarrage rapide 1X

2. Description du produit

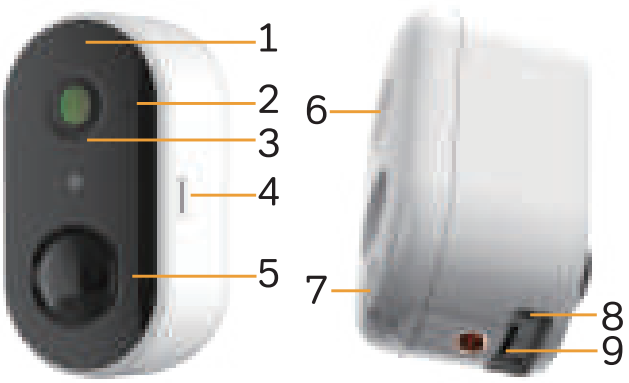

1 Indicateur LED
2 microphone
3 objectif
4 Interrupteur
5 PIR
6 haut-parleurs
7 DC5V USB-Port
8 bouton de réinitialisation
9 micro SD carte slot

Remarque

La caméra émet beepe lorsque l'opération est terminée. Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé durant 5 secondes.

Voyant rouge clignotant (lent)	En attente de configuration
Voyant rouge clignotant (rapide)	Recherche de WiFi
Voyant bleu fixe	Caméra connectée au WiFi
Voyant bleu clignotant	Mode point d'accès

3. Installation



Support (A)



Support (B)

4. Configuration de la caméra

Étape 1 Allumez votre caméra en branchant l'adaptateur d'alimentation.
Étape 2 Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi.
Etape 3 Téléchargez l'application Arenti sur l'App Store ou Google Play suivant votre appareil.
Étape 4 Exécutez l'application Arenti et inscrivez-vous pour la première utilisation.
Étape 5 Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre caméra

Pour de plus amples informations, scannez le QR code.

Remarque

- Si vous avez plusieurs caméras, veuillez suivre à nouveau l'étape 5 pour les ajouter une par une.
- Pour modifier le signal Wi-Fi, veuillez restaurer les paramètres d'usine de la caméra et suivre l'étape 5 pour ajouter la caméra.

Spécifications

Type de lentille	1/ 2.9" CMOS
Luminosité minimum	Color 0.01Lux@F1.2
	Noir et Blanc 0.001Lux@F1.2
Résolution	2 Mega pixels
Objectif	2.4mm F2.0
Ouverture	1/25~1/100,000 par seconde
Infrarouge	High power LED avec ICR
Distance infrarouge	10 mètres
Grand angle	145°
Compression vidéo	H.264
Bande passante	32Kbps~2Mbps
Résolution maximale	1920 × 1080
Images par seconde	1~25 par seconde
Définition de l'image	Support HD/SD;support flip;
Stockage	SD card(Max 128G)
Audio	Two-way audio
Protocoles	HTTP,DHCP,DNS
Normes WiFi	IEEE802.11b/g/n
Fréquence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Support bande passante	20/40MHz
Encryptage WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sécurité	AES128
Température de fonctionnement	-20℃~50℃
Alimentation	DC5V,1A
Consommation	4,5W MAX
Dimension	52,1X50X94,9

Indice de protectionTaille(mm)	IP65
Batterie	6700mA
Modèle	TPA-46B050100UU
Tension d’entrée	100-240Vac
fréquence d’entrée	50-60Hz
Tension de sortie	+5Vdc
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	5W
Rendement moyen actif	73,62%
Consommation à vide	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symboles

⎓ Courant Continu (CC)

Ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d’être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l’environnement. Pour davantage d’informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.


CE Le soussigné, Arenti, déclare que l’équipement radioélectrique du type ‘VBell 1’ est conforme à la Directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : www.arenti.com

Verkorte handleiding

1. Inhoud van de verpakking
2. Productbeschrijving
3. Installatie
4. Configureren van het apparaat
5. Juridische kennisgeving

1. Inhoud van de verpakking



Camera 1X


netadapter 1X


USB-kabel 1X


Bevestigingsmiddelen 3X



Haakje (A) 1X


Haakje (B) 1X


Resetpen 1X


verkorte handleiding 1X

2. Productbeschrijving

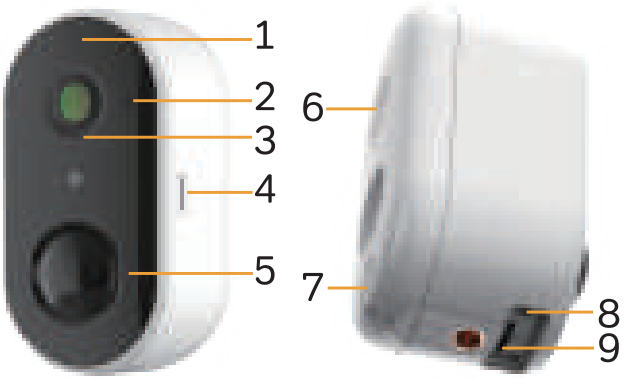

1 Statusindicatie LED
2 Microfoon
3 Cameralens
4 Aan/uit knop
5 Infraroodlamp
6 Luidspreker
7 Micro USB-poort
8 Reset-knop
9 Micro SD-poort

Opmerking

De camera laat pieptonen horen als hij hiermee klaar is. Houd om het apparaat te resetten de Reset-knop 5 seconden ingedrukt.

Knipperende rode indicator (langzaam)	Wachten op configuratie
Knipperende rode indicator (snel)	Zoeken naar netwerk
Brandende blauwe indicator	Camera verbonden met wifi
Knipperende blauwe indicator	Toegangspuntmodus

3. Installatie



Haakje (A)



Haakje (B)

4. Configureren van de camera

Stap 1 Schakel de camera in door de netadapter aan te sluiten.
Stap 2 Verbind uw smartphone met het wifi-netwerk.
Stap 3 Download de Arenti-app in de App Store of Google Play afhankelijk van uw apparaat.
Stap 4 Open de Arenti-app en meld u aan voor het eerste gebruik.
Stap 5 Volg de onderstaande stappen om uw camera toe te voegen.

Scan de QR-code voor meer informatie.

Opmerking

- Als u meerdere camera's heeft, herhaal dan stap 5 om de apparaten één voor één toe te voegen.
- Om te verbinden met een ander wifi-netwerk, moet u de fabrieksinstellingen van de camera herstellen en stap 5 uitvoeren om de camera toe te voegen.

Specificaties

Sensortype	1/ 2.9" CMOS
Min. lichtgevoeligheid	Kleur 0,01 lux bij f/1,2
	Zwart-wit 0,001 lux bij f/1,2
Resolutie	2 megapixel
Lens	2.4mm F2.0
Sluitertijd	1/25 tot 1/100.000 seconde
Infrarood	Krachtige ICR-led
Infraroodafstand	10 meter
Wijde hoek	145°
Videocompressie	H.264
Bitrate	32 kbit/s tot 2 Mbit/s
Max. resolutie	1920 × 1080
Beelden per seconde	1 tot 25 per seconde
Beeldformaat	HD/SD; wisselende ondersteuning
Opslag	SD-kaart (max. 128 GB)
Audio	Tweerichtingsaudio
Protocols	HTTP, DHCP, DNS
Wifi-standaard	IEEE802.11 b/g/n
Frequentie	2,4 GHz tot 2,4835 GHz
Bandbreedte	20/40 MHz
Wifi-versleuteling	WPA-PSK/WPA2-PSK
Beveiliging	AES128
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 50°C
Voeding	5 V DC, 1 A
Verbruik	Max. 4,5 W
Afmetingen (mm)	52,1X50X94,9

IP-beschermklasse	IP65
Batterijen	6700mA
Model	TPA-46B050100UU
Ingangsspanning	100-240Vac
Ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	+5Vdc
Uitgangsstroom	1A
Uitgangsvermogen	5W
Efficiëntie	73,62%
Verbruik in niet-belaste toestand	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbols

⎓ Direct current (DC)



Dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of regionale overheid verstrekt.


CE Hierbij verklaar ik, Arenti, dat het type radioapparatuur ‘ VBell 1 ’ conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.arenti.com

ES


Guía de inicio rápido

1. Contenido de la caja
2. Descripción del producto
3. Instalación
4. Configuración del dispositivo
5. Avisos legales

1. Contenido de la caja




Caméra 1X



Adaptador de corriente 1X




USB cable 1X



Empulgueras 3X




Soporte (A) 1X



Soporte (B) 1X




Clave de reinicio 1X



Guía de inicio rápido 1X

2. Descripción del producto

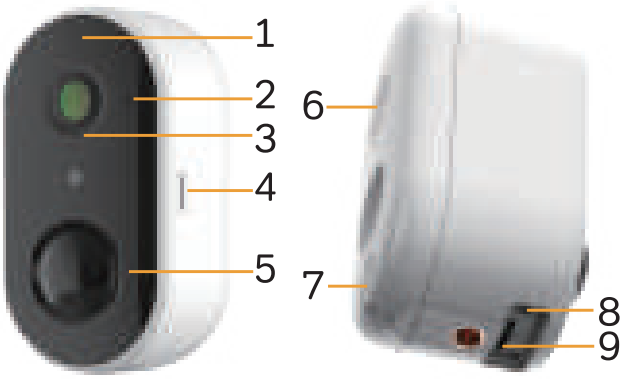

1 Indicador LED
2 Micrófono
3 Lente
4 Botón de encendido
5 Infrarrojo pasivo
6 Altavoz
7 Toma DC-IN micro USB
8 Botón de reinicio
9 Ranura para tarjeta micro SD

Nota

La cámara emitirá un pitido cuando la operación se haya completado.
Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.

Luz roja intermitente (lenta)	Esperando configuración
Luz roja intermitente (rápida)	Buscando red wifi
Luz azul fija	Cámara conectada a la wifi
Luz azul intermitente	Modo de punto de acceso

3. Instalación



Soporte (A)



Soporte (B)

4. Configuración de la cámara

Paso 1 Encienda la cámara conectando el adaptador de alimentación.
Paso 2 Conecte su smartphone a la red wifi.
Paso 3 Descárguese la aplicación Arenti en App Store o Google Play según su dispositivo.
Paso 4 Inicie la aplicación Arenti y regístrese para el primer uso.
Paso 5 Siga los pasos a continuación para añadir la cámara.

Para más información, escanee el código QR.

Nota

- Si tiene varias cámaras, siga el paso 5 de nuevo para añadir dispositivos uno a uno.
- Para cambiar la red wifi, restablezca los ajustes de fábrica de la cámara y siga el paso 5 para añadir la cámara.

Especificaciones

Tipo de sensor	1/ 2.9" CMOS
Brillo mín.	Color 0,01 Lux@F1.2
	Blanco y negro 0,001 Lux@F1.2
Resolución	2 megapíxeles
Lente	2.4mm F2.0
Obturador	1/25~1/100.000 por segundo
Infrarrojos	LED alta potencia con ICR
Distancia infrarrojos	10 metros
Gran angular	145°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	32 Kbps~2 Mbps
Resolución máx.	1920 × 1080
Imágenes por segundo	1~25 por segundo
Definición de la imagen	Soporte HD/SD; soporte flip;
Almacenamiento	Tarjeta SD (máx. 128 G)
Audio	Bidireccional
Protocolos	HTTP, DHCP, DNS
Norma wifi	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda	20/40 MHz
Cifrado wifi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Seguridad	AES128
Temperatura de func.	-20 °C ~ 50 °C
Alimentación	5 VCC, 1 A
Consumo	4,5 W MÁX.
Tamaño (mm)	52,1X50X94,9

Grado de protección	IP65
Bateria	6700mA
Modelo	TPA-46B050100UU
Tensión de entrada	100-240Vac
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	+5Vdc
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	5W
Eficiencia	73,62%
Consumo sin carga	< 0.1W

Soporte

www.arenti.com

Símbolos

⎓ Direct current (DC)

Este producto debe estar procesado acorde la directiva 2002/96/ES con el propósito de su reciclación o desmantelado de manera que se minimice su efecto al medio ambiente. Consulte las autoridades locales o regionales para obtener más detalles.


CE Por la presente, Arenti, declara que el tipo de equipo radioeléctrico 'VBell 1' es conforme con le Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente: www.arenti.com


PT

Guia de início rápido

1. Lista de embalagem
2. Descrição do produto
3. Instalação
4. Configuração do dispositivo
5. Aviso legal

1. Lista de embalagem



câmera 1X


adaptador de corrente 1X


Cabo USB 1X


Parafusos 3X



Suporte (A) 1X


Suporte (B) 1X


Pino de reinicialização 1X


Guia de início rápido 1X

2. Descrição do produto

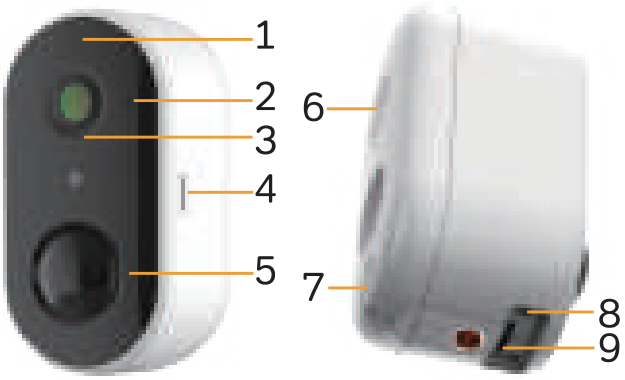

1 LED Indicador
2 Microfone
3 Lente
4 Botão de energia
5 Infravermelho passivo
6 Alto Falante
7 Porta USB DC5V
8 Botão de reinício
9 Ranhura para cartão micro SD

Aviso

A câmera apita quando a operação está concluída.
Para reiniciar o dispositivo, pressione continuamente o botão de reinício por 5 segundos.

Luz vermelha intermitente (lenta)	À espera de configuração
Luz vermelha intermitente (rápida)	À procura de rede Wi-Fi
Luz azul fixa	Câmera ligada ao Wi-Fi
Luz azul intermitente	Modo de ponto de acesso

3. Instalação



Suporte (A)



Suporte (B)

4. Configuração da câmera

Passo 1 Ligue a sua câmera ligando o adaptador de alimentação.
Passo 2 Ligue o seu smartphone à rede Wi-Fi.
Passo 3 Baixe o aplicativo Arenti da App Store ou Google Play, consoante o seu dispositivo.
Passo 4 Abra o aplicativo Arenti e registre-se para a primeira utilização.
Passo 5 Siga os passos abaixo para adicionar a sua câmera

Para mais informações, leia o código QR.

Nota

- Se tiver várias câmeras, siga novamente o passo 5 para adicionar dispositivos um a um.
- Para alterar a rede Wi-Fi, reponha as predefinições da câmera e siga o passo 5 para adicionar a câmera.

Especificações

Tipo de sensor	CMOS 1/ 2.9"
Luminosidade mín.	Cor 0,01Lux@F1.2
	Preto e branco 0,001Lux@F1.2
Resolução	2 megapixels
Lente	2.4mm F2.0
Obturador	1/25~1/100.000 por segundo
Infravermelhos	LED de alta potência com ICR
Distância infravermelhos	10 metros
Angulo amplo	145°
Compressão de vídeo	H.264
Taxa de bits	32 Kbps~2 Mbps
Resolução máx.	1920 × 1080
Taxa de fotogramas	1~25 por segundo
Definições de imagem	HD/SD; compatível com inversão;
Armazenamento	Cartão SD (Máx. 128 GB)
Áudio	Áudio de duas vias
Protocolos	HTTP, DHCP, DNS
Norma de Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequência	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20/40 MHz
Encriptação de Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança	AES128
Temperatura de func.	-20°C~50°C
Alimentação	CC 5 V,1 A
Consumo	4,5 W MÁX
Dimensões (mm)	52,1X50X94,9

Grau de proteção	IP65
Bateria	6700mA
Modelo	TPA-46B050100UU
Tensão de entrada	100-240Vac
Frequência de entrada	50-60Hz
Tensão de saída	+5Vdc
Corrente de saída	1A
Potência de saída	5W
Eficiência	73,62%
Consumo sem carga	< 0.1W

Suporte

www.arenti.com

Símbolos

⎓ Direct current (DC)

Este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/ES para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua influência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas.


CE O abaixo assinado, Arenti, declara que o presente tipo de equipamento de rádio 'VBell 1' está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
www.arenti.com


DE

Kurzanleitung

1. Lieferumfang
2. Produktbeschreibung
3. Installation
4. Gerätekonfiguration
5. Rechtlicher Hinweis

1. Lieferumfang



Kamera 1X


Netzadapter 1X


USB-kabel 1x


Schrauben 3X



Halterung (A) 1X


Halterung (B) 1X


Nadel zum Zurücksetzen 1X


Kurzanleitung 1X

2. Produktbeschreibung

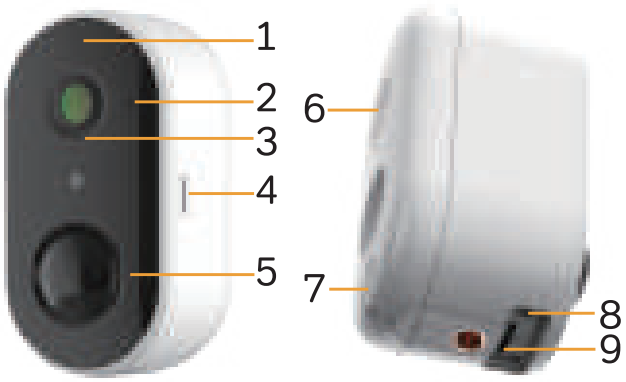

1 LED-Anzeige
2 Mikrofon
3 Objektive
4 Netzschalter
5 PIR
6 Lautsprecher
7 DC 5V USB-Port
8 Reset-Taste
9 Micro SD-Kartenslot

Hinweis

Die Kamera gibt einen Piepston ab, wenn der Vorgang beendet ist.
Zum Zurücksetzen des Geräts halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

blinkendes rotes Licht (langsam)	wartet auf Konfiguration
blinkendes rotes Licht (schnell)	sucht nach WLAN-Netzwerk
konstantes blaues Licht	Kamera mit WLAN verbunden
blinkendes blaues Licht	Zugangspunkt-Modus

3. Installation



Halterung (A)



Halterung (B)

4. Konfiguration der Kamera

Schritt 1 Schalten Sie Ihre Kamera ein, indem Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken.
Schritt 2 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk.
Schritt 3 Laden Sie die App „Arenti“ aus dem App Store oder dem Google Play (je nach Ihrem Gerät) herunter.
Schritt 4 Starten Sie die App „Arenti“ und melden Sie sich für die erste Benutzung an.
Schritt 5 Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Ihre Kamera hinzuzufügen.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-code.

Hinweis

- Wenn Sie mehrere Kameras besitzen, folgen Sie bitte erneut Schritt 5, um die Geräte nacheinander hinzuzufügen.
- Um das WLAN-Netzwerk zu ändern, stellen Sie bitte die Werkseinstellungen der Kamera wieder her und folgen Sie Schritt 5, um die Kamera hinzuzufügen.

Spezifikation

Sensortyp	1/ 2.9" CMOS
Min. Helligkeit	Farbe 0,01 Lux@F1.2
	Schwarzweiß 0,001 Lux@F1.2
Auflösung	2 Megapixel
Objektiv	2.4mm F2.0
Verschluss	1/25~1/100.000 pro Sekunde
Infrarot	High-Power-LED mit ICR
Infrarot-Abstand	10 Meter
Weitwinkel	145°
Videokompression	H.264
Bitrate	32 Kbps~ 2 Mbps
Max. Auflösung	1920 × 1080
Bildrate	1~25 pro Sekunde
Bildeinstellungen	HD/SD unterstützt, Umdrehen unterstützt
Speicherung	SD-Karte (max. 128 GB)
Audio	2-Wege-Audio
Protokolle	HTTP, DHCP, DNS
WLAN-Standard	IEEE802.11b/g/n
Frequenz	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Bandbreite	20/40 MHz
WLAN-Verschlüsselung	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheit	AES128
Betriebstemperatur	-20°C~50°C
Stromversorgung	DC 5 V, 1 A
Leistungsaufnahme	4,5 W max.
Abmessungen (mm)	52,1X50X94,9

IP-Schutzart	IP65
Batterien	6700mA
Modell	TPA-46B050100UU
Eingangsspannung	100-240Vac
Eingangsfrequenz	50-60Hz
Ausgangsspannung	+5Vdc
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	5W
Wirkungsgrad	73,62%
Verbrauch bei Nulllast	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbole

⎓ Gleichstrom (DC)




Batterien/Akkus oder defekte Produkte nicht im Hausmüll entsorgen. Die möglicherweise enthaltenen gefährlichen Substanzen können für die Gesundheit oder die Umwelt schädlich sein. Geben Sie die Produkte beim Händler zurück oder geben Sie sie an einer Sammelstelle oder bei einem Recyclinghof ab.

CE Arenti erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp „VBell 1“ mit der Richtlinie 2014/53/EG konform ist.
Der vollständige Test der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.arenti.com


Guida rapida per l'uso

1. Packing list
2. Descrizione del prodotto
3. Installazione
4. Configurazione del dispositivo
5. Note legali

1. Packing list




Videocamera 1X



adattator di corrente 1X




Cavo USB 1x



Viti 3X




Staffa (A) 1X



Staffa (B) 1X




Chiave per reinicializzazione 1x



Guida rapida per l'uso 1X

2. Descrizione del prodotto

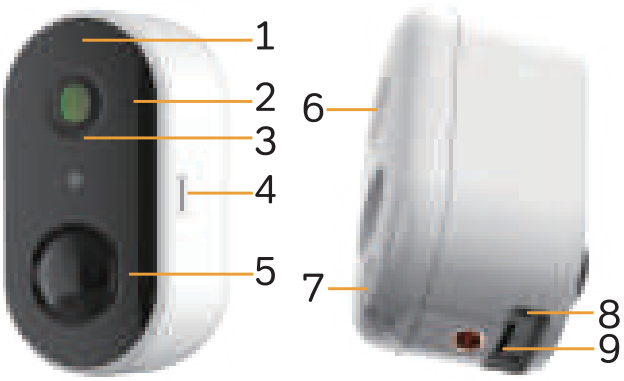

1 Spia led
2 Microfono
3 Obiettivo
4 Pulsante di alimentazione
5 Infrarosso passivo
6 Altoparlante
7 Ingresso cavo Micro USB DC-IN
8 Pulsante reset
9 Slot per scheda Micro SD

N.B.

La videocamera emetterà un “bip” a operazione completata. Per resettare il dispositivo, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi.

Spia rossa lampeggiante (lenta)	Configurazione in corso
Spia rossa lampeggiante (veloce)	Ricerca rete WiFi
Spia blu fissa	Videocamera connessa al WiFi
Spia blu lampeggiante	Modalità punto di accesso

3. Installazione



Staffa (A)



Staffa (B)

4. Configurazione della videocamera

1 Collegare l'alimentatore per accendere la videocamera.
2 Collegare lo smartphone alla rete WiFi.
3 Scaricare l'applicazione Arenti dall'App Store o dal Google Play, a seconda del dispositivo.
4 Avviare l'applicazione Arenti ed effettuare la registrazione al primo utilizzo.
5 Seguire i passaggi illustrati di seguito per aggiungere la propria videocamera.

Per maggiori informazioni, scansiona il codice QR.

N.B.

- In caso di più videocamere, eseguire nuovamente il punto 5 per aggiungere uno per volta tutti i dispositivi.
- Per cambiare la rete WiFi, ripristinare le impostazioni di fabbrica della videocamera e seguire il punto 5 per aggiungere la videocamera.

Especificaciones

Tipo de sensor	1/ 2.9" CMOS
Brillo mín.	Color 0,01 Lux@F1.2
	Blanco y negro 0,001 Lux@F1.2
Resolución	2 megapíxeles
Lente	2.4mm F2.0
Obturador	1/25~1/100.000 por segundo
Infrarrojos	LED alta potencia con ICR
Distancia infrarrojos	10 metros
Grandangolo	145°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	32 Kbps~2 Mbps
Resolución máx.	1920 × 1080
Imágenes por segundo	1~25 por segundo
Definición de la imagen	Soporte HD/SD; soporte flip;
Almacenamiento	Tarjeta SD (máx. 128 G)
Audio	Bidireccional
Protocolos	HTTP, DHCP, DNS
Norma wifi	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda	20/40 MHz
Cifrado wifi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Seguridad	AES128
Temperatura de func.	-20 °C ~ 50 °C
Alimentación	5 VCC, 1 A
Consumo	4,5 W MÁX.
Tamaño (mm)	52,1X50X94,9

Grado di protezione	IP65
Batterie	6700mA
Modello	TPA-46B050100UU
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Frequenza d'ingresso	50-60Hz
Tensione di uscita	+5Vdc
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	5W
Rendimento	73,62%
Consumi a vuoto	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbols

⎓ Corrente continua (DC)



Non gettare le batterie o prodotti esausti con i rifiuti domestici (immondizia). Potrebbero contenere sostanze pericolose dannose per la salute o l'ambiente. Restituire questi prodotti al commerciante o utilizzare i servizi di raccolta differenziata della propria città.


CE Con la presente, Arenti, dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 'VBell 1' è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:
www.arenti.com

RU


Краткое руководство пользователя

1. Упаковочный лист
2. Описание изделия
3. Установка
4. Конфигурирование устройства
5. Официальное уведомление

1. Упаковочный лист




Камера 1 шт



блок питания 1 шт




Кабель USB 1 шт



винты 3шт




Кронштейн (A) 1 шт



Кронштейн (B) 1 шт




Ключ сброса 1 шт



Краткое руководство пользователя 1 шт

2. Описание изделия

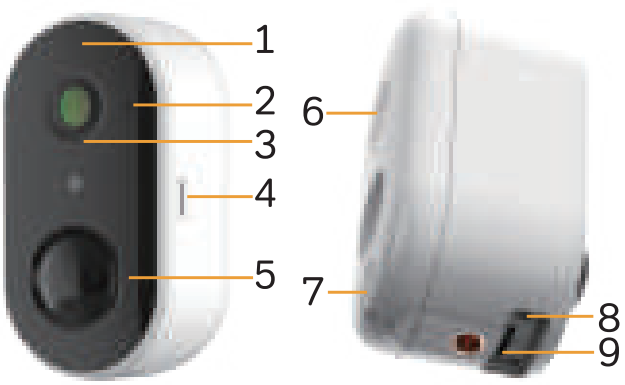

1 Indicador LED
2 Микрофон
3 Объектив
4 кнопка питания
5 PIR
6 динамик
7 Гнездо micro USB DC-IN
8 Кнопка «Переустановить»
9 Слот для карты памяти micro SD

Уведомление

Когда операция выполнена, камера подает звуковой сигнал «бип».
Чтобы переустановить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Переустановить» в течение 5 секунд.

Мигающий (медленно) красный индикатор	Ожидание конфигурирования
Мигающий (быстро) красный индикатор	Поиск сети WiFi
Постоянно включенный синий индикатор	Камера соединена с WiFi
Мигающий синий индикатор	Режим точки доступа

3. Установка



Кронштейн (A)



Кронштейн (B)

4. Конфигурирование камеры

Шаг 1 Включите вашу камеру, подсоединив адаптер питания.
Шаг 2 Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi.
Шаг 3 Загрузите приложение Arenti из App Store или Google Play в зависимости от вашего устройства.
Шаг 4 Запустите приложение Arenti и зарегистрируйтесь для первого использования.
Шаг 5 Выполните описанные ниже шаги, чтобы добавить вашу камеру.

Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код.

Примечание

- Если вы добавили несколько камер, пожалуйста, выполните шаг 5 снова, чтобы добавить устройства одно за другим.
- Чтобы изменить сеть Wi-Fi, пожалуйста, восстановите заводские настройки камеры и выполните шаг 5, чтобы добавить камеру.

Технические данные

Тип сенсора	1/2,9" CMOS
Мин. освещенность	Цветной режим 0,01 люкса при F1,2
	Черно-белый режим 0,001 люкса при F1,2
Разрешение	2 Мегапикселя
Объектив	2,4 мм F2,0
Выдержка затвора	1/25~1/100 000 секунды
Источник ИК-подсветки	Светодиод высокой мощности с ICR
Дальность ИК-подсветки	10 метров
Широкий угол	145°
Стандарт сжатия видео	H.264
Битрейт	32 Кбит/с~2 Мбит/с
Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	1~25 в сек.
Настройки изображения	Поддержка HD/SD и флип-видео;
Устройство хранения данных	Карта SD (макс. 128 ГБ)
Аудио	Двухсторонняя аудиосвязь
Протоколы	HTTP, DHCP, DNS
Стандарт WiFi	IEEE802.11b/g/n
Частоты	2,4 ГГц ~2,4835 ГГц
Полоса пропускания	20/40 МГц
Шифрование WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Стандарт шифрования	AES128
Рабочие температуры	-20°C~50°C
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность	4,5 Вт макс.
Размеры (мм)	52,1X50X94,9

Степень защиты	IP65
Батареи в комплекте	6700mA
Модель	TPA-46B050100UU
Входное напряжение	100-240Vac
входная частота	50-60Hz
Выходное напряжение	+5Vdc
Выходной ток	1A
Выходная мощность	5W
К.П.Д.	73,62%
Потребление без нагрузки	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbols

Постоянный ток

Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами (мусором). Опасные вещества, которые они могут включать, могут нанести вред здоровью или окружающей среде.


Таким образом, Arenti заявляет, что радио устройство «VBell 1» соответствует Директиве 2014/53 / ЕС.
Полный тест декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу:
www.arenti.com

TU

Hızlı başlangıç kılavuzu


1. Paket içeriği
2. Ürün açıklaması
3. Kurulum
4. Cihaz yapılandırması
5. Yasal uyarı

1. Paket içeriği



Kamera 1X


Güç adaptörü 1X



USB kablosu 1X


vidalar 3X



Parantez (A) 1X


Parantez (B) 1X


Sıfırlama tuşu 1X


Hızlı başlangıç kılavuzu 1X

2. Ürün açıklaması

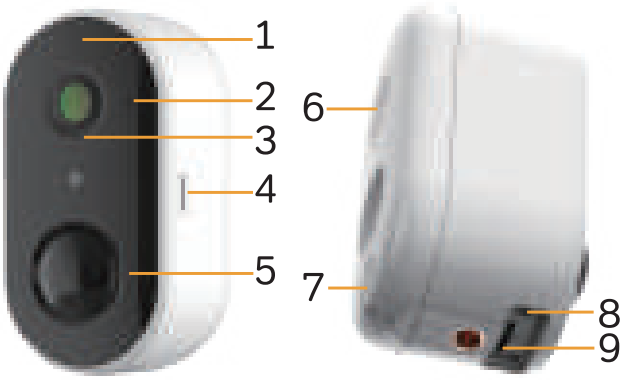

1 LED gösterge
2 Mikrofon
3 Objektif
4 Güç düğmesi
5 Pasif Kızılötesi
6 Hoparlör
7 Mikro USB DC Giriş soketi
8 Sıfırlama düğmesi
9 Mikro SD kart yuvası

Uyarı

İşlem tamamlandığında kamera bip sesi çıkarır.
Cihazı sıfırlamak için “reset” (sıfırlama) düğmesine 5 saniye basılı tutun.

Yanıp sönen kırmızı ışık (yavaş)	Yapılandırma bekleniyor
Yanıp sönen kırmızı ışık (hızlı)	Kablosuz ağ aranıyor
Sabit mavi ışık	Kamera kablosuz ağa bağlandı
Yanıp sönen mavi ışık	Erişim noktası modu

3. Kurulum



Parantez (A)



Parantez (B)

4. Kamera yapılandırması

1. Adım Güç adaptörünü takarak kameranızı açın.
2. Adım Akıllı telefonunuzu kablosuz ağa bağlayın.
3. Adım Arenti uygulamasını cihazınıza göre App Store veya Google Play'dan indirin.
4. Adım Arenti uygulamasını başlatın ve ilk kullanım için kaydolun.
5. Adım Kameranızı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Daha fazla bilgi için QR kodunu tarayın.

Not

- Birden fazla kameranız varsa, cihazları tek tek eklemek için lütfen 5. adımı tekrarlayın.
- Kablosuz ağı değiştirmek için lütfen kamerayı fabrika ayarlarına geri döndürün ve kamerayı eklemek için 5. adımı gerçekleştirin.

Özellikler

Sensör tipi	1/ 2.9" CMOS
Min. Parlaklık	Renk 0,01 Lux@F1.2
	Siyah beyaz 0,001 Lux@F1.2
Çözünürlük	2 Mega piksel
Objektif	2.4mm F2.0
Deklanşör	Saniyede 1/25~1/100.000
Kızılötesi	ICR filtreli yüksek güçlü LED
Kızılötesi mesafe	10 metre
Geniş Açılı	145°
Video sıkıştırma	H.264
Bit hızı	32 Kbps~2 Mbps
Yüksek çözünürlük	1920 × 1080
Kare hızı	Saniyede 1~25
Görüntü ayarları	HD/SD desteği; döndürme desteği;
Depolama	SD kart (Maks 128 G)
Ses	İki yönlü ses
Protokoller	HTTP,DHCP,DNS
WiFi standardı	IEEE802.11b/g/n
Frekans	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Bant genişliği	20/40 MHz
WiFi şifreleme	WPA-PSK/WPA2-PSK
Güvenlik	AES128
Çalışma sıcaklığı	-20°C~50°C
Güç	DC5V,1A
Tüketim	4,5W MAKS.
Boyut (mm)	52,1X50X94,9

Koruma sınıfının	IP65
Piller dahildir	6700mA
Model	TPA-46B050100UU
Giriş gerilimi	100-240Vac
giriş frekansı	50-60Hz
Çıkış gerilimi	+5Vdc
Çıkış akımı	1A
Çıkış gücü	5W
Verim	73,62%
Yük Yokken Tüketim	< 0.1W

Support

www.arenti.com

Symbols

⎓ Doğru akım (DC)

Pilleri ya da bozuk ürünleri evsel atıklarla (çöp) atmayın. İçermeleri muhtemel tehlikeli maddeler sağlığa veya çevreye zarar verebilir. Sağlayıcınızın bu ürünleri geri almasını sağlayın ya da şehrinizde önerilen atık yerlerini kullanın.

CE Arenti , “VBell 1” telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam testi aşağıdaki İnternet adresinde bulunabilir: www.arenti.com

© 2020 Arenti. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.

Arenti Europe B.V.
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands

www.arenti.com