

Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.

Alphacool Rise Aurora 120 mm Lüfter



- Hoher statischer Druck mit 3.17 mm H2O
- Entkoppelter Rahmen
- ARGB Beleuchtung im Rahmen und Lüfternabe
- Abrisskanten an Lüfterblätter für Geräuschreduzierung
- 4-Pin PWM Anschluss

Lieferumfang


1 x 120 mm Lüfter

Daten Lüfter

L x B x H	120 x 120 x 25 mm
Drehzahl	0 - 2500 (+/- 10%)
Lüfterlager	Sleeve Bearing
Anschluss	4-Pin PWM
Kabellänge	40 cm
Spannung	12V DC
Stromaufnahme	0,65A (0,72 max)
Statischer Druck	3,17 mm H2O
Luftdurchsatz	118,9 m³/h
Lautstärke max	max. 31,5 dB(A)
MTBF	50.000h
Tachosignal	Ja
Auto-Restart	Ja

Digital RGB

LED Typ	5V aRGB
Anschluss	3-Pin JST
Kabellänge	50 cm (Splitter nach 40 cm)
Max. Stromaufnahme LEDs	3,5W
LED Anzahl	Rahmen: 12 / Nabe: 8

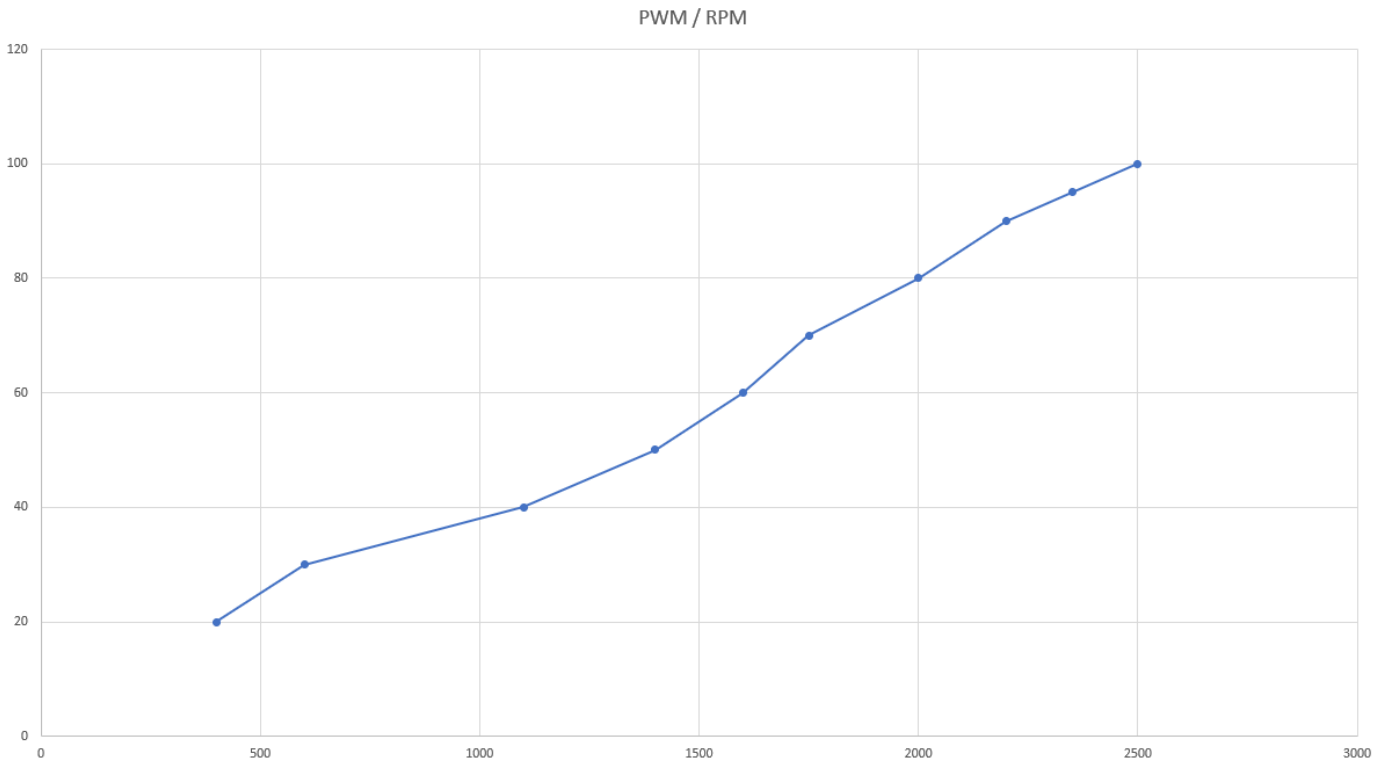

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/24836_Alphacool_Rise_Aurora_120mm_Fan_pics.zip
---------------	---

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	13,5 x 13 x 3 cm
Gesamtgewicht	193g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197248365
Zoll Nummer	84145915000

Artikeltext komplett

Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.

Brillante Beleuchtung

In Rahmen und Nabe sind 20 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.

Weiter Regelbereich und Silent

Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2600 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 350 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz (119.8m³/h) gepaart mit einem hohen statischen Druck (3.17mm/H₂O). Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.

Anschlüsse?

Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com