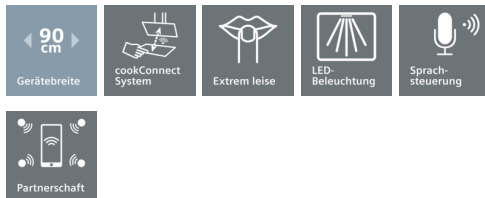


iQ700 LC91BUR50 LC91BUR50 Edelstahl Wand-Esse, 90 cm Box-Esse

A⁺


Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (920 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Passen Sie die Leistungsstufe Ihrer Haube über die Home Connect App an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (64 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 19,913
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 570
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 420
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 360
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 920
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242003831991
Anschlusswert (W) : 265
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242003 831991

Sonderzubehör

LZ57300	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53451	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XPP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ700

LC91BUR50

LC91BUR50 Edelstahl

Wand-Esse, 90 cm

Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 570 m³/h
- Intensivstufe 920 m³/h

Max. Förderleistung: 920 m³/h

- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 360 m³/h
- Intensivstufe 420 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Umwelt und Sicherheit
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Boost-Funktion
 - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 - Schnellmontagebefestigung
 - Automatischer Gebläsenachlauf
 - Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
 - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet
 - Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet
 - Maße
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
 - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 265 W
 - Spannung: 220 - 240 V
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700

LC91BUR50

LC91BUR50 Edelstahl

Wand-Esse, 90 cm

Box-Esse

Maßzeichnungen

