



MAG Series

Power Supply Unit

MAG A500DN

MAG A600DN

User Guide

English

Italiano

Deutsch

Język polski

Français

Português

Русский

Español

日本語

Türkçe

한국어

Čeština

繁體中文

Slovenčina

简体中文

Contents

Specifications..... 2

Dimensions 3

Number of Power Connectors 4

Connectivity and Cable Lengths..... 5

Specifications

600W						
AC Input	110-240V~, 10A Max, 50-60Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
Total Power	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
AC Input	110-240V~, 8A Max, 50-60Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
Total Power	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

Only for use in China:

600W						
AC Input	200-240V~, 8A MAX, 50~60 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
Total Power	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
AC Input	200-240V~, 8A MAX, 50~60 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
Total Power	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					


Dimensions

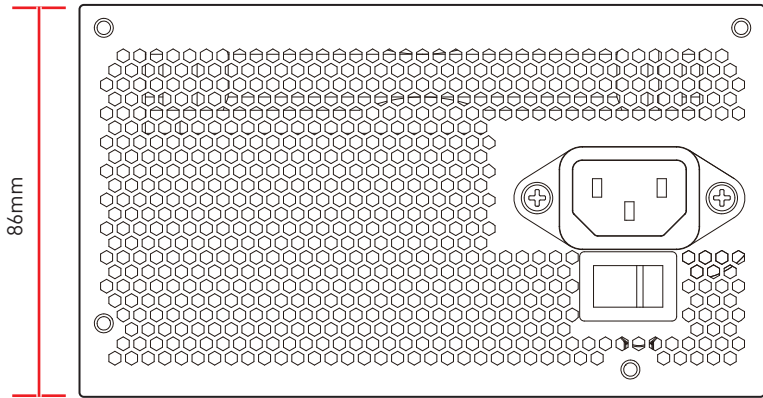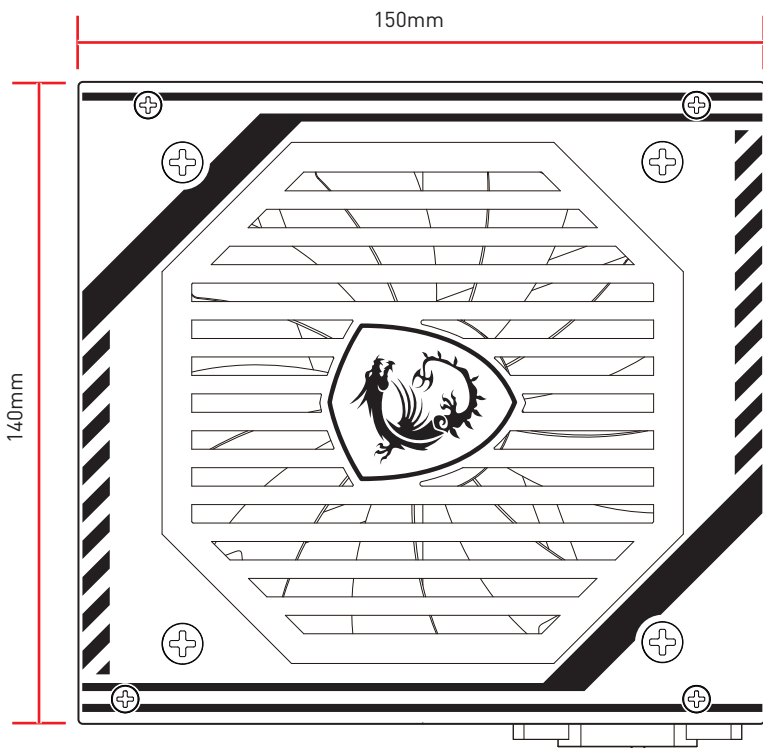

Number of Power Connectors

Power Connectors	A600DN	A500DN
ATX12V (Motherboard) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Peripheral (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Connectivity and Cable Lengths

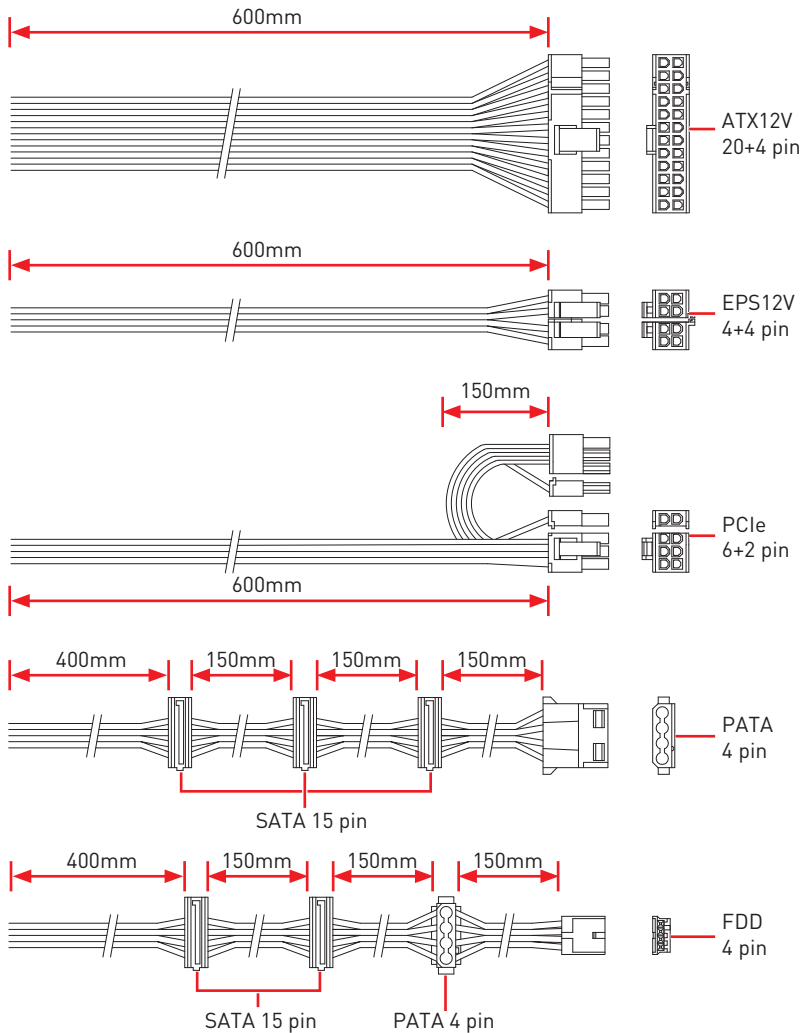

Inhalt

Spezifikationen2

Abmessungen3

Zahl der Stromanschlüsse4

Konnektivität und Kabellängen5

Spezifikationen

600W						
AC-Eingang	110-240V~, max. 10A, 50-60Hz					
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		576W		3,6W	12,5W
	600W					



500W						
AC-Eingang	110-240V~, max. 8A, 50-60Hz					
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					

Nur zur Verwendung in China:

600W						
AC-Eingang	200-240V~, max. 8A, 50-60 Hz					
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		540W		3,6W	12,5W
	600W					

500W						
AC-Eingang	200-240V~, max. 8A, 50-60 Hz					
DC-Ausgang	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0,3A	2,5A
Gesamtleistung	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					

Abmessungen

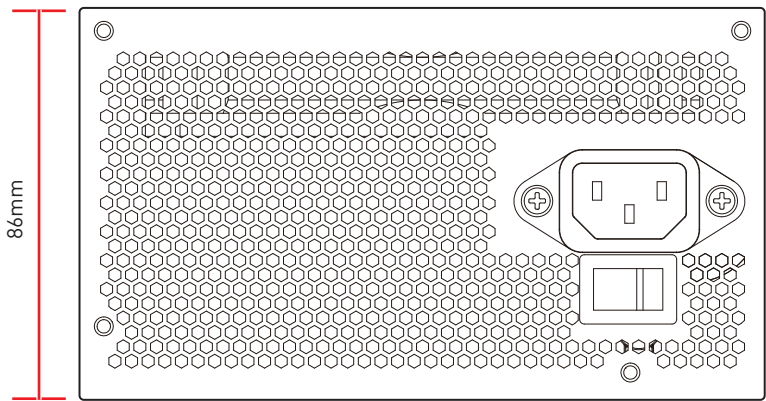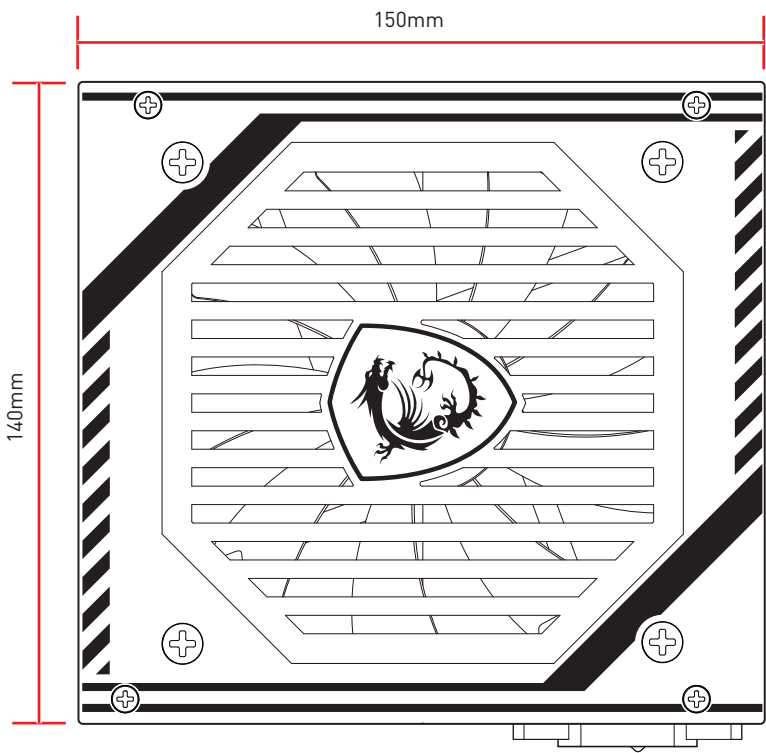

Zahl der Stromanschlüsse

Stromanschlüsse	A600DN	A500DN
ATX12V (Motherboard) 20+4 Pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 Pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 Pin	2	2
SATA 15 Pin	5	5
Peripheriegerät (PATA) 4 Pin	2	2
FDD 4 Pin	1	1

Konnektivität und Kabellängen

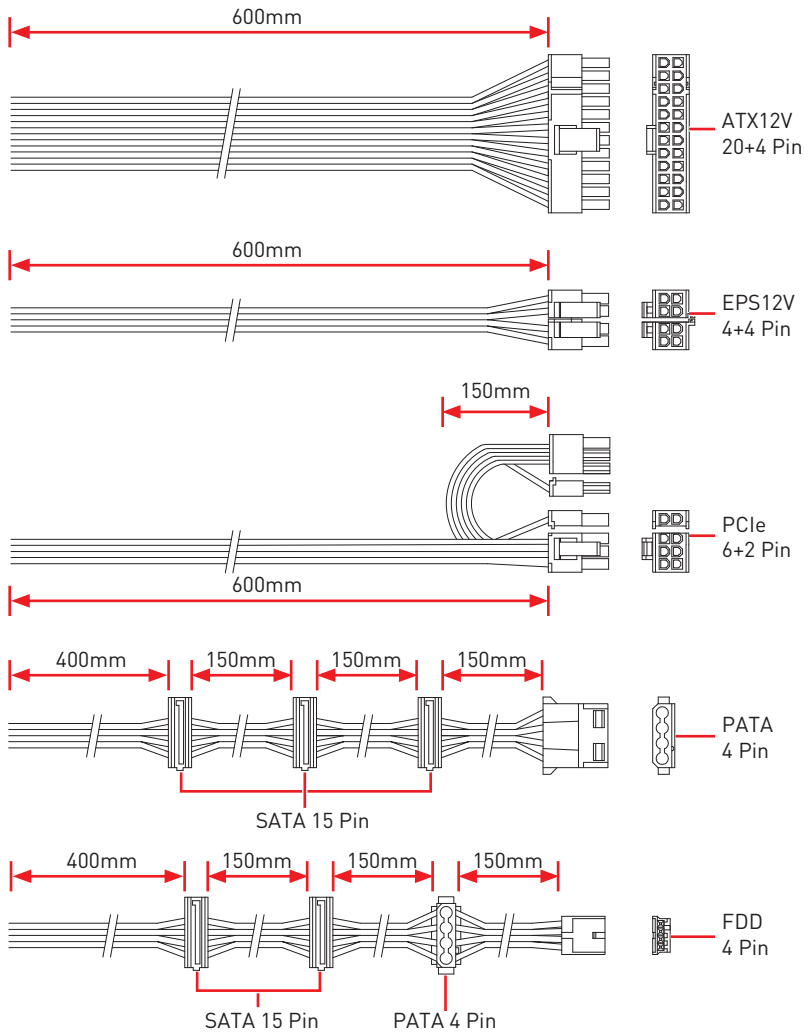


Table des matières

Caractéristiques 2

Dimensions 3

Nombre de connecteurs d'alimentation 4

Connectique et longueur des câbles 5

Caractéristiques

600 W						
Entrée CA	110-240 V~, 10 A Max, 50-60 Hz					
Sortie CC	+3,3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Puissance totale	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Entrée CA	110-240 V~, 8 A Max, 50-60 Hz					
Sortie CC	+3,3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Puissance totale	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Uniquement pour la Chine :

600 W						
Entrée CA	200-240 V~, 8 A MAX, 50-60 Hz					
Sortie CC	+3,3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Puissance totale	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Entrée CA	200-240 V~, 8 A MAX, 50-60 Hz					
Sortie CC	+3,3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Puissance totale	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					


Dimensions

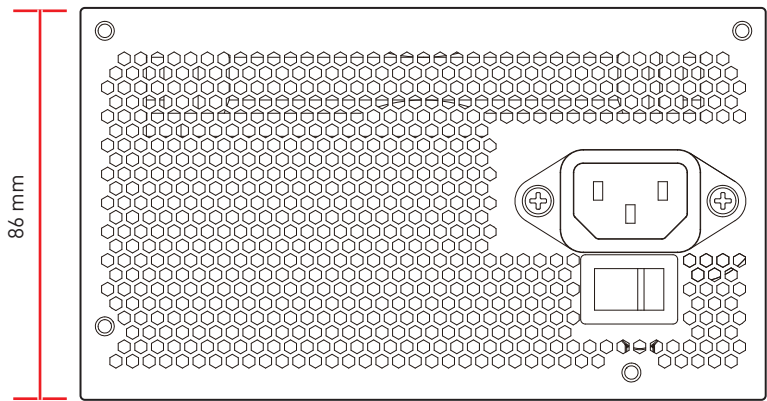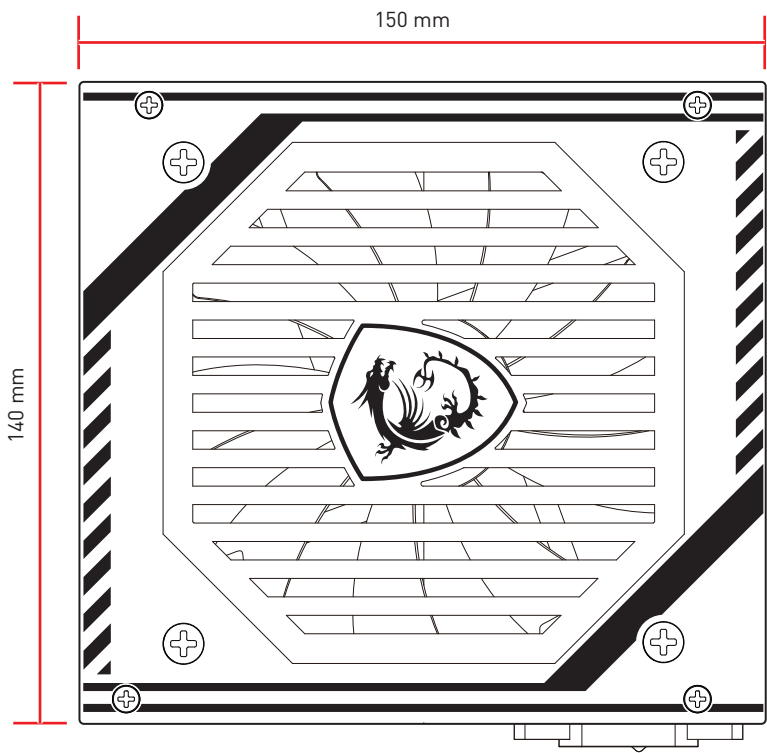

Nombre de connecteurs d'alimentation

Connecteurs d'alimentation	A600DN	A500DN
ATX12V (Carte mère) 20+4 broches	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 broches	1	1
PCIe (VGA) 6+2 broches	2	2
SATA 15 broches	5	5
Périphérique (PATA) 4 broches	2	2
FDD 4 broches	1	1

Connectique et longueur des câbles

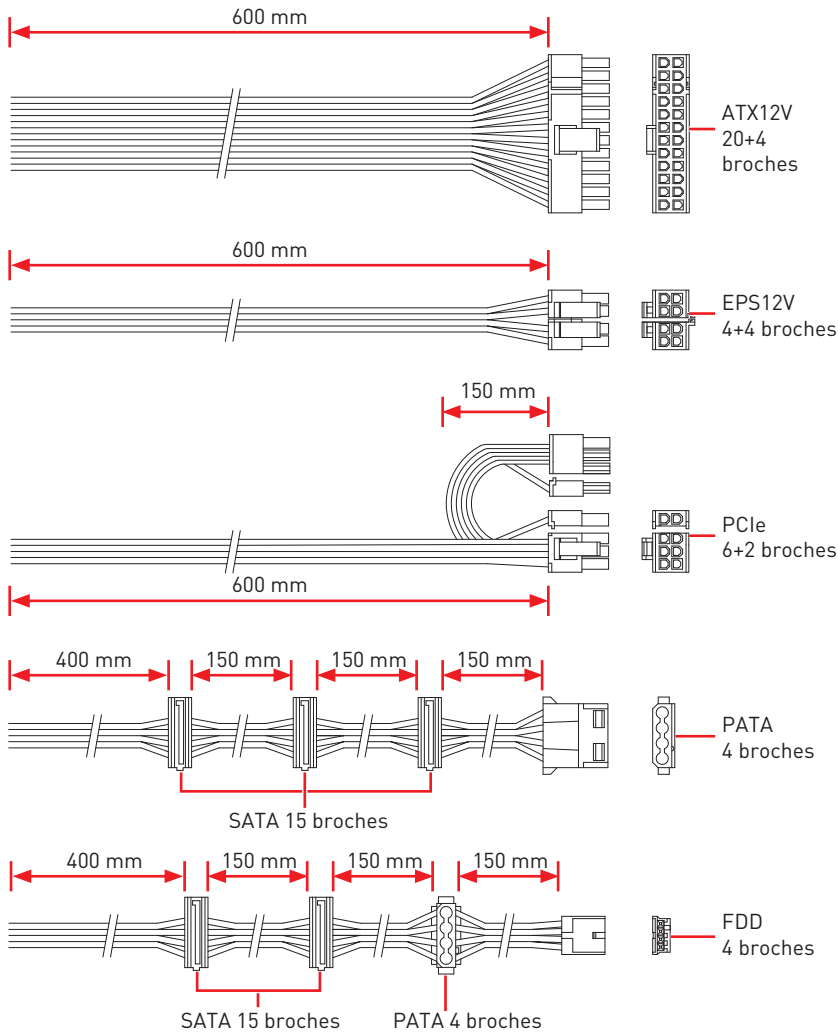

Содержание

Спецификация..... 2

Размеры..... 3

Кол-во силовых соединителей 4

Подключение и длина кабелей..... 5

Спецификация

600W						
Входные параметры	110-240V~, 10A (макс.), 50-60Hz					
Выходные параметры	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
Общая мощность	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
Входные параметры	110-240V~, 8A (макс.), 50-60Hz					
Выходные параметры	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
Общая мощность	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

Только для использования в Китае:

600W						
Входные параметры	200-240V~, 8A (макс.), 50~60Hz					
Выходные параметры	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
Общая мощность	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
Входные параметры	200-240V~, 8A (макс.), 50~60Hz					
Выходные параметры	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
Общая мощность	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					






Размеры

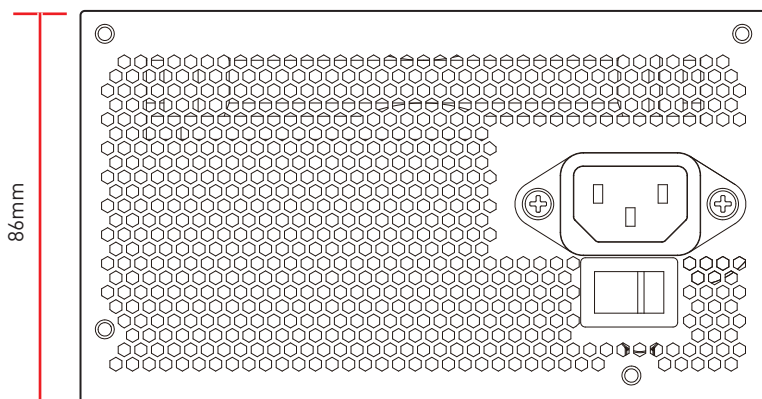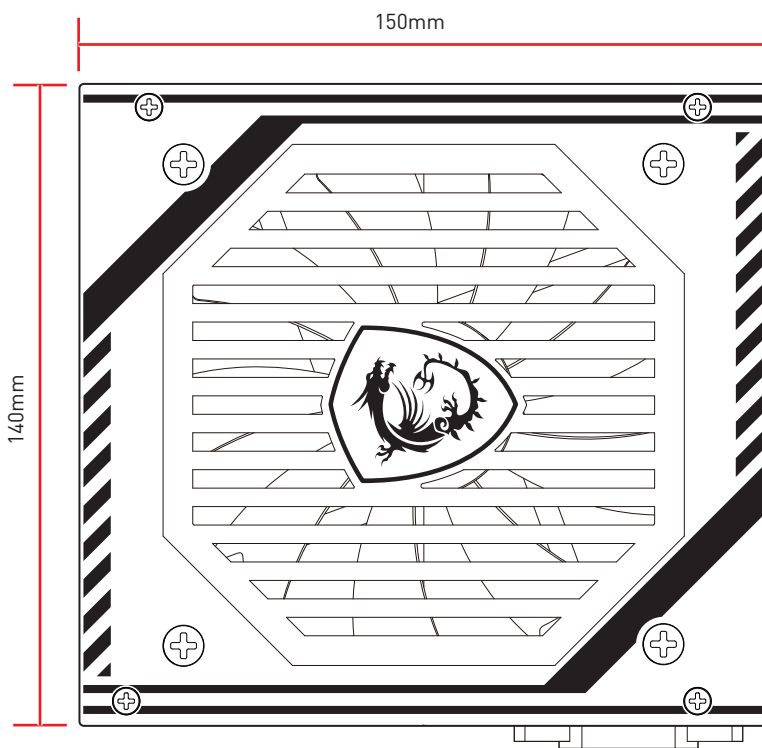

Кол-во силовых соединителей

Разъемы питания	A600DN	A500DN
ATX12V (Материнская плата) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Периферийные устройства (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Подключение и длина кабелей

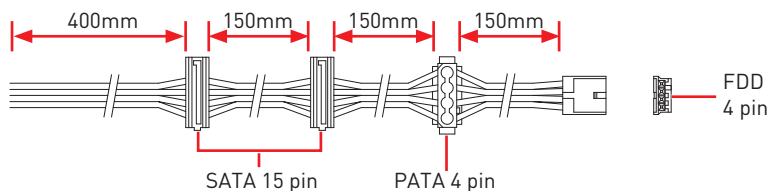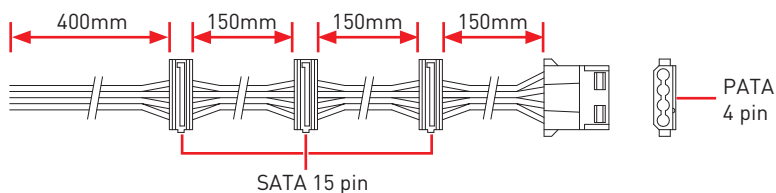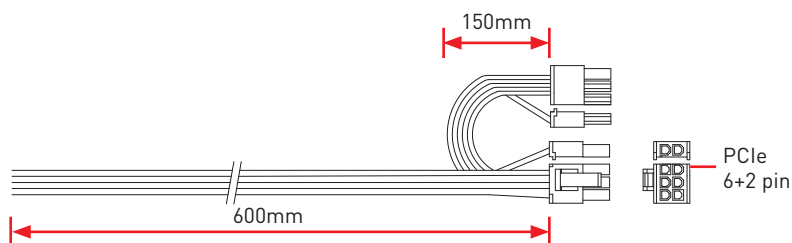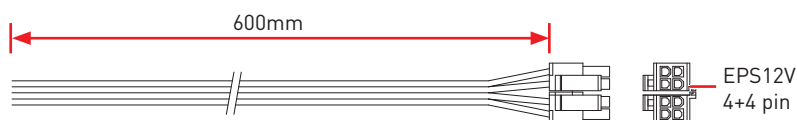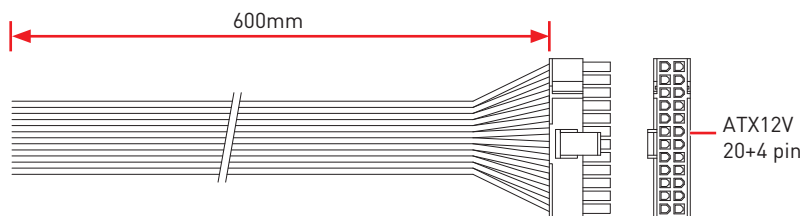

目次

仕様.....	2
外形寸法.....	3
電源コネクタ数	4
コネクタ & ケーブル長さ	5

仕様

600W						
AC入力	110-240V~, 最大10A, 50-60Hz					
DC出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
最大総合電力	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
AC入力	110-240V~, 最大8A, 50-60Hz					
DC出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
最大総合電力	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

中国国内専用:

600W						
AC入力	200-240V~, 最大8A, 50~60 Hz					
DC出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
最大総合電力	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
AC入力	200-240V~, 最大8A, 50~60 Hz					
DC出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
最大総合電力	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					






外形寸法

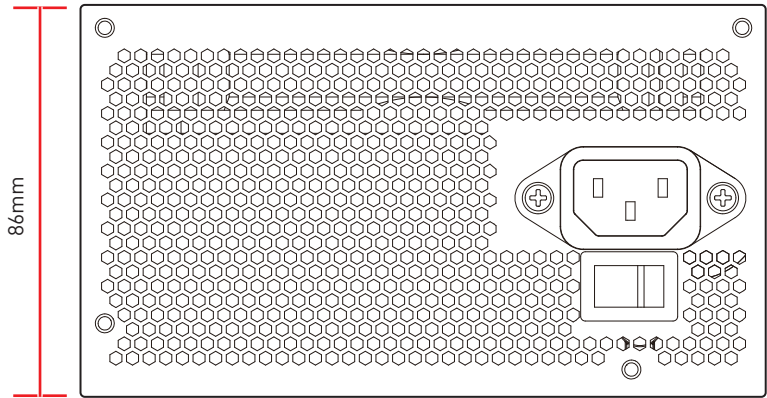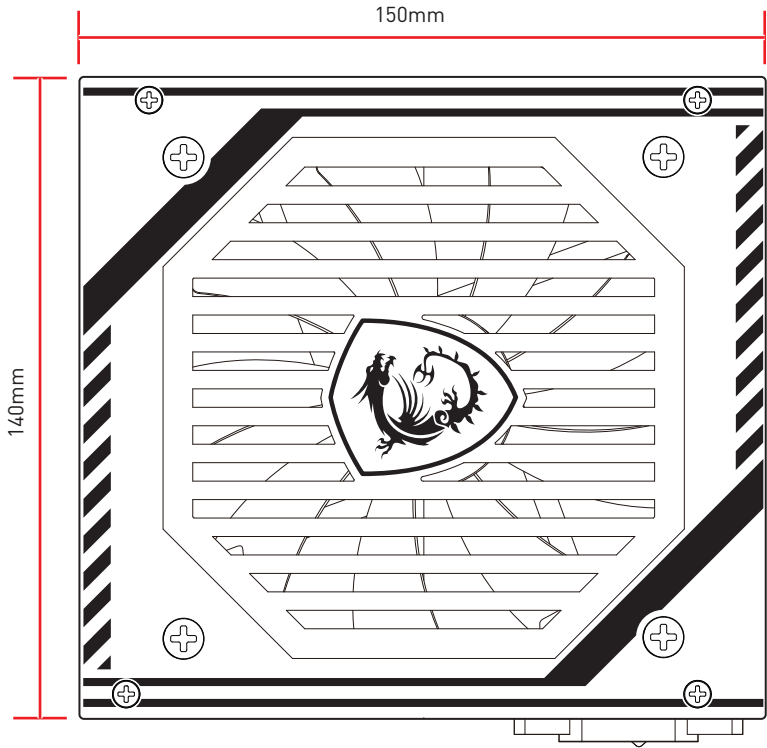

電源コネクター数

電源コネクター	A600DN	A500DN
ATX12V (マザーボード) 20+4ピン	1	1
EPS12V (CPU) 4+4ピン	1	1
PCIe (VGA) 6+2ピン	2	2
SATA 15ピン	5	5
ペリフェラル (PATA) 4ピン	2	2
FDD 4ピン	1	1

コネクター & ケーブル長さ

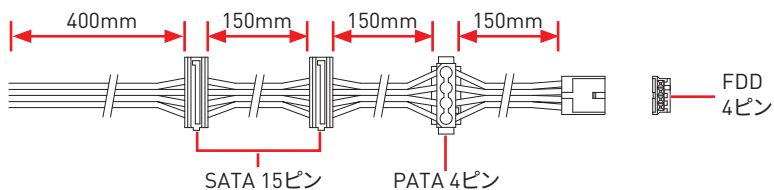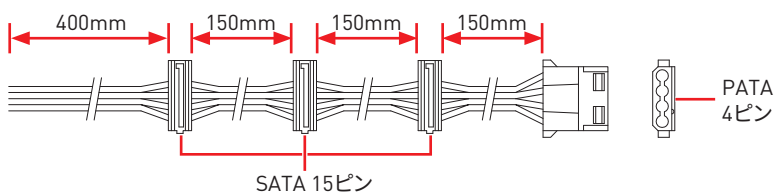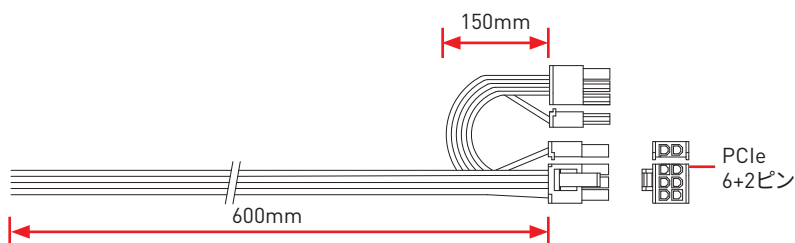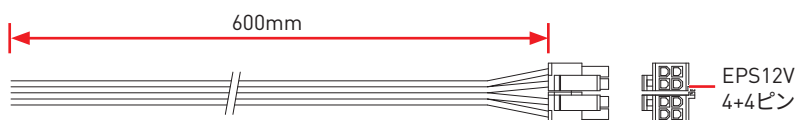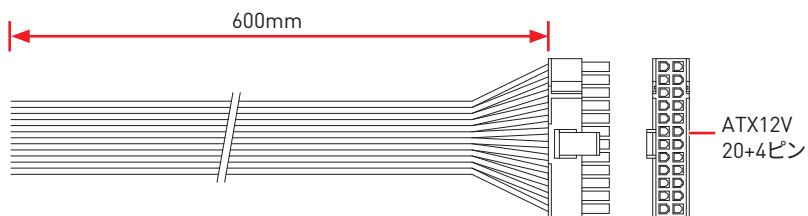

목차

사양.....	2
치수.....	3
전원 커넥터 수량.....	4
연결 및 케이블 길이.....	5

사양

600W						
AC 입력	110-240V~, 10A 최대, 50-60Hz					
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
토탈 전원	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
AC 입력	110-240V~, 8A 최대, 50-60Hz					
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
토탈 전원	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

중국 사용 전용:

600W						
AC 입력	200-240V~, 8A 최대, 50~60 Hz					
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
토탈 전원	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
AC 입력	200~240V~, 8A 최대, 50~60 Hz					
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
토탈 전원	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					


치수

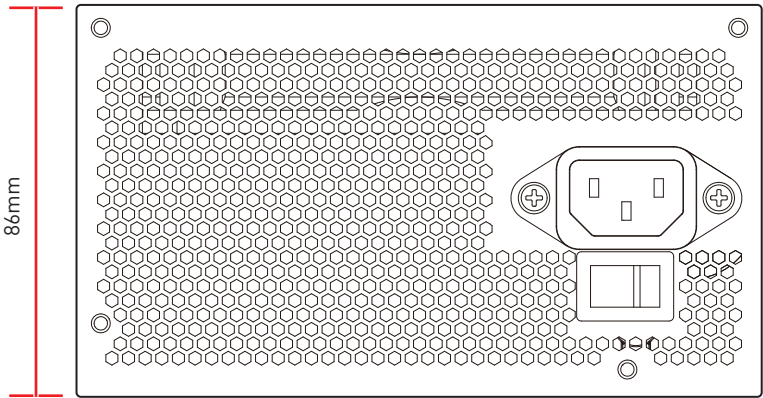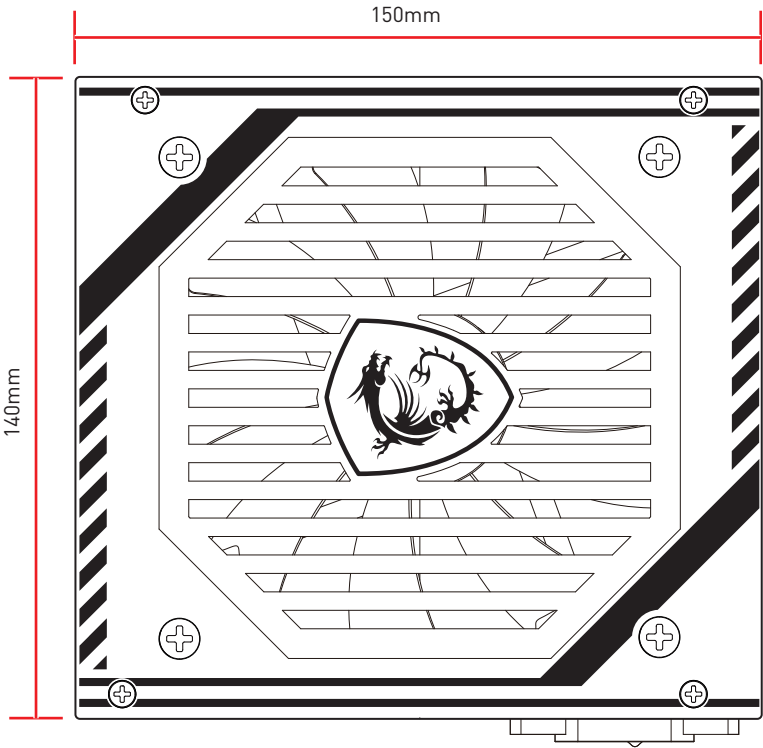

전원 커넥터 수량

전원 커넥터	A600DN	A500DN
ATX12V (메인보드) 20+4 핀	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 핀	1	1
PCIe (VGA) 6+2 핀	2	2
SATA 15 핀	5	5
주변기기 (PATA) 4핀	2	2
FDD 4 핀	1	1

연결 및 케이블 길이

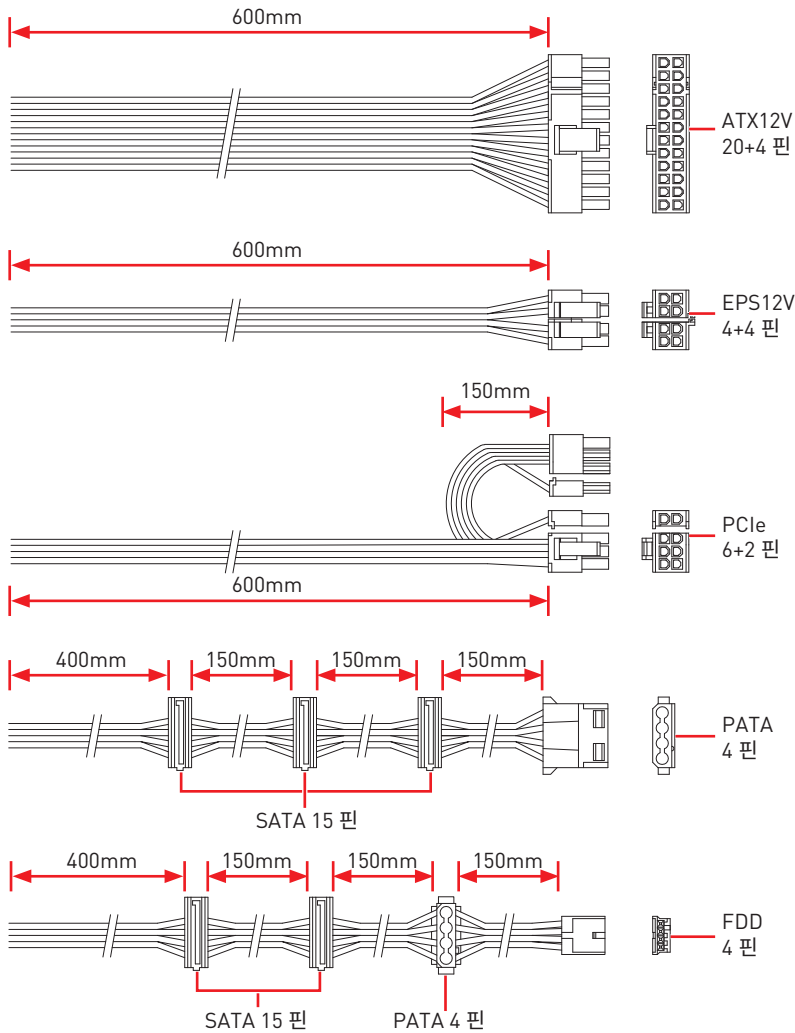

目錄

規格.....	2
尺寸.....	3
電源接頭數量.....	4
連接頭和電纜長度.....	5

規格

600W						
交流輸入	110-240V~、最高 10A・50-60Hz					
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
總功率	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
交流輸入	110-240V~・最高 8A・50-60Hz					
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
總功率	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

僅在中國使用：

600W						
交流輸入	200-240V、最高 8A、50~60 Hz					
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
總功率	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
交流輸入	200-240V、最高 8A、50~60 Hz					
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
總功率	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					


尺寸

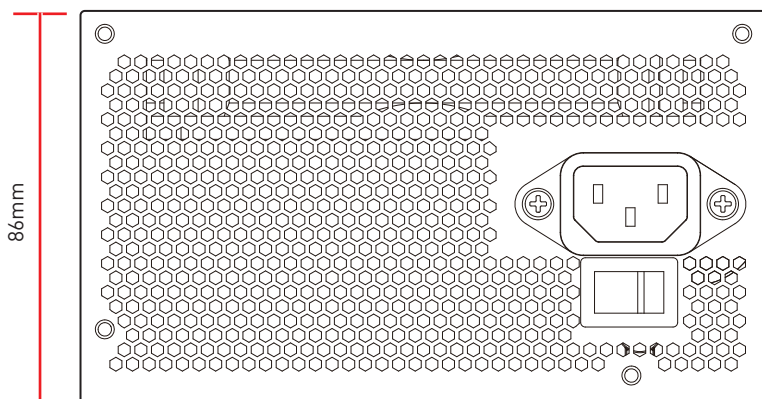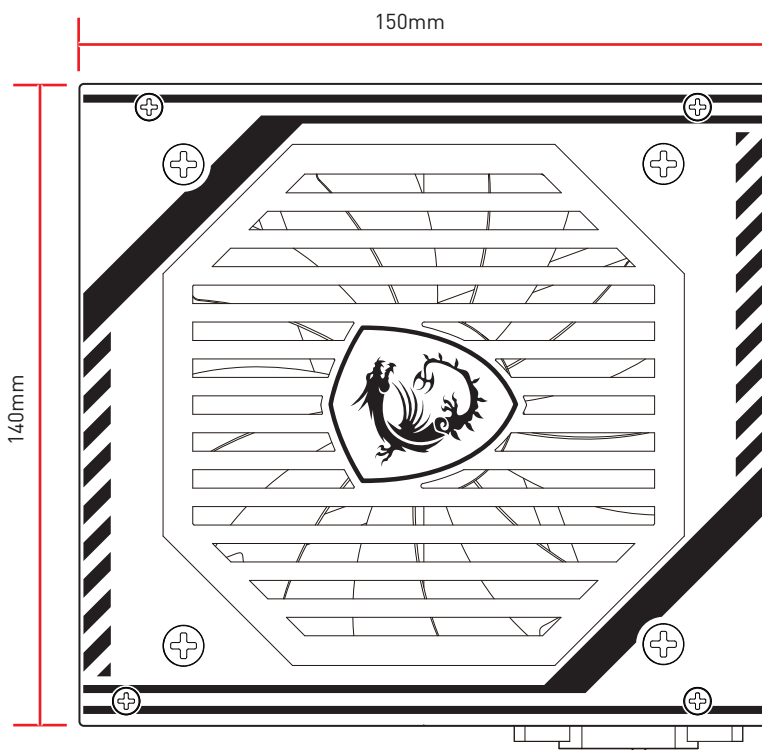

電源接頭數量

電源接頭	A600DN	A500DN
ATX12V (主機板) 20+4 針	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 針	1	1
PCIe (VGA) 6+2 針	2	2
SATA 15 針	5	5
週邊設備 (PATA) 4 針	2	2
FDD 4 針	1	1

連接頭和電纜長度

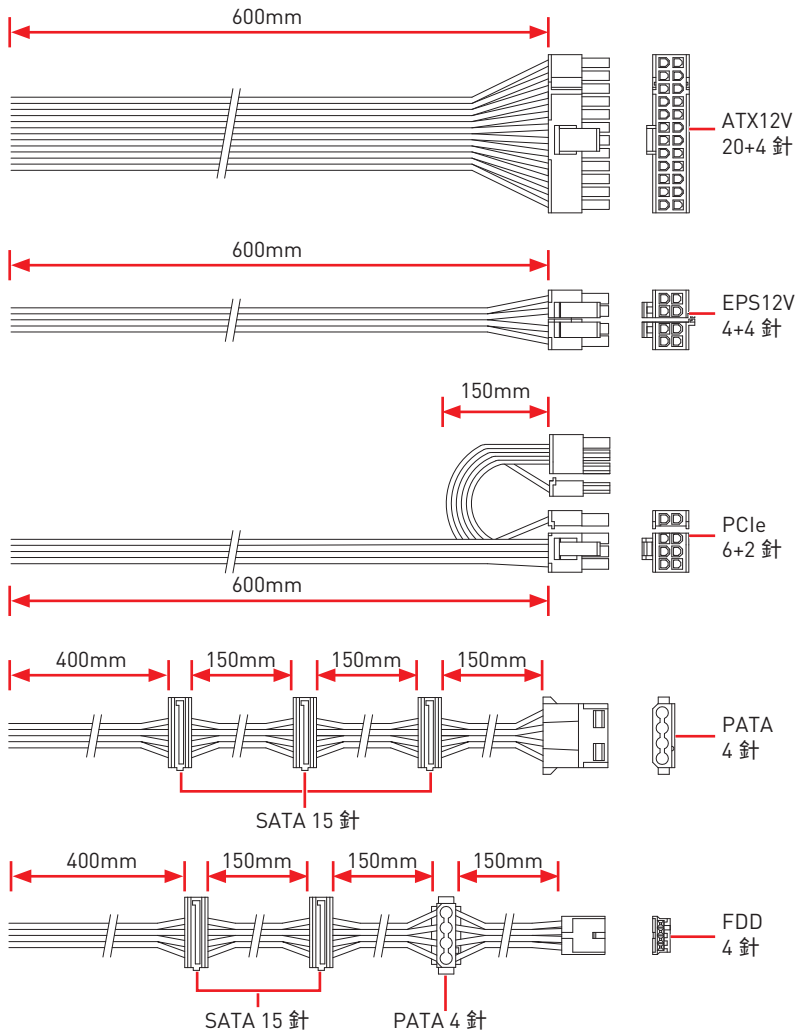

目录

产品规格..... 2

尺寸..... 3

电源接口数量..... 4

连接口和电缆的长度..... 5

产品规格

600W						
交流输入	110-240V~, 10A Max, 50-60Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0.3A	2.5A
总功率	105W		576W		3.6W	12.5W
	600W					



500W						
交流输入	110-240V~, 8A Max, 50-60Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
总功率	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					

中国地区仅使用：

600W						
交流输入	200-240V~, 8A MAX, 50~60 Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0.3A	2.5A
总功率	105W		540W		3.6W	12.5W
	600W					

500W						
交流输入	200-240V~, 8A MAX, 50~60 Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0.3A	2.5A
总功率	105W		456W		3.6W	12.5W
	500W					


尺寸

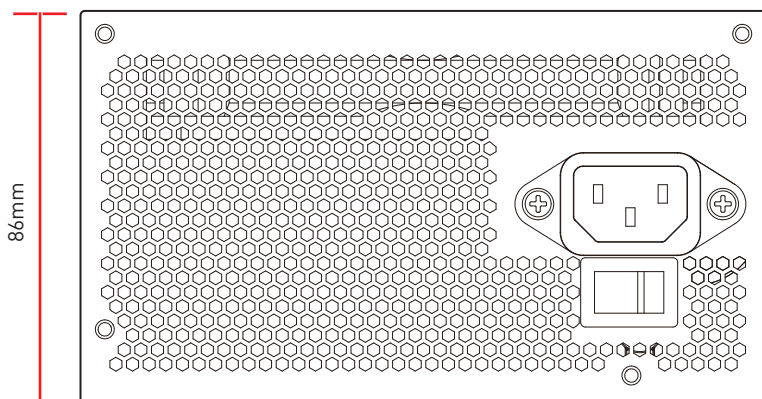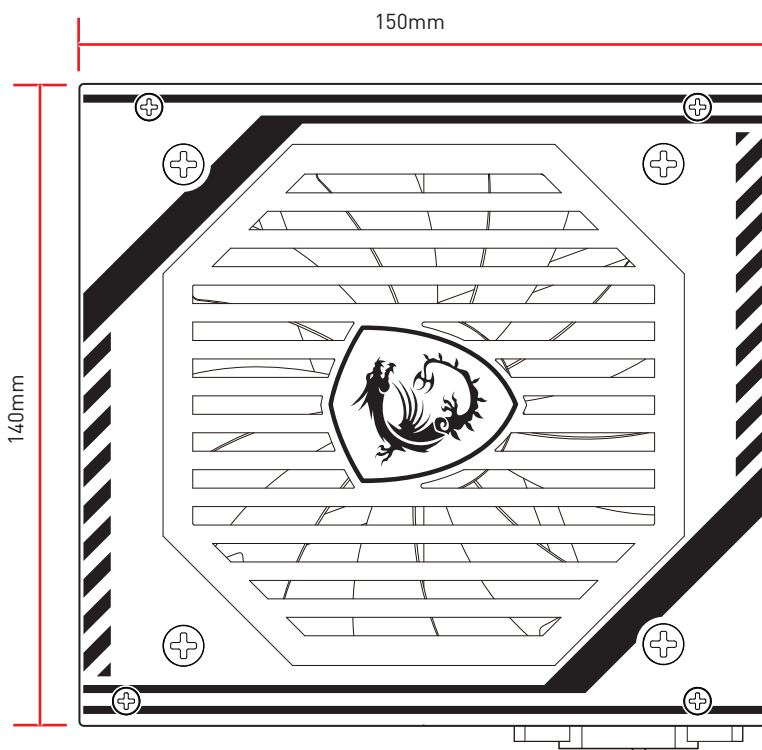

电源接口数量

电源接口	A600DN	A500DN
ATX12V (主板) 20+4 针	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 针	1	1
PCIe (VGA) 6+2 针	2	2
SATA 15 针	5	5
外围设备 (PATA) 4 针	2	2
FDD 4 针	1	1

连接口和电缆的长度

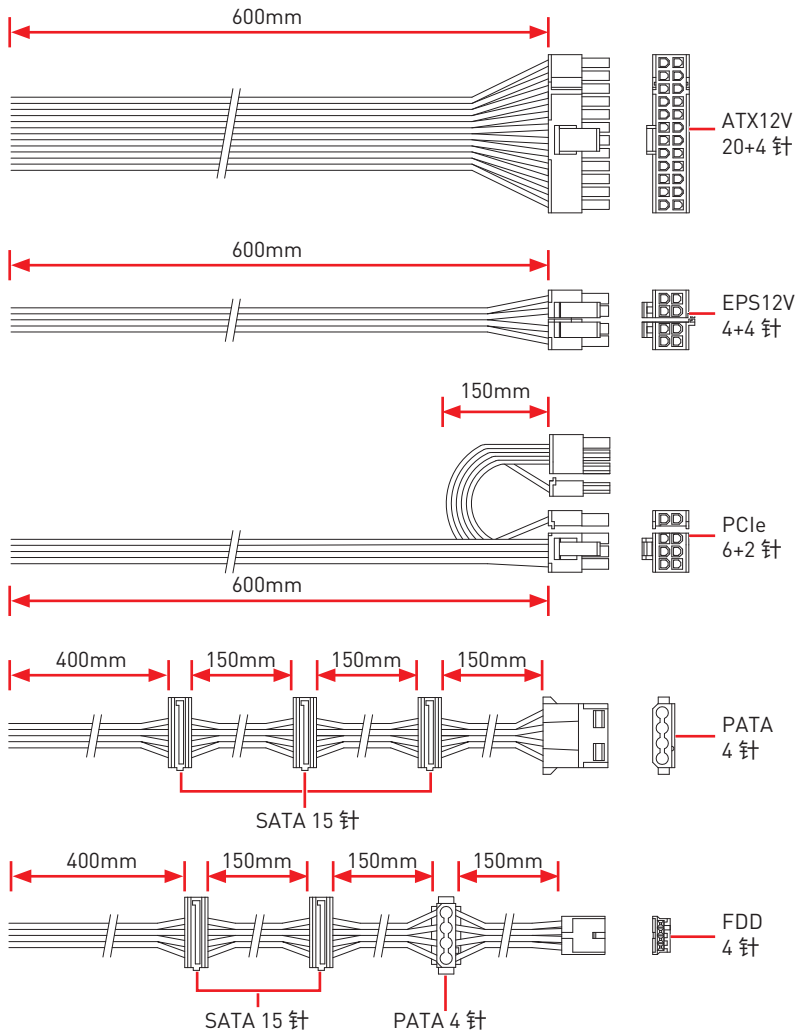

Contenuti

Specifiche 2

Dimensioni 3

Numero di connettori di alimentazione 4

Connettività e lunghezza dei cavi 5

Specifiche

600 W						
Ingresso CA	110~240 V~, 10 A Max, 50~60 Hz					
Uscita CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Potenza totale	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Ingresso CA	110~240 V~, 8 A Max, 50~60 Hz					
Uscita CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Potenza totale	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Solo per l'uso in Cina:

600 W						
Ingresso CA	200~240 V~, 8 A Max, 50~60 Hz					
Uscita CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Potenza totale	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Ingresso CA	200~240 V~, 8 A Max, 50~60 Hz					
Uscita CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Potenza totale	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					


Dimensioni

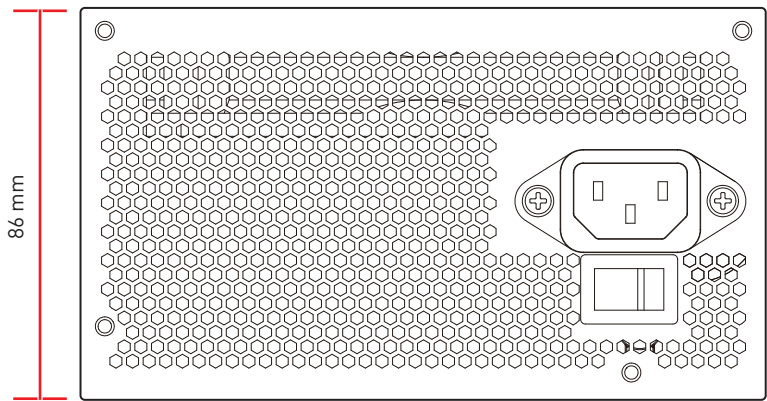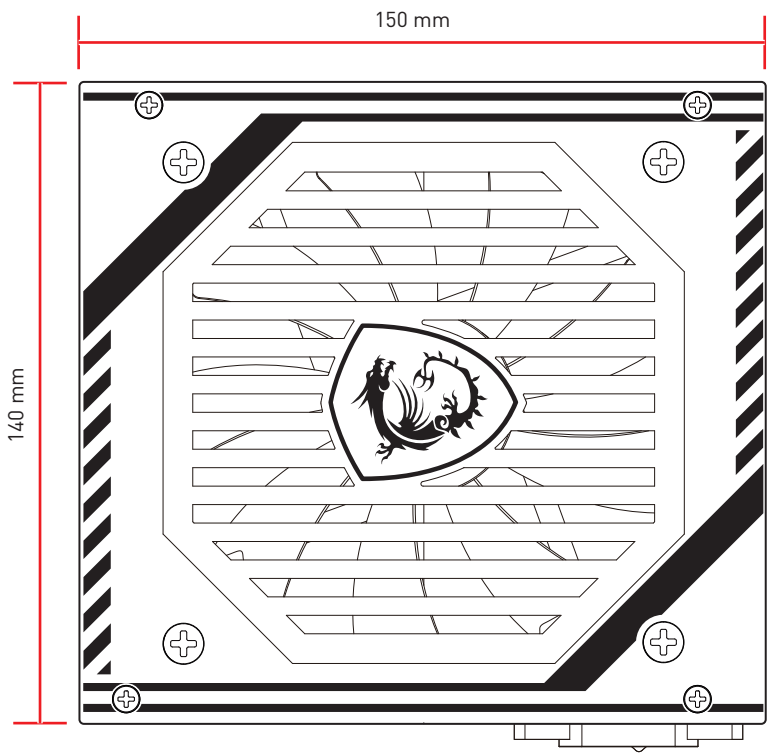

Numero di connettori di alimentazione

Connettori di alimentazione	A600DN	A500DN
ATX12V (scheda madre) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Periferica (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Connettività e lunghezza dei cavi

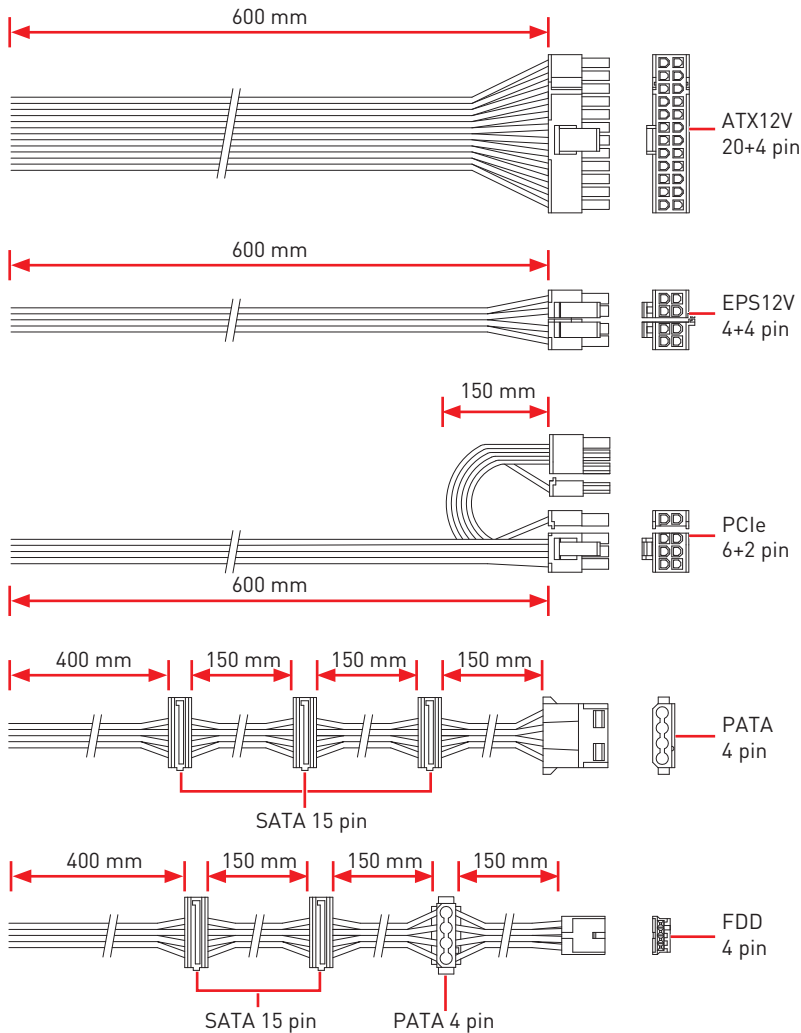

Spis treści

Dane techniczne	2
Wymiary.....	3
Liczba złączy zasilania	4
Połączenia i długość kabli	5

Dane techniczne

600 W						
Wejście AC	110~240 V~, 10 A maks., 50~60 Hz					
Wyjście DC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Wejście AC	110–240 V~, 8 A maks., 50–60 Hz					
Wyjście DC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Do stosowania wyłącznie w Chinach:

600 W						
Wejście AC	200~240 V~, 8 A maks., 50~60 Hz					
Wyjście DC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Wejście AC	200~240 V~, 8 A maks., 50~60 Hz					
Wyjście DC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					






Wymiary

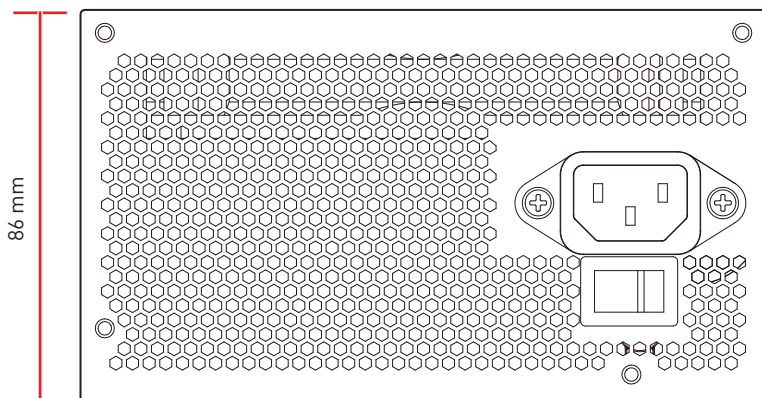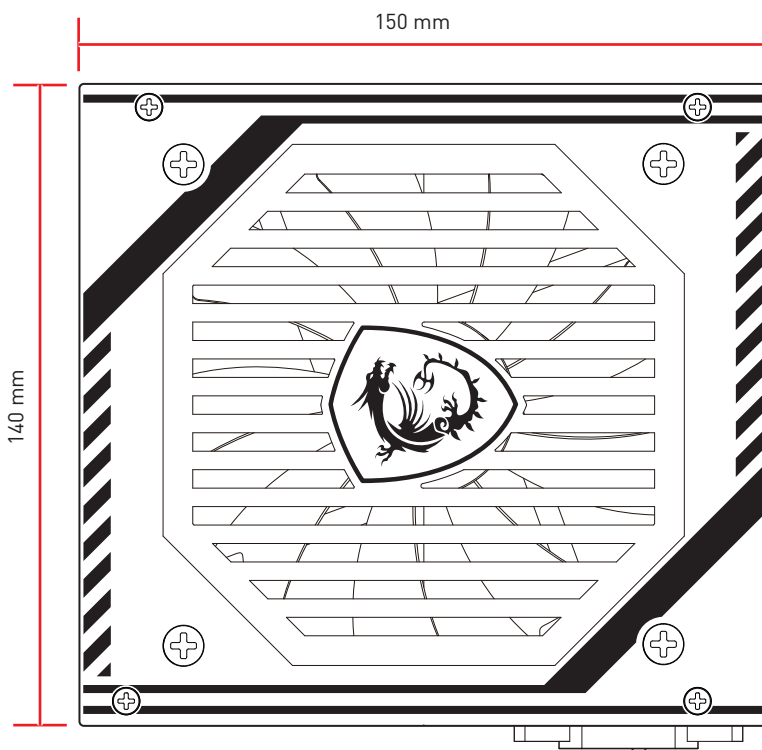

Liczba złączy zasilania

Złącza zasilania	A600DN	A500DN
ATX12V (płyta główna) 20+4 piny	1	1
EPS12V (procesor) 4+4 piny	1	1
PCIe (VGA) 6+2 piny	2	2
SATA 15 pinów	5	5
Peryferyjne (PATA) 4 piny	2	2
FDD 4 piny	1	1

Połączenia i długość kabli

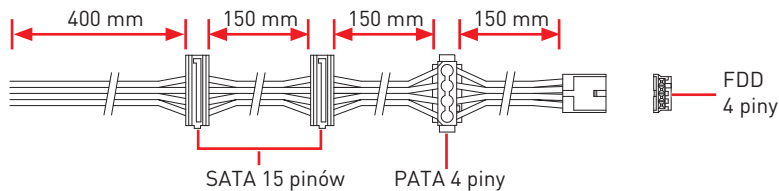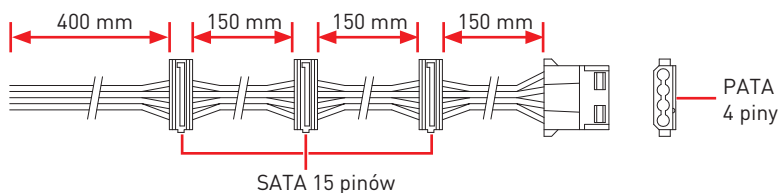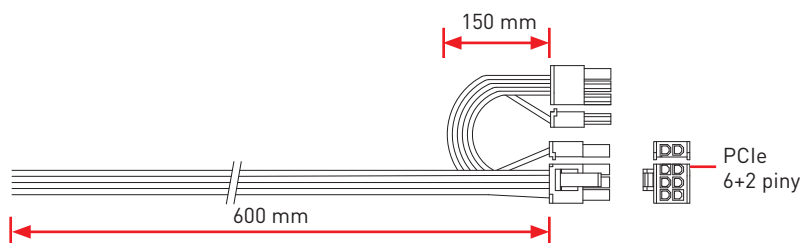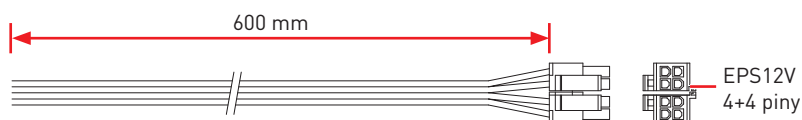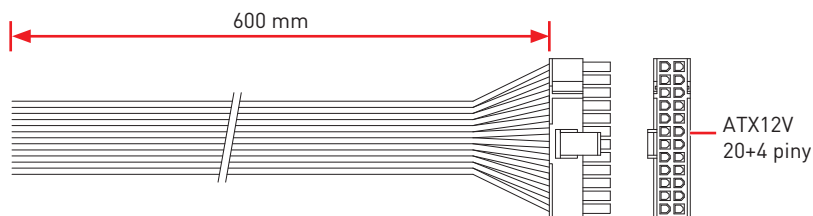

Índice

Especificações	2
Dimensões	3
Número de conectores de alimentação	4
Conectividade e comprimentos dos cabos.....	5

Especificações

600W						
Entrada AC	110~240 V~, 10 A Máx., 50~60 Hz					
Saída DC	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0,3A	2,5A
Potência total	105W		576W		3,6W	12,5W
	600W					



500W						
Entrada AC	110~240 V~, 8 A Máx., 50~60 Hz					
Saída DC	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0,3A	2,5A
Potência total	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					

Para utilização exclusiva na China:

600W						
Entrada AC	200~240 V~, 8 A Máx., 50~60 Hz					
Saída DC	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0,3A	2,5A
Potência total	105W		540W		3,6W	12,5W
	600W					

500W						
Entrada AC	200~240 V~, 8 A Máx., 50~60 Hz					
Saída DC	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0,3A	2,5A
Potência total	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					


Dimensões

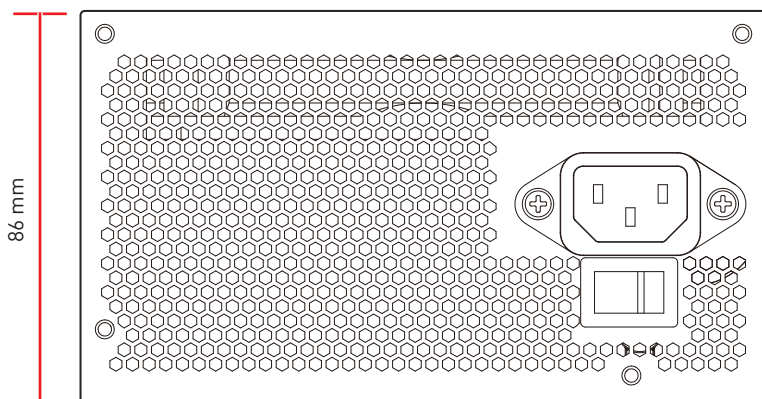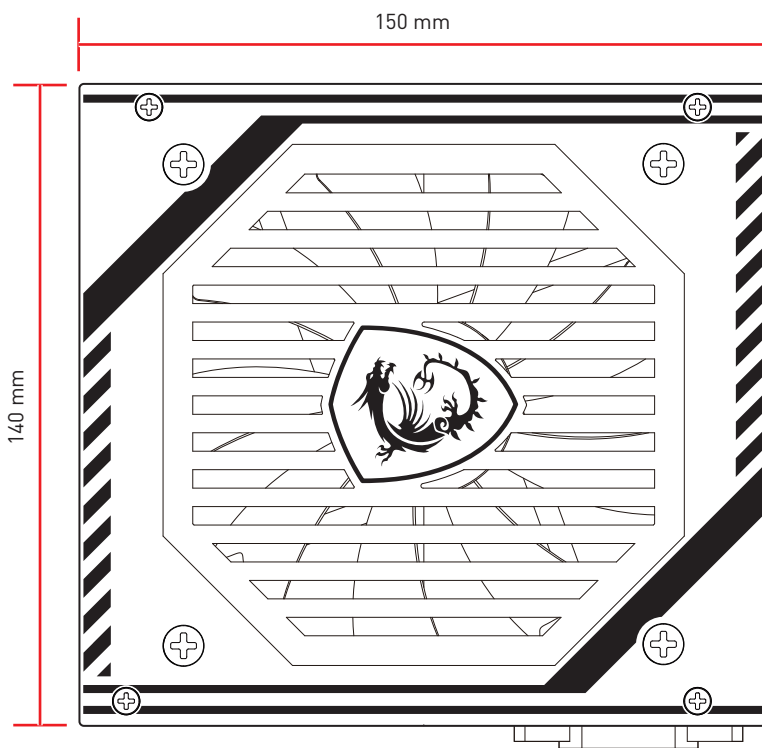

Número de conectores de alimentação

Conectores de alimentação	A600DN	A500DN
ATX12V (placa principal) 20+4 pinos	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pinos	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pinos	2	2
SATA 15 pinos	5	5
Periférico (PATA) 4 pinos	2	2
FDD 4 pinos	1	1

Conectividade e comprimentos dos cabos

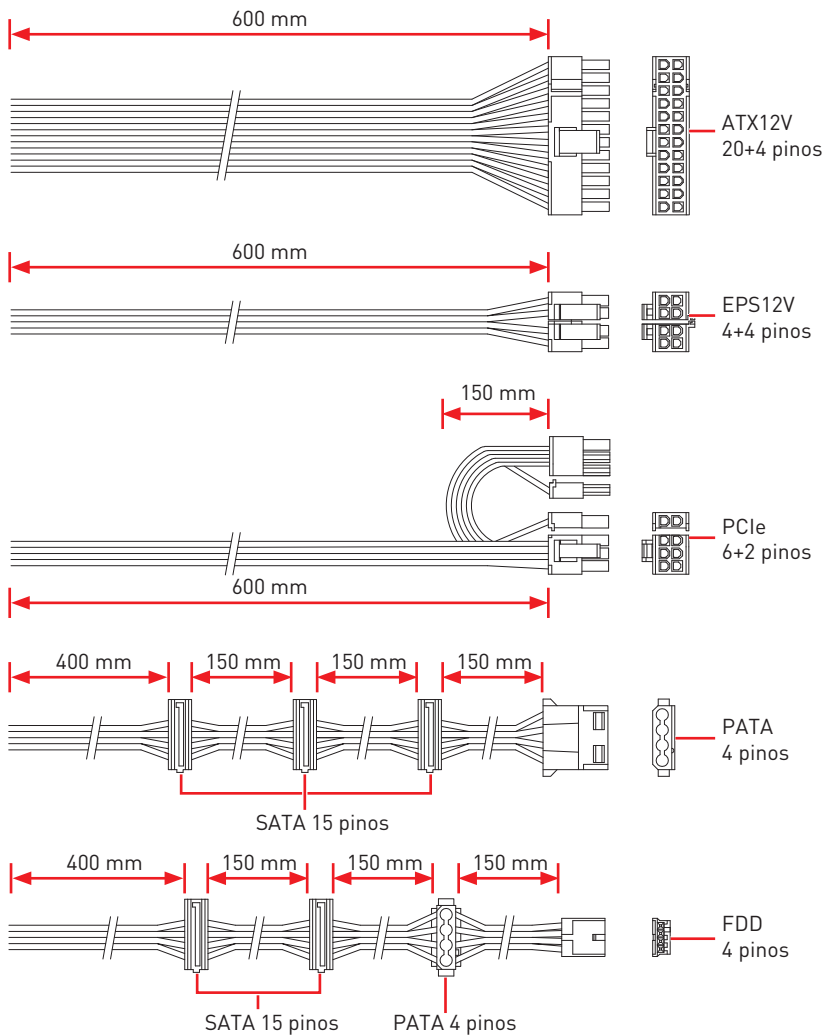

Contenido

Especificaciones 2

Dimensiones 3

Número de conectores de alimentación 4

Conectividad y longitud de los cables 5

Especificaciones

600 W						
Entrada de CA	110-240 V~, 10 A máx., 50-60 Hz					
Salida de CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Potencia total	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Entrada de CA	110-240 V~, 8 A máx., 50-60 Hz					
Salida de CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Potencia total	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Solo para uso en China:

600 W						
Entrada de CA	200-240 V~, 8 A máx., 50-60 Hz					
Salida de CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Potencia total	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Entrada de CA	200-240 V~, 8 A máx., 50-60 Hz					
Salida de CC	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5 Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Potencia total	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					


Dimensiones

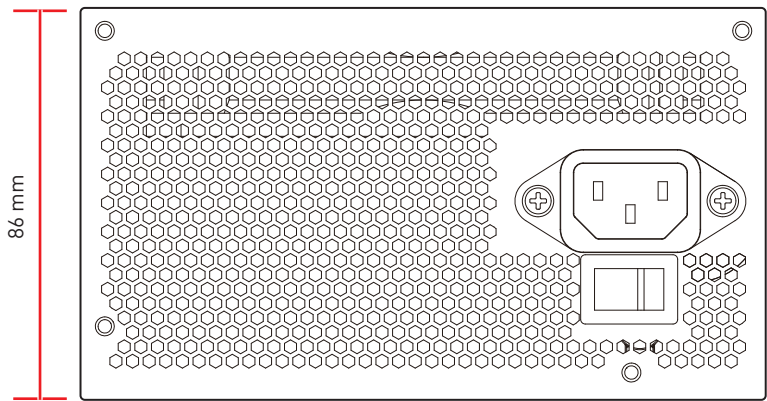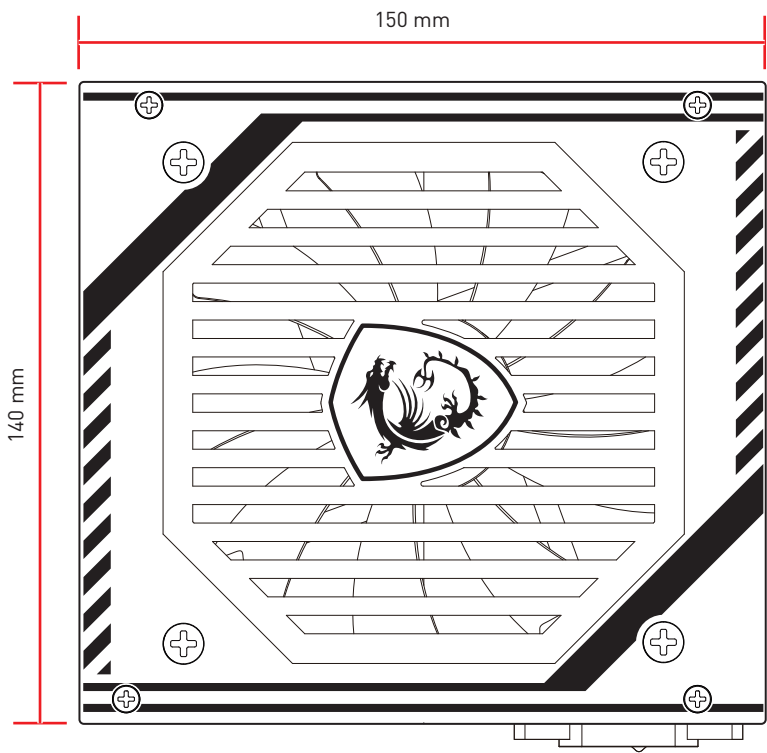

Número de conectores de alimentación

Conectores de alimentación	A600DN	A500DN
ATX12V (placa base) de 20+4 contactos	1	1
EPS12V (CPU) de 4+4 contactos	1	1
PCIe (VGA) de 6+2 contactos	2	2
SATA de 15 contactos	5	5
Periférico (PATA) de 4 contactos	2	2
FDD de 4 contactos	1	1

Conectividad y longitud de los cables

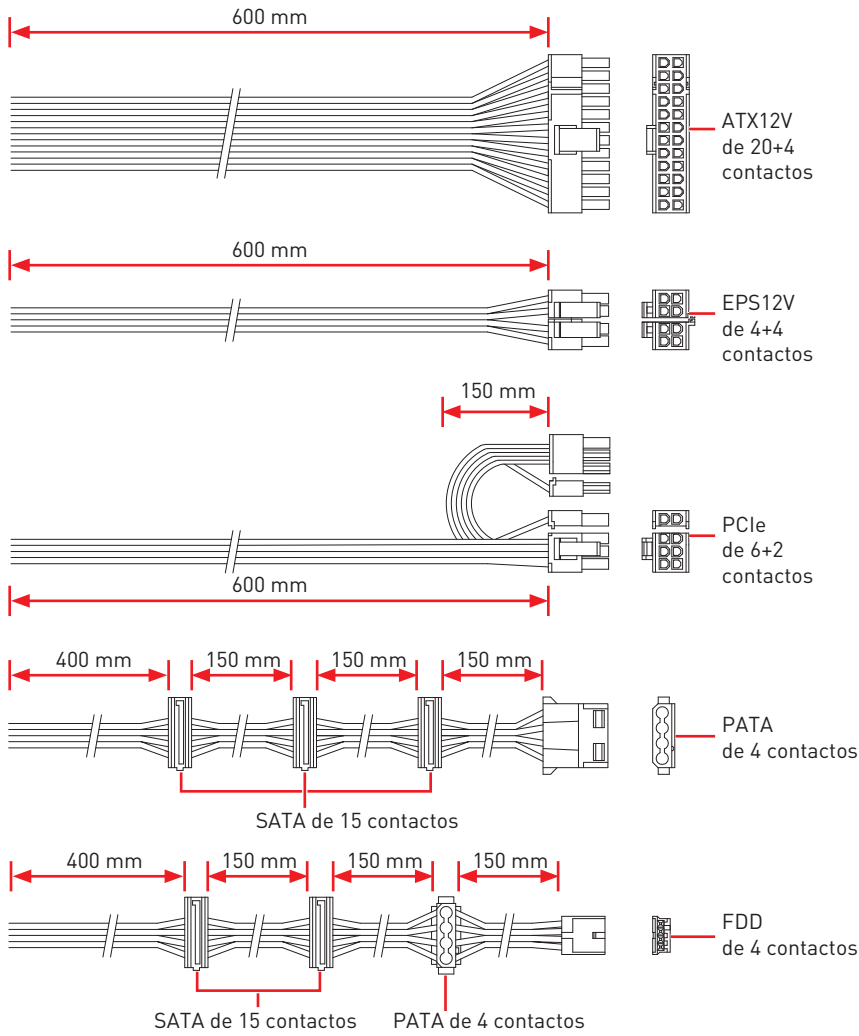

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Boyutlar	3
Güç Konektörü Sayısı	4
Bağlantı ve Kablo Uzunlukları	5

Teknik Özellikler

600W						
AC Girişi	110-240V~, 10A Maks, 50-60Hz					
DC Çıkışı	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	25A	25A	0,3A	2,5A
Toplam Güç	105W		576W		3,6W	12,5W
	600W					



500W						
AC Girişi	110-240V~, 8A Maks, 50-60Hz					
DC Çıkışı	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0,3A	2,5A
Toplam Güç	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					

Yalnızca Çin’de kullanım için:

600W						
AC Girişi	200-240V~, 8A Maks, 50-60Hz					
DC Çıkışı	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	23A	22A	0,3A	2,5A
Toplam Güç	105W		540W		3,6W	12,5W
	600W					

500W						
AC Girişi	200-240V~, 8A Maks, 50-60Hz					
DC Çıkışı	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	20A	18A	0,3A	2,5A
Toplam Güç	105W		456W		3,6W	12,5W
	500W					






Boyutlar

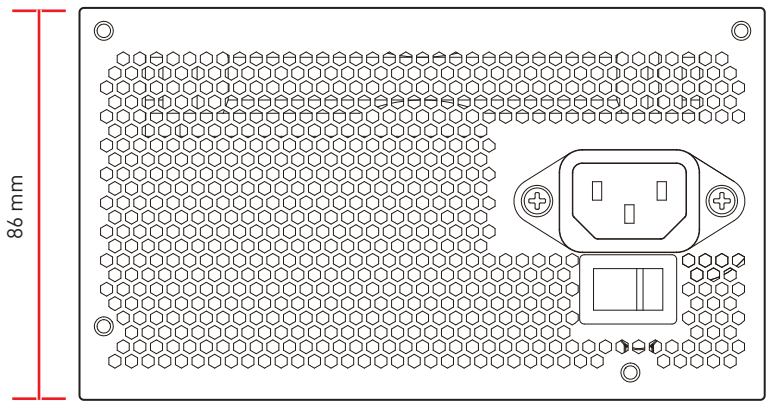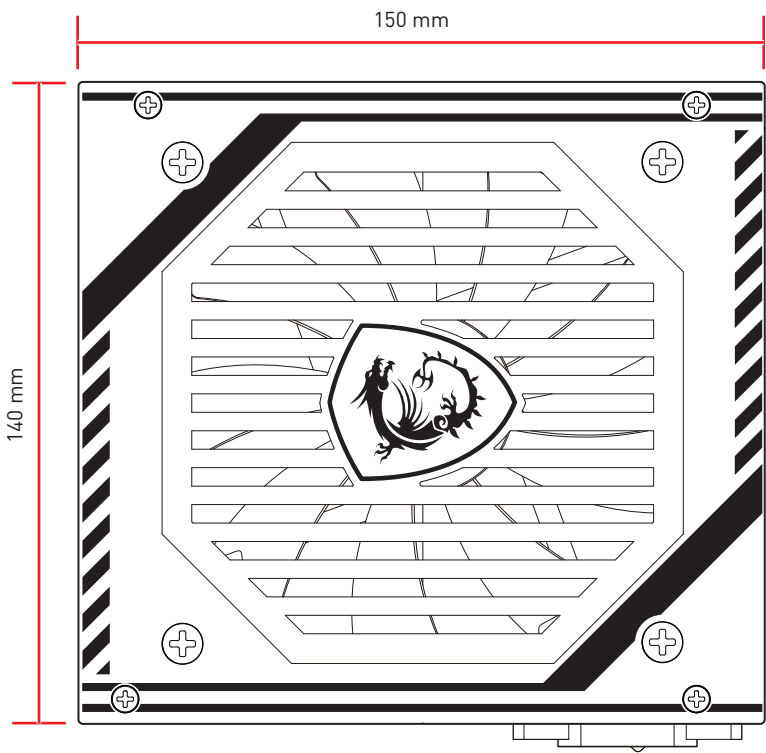

Güç Konektörü Sayısı

Güç Konektörleri	A600DN	A500DN
ATX12V (Anakart) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Çevresel (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Bağlantı ve Kablo Uzunlukları

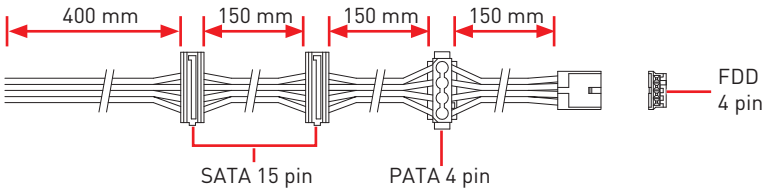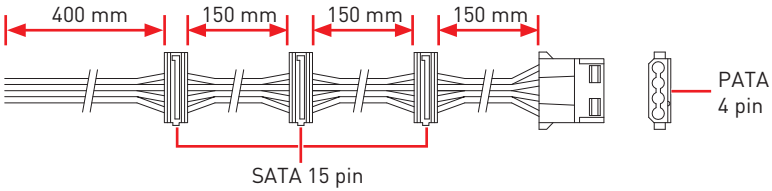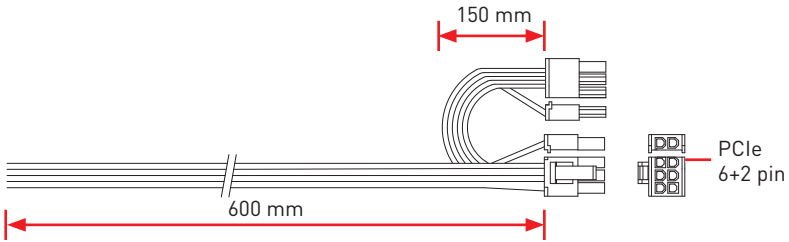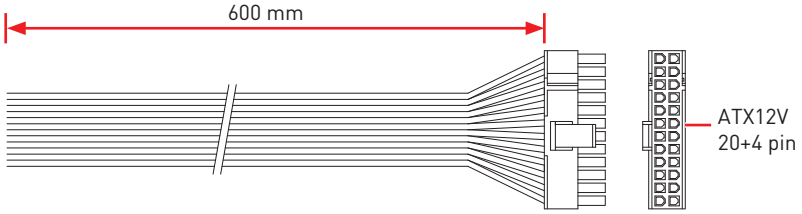

Obsah

Technické údaje..... 2

Rozměry 3

Počet napájecích konektorů 4

Možnosti připojení a délka kabelů 5

Technické údaje

600 W						
Vstup střídavého napájení	110–240 Vstř., 10 A max., 50–60 Hz					
Výstup stej- nosměrného napájení	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Vstup střídavého napájení	110–240 Vstř., 8 A max., 50–60 Hz					
Výstup stej- nosměrného napájení	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Pouze pro použití v Číně:

600 W						
Vstup střídavého napájení	200–240 Vstř., 8 A max., 50–60 Hz					
Výstup stej- nosměrného napájení	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Vstup střídavého napájení	200–240 Vstř., 8 A max., 50–60 Hz					
Výstup stej- nosměrného napájení	+3,3 V	+5 V	+12V1	+12V2	-12 V	+5Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					


Rozměry

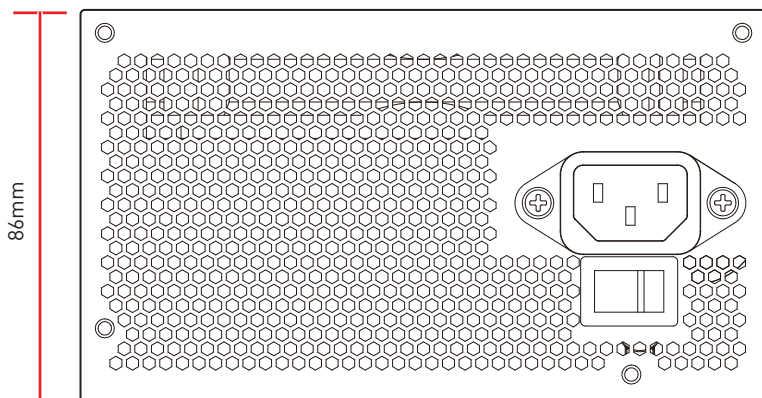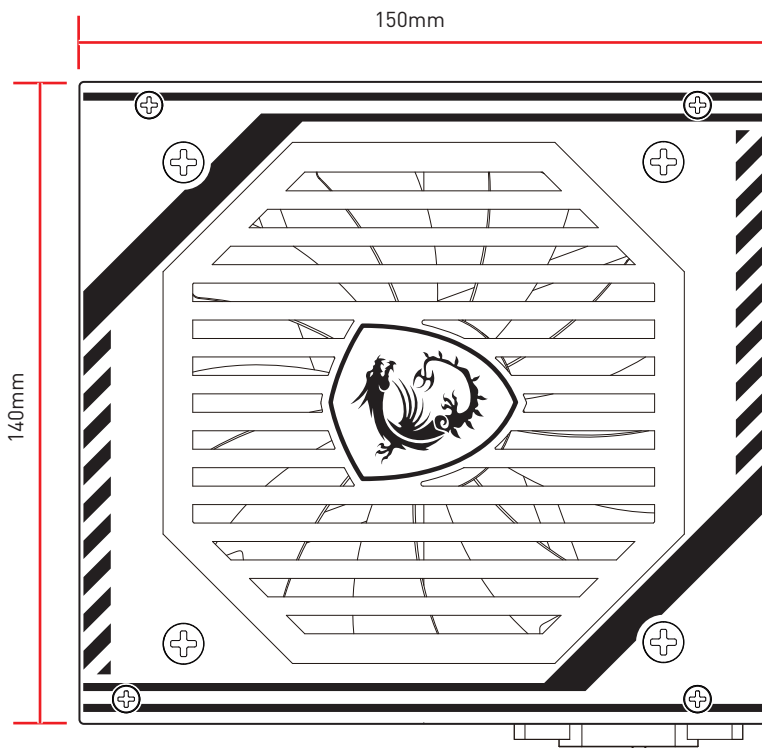

Počet napájecích konektorů

Napájecí konektory	A600DN	A500DN
ATX12V (základní deska) 20+4 kolíky	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 kolíky	1	1
PCIe (VGA) 6+2 kolíky	2	2
SATA 15 kolíků	5	5
Periferní (PATA) 4 kolíky	2	2
FDD 4 kolíky	1	1

Možnosti připojení a délka kabelů

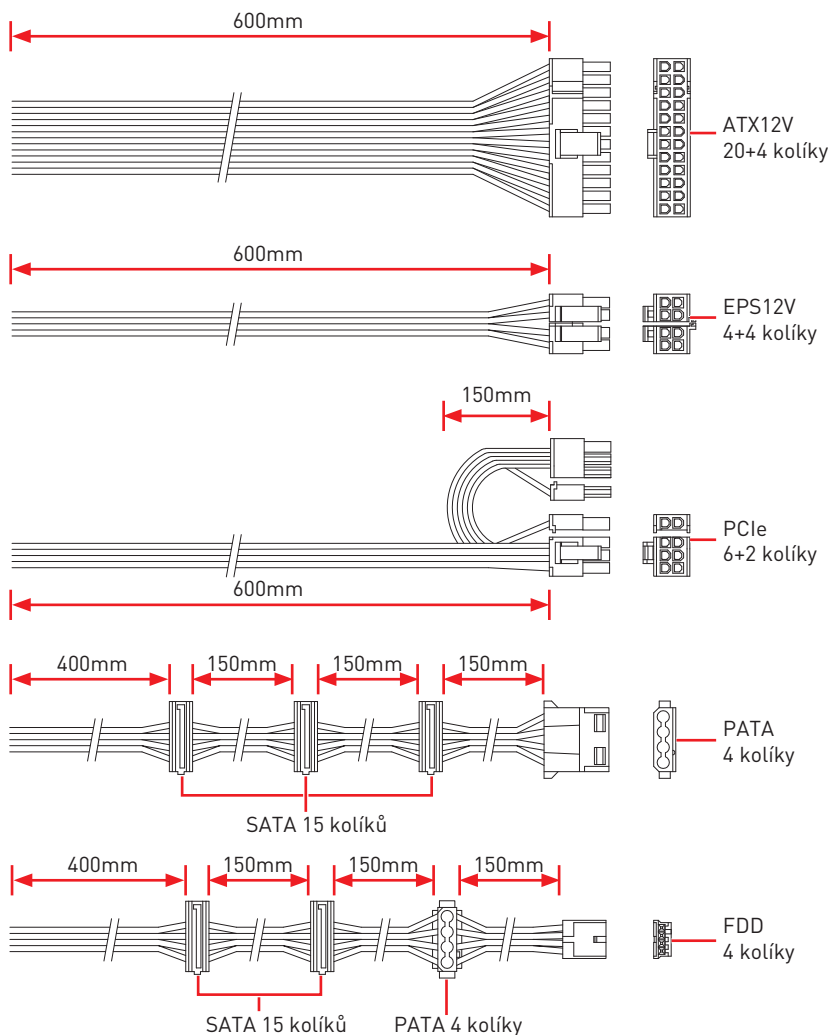

Obsah

Technické údaje.....	2
Rozmery	3
Počet napájacích konektorov	4
Možnosti pripojenia a dĺžky káblov	5

Technické údaje

600 W						
Striedavý vstup	110 až 240 V str. prúd, 10 A max., 50 až 60 Hz					
Jednosmerný výstup	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14 A	14 A	25 A	25 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		576 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					



500 W						
Striedavý vstup	110 až 240 V str. prúd, 8 A max., 50 až 60 Hz					
Jednosmerný výstup	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14 A	14 A	21 A	21 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					

Len na použitie v Číne:

600 W						
Striedavý vstup	200 až 240 V str. prúd, 8 A MAX., 50 až 60 Hz					
Jednosmerný výstup	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14 A	14 A	23 A	22 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		540 W		3,6 W	12,5 W
	600 W					

500 W						
Striedavý vstup	200 až 240 V str. prúd, 8 A MAX., 50 až 60 Hz					
Jednosmerný výstup	+3,3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14 A	14 A	20 A	18 A	0,3 A	2,5 A
Celkový výkon	105 W		456 W		3,6 W	12,5 W
	500 W					


Rozmery

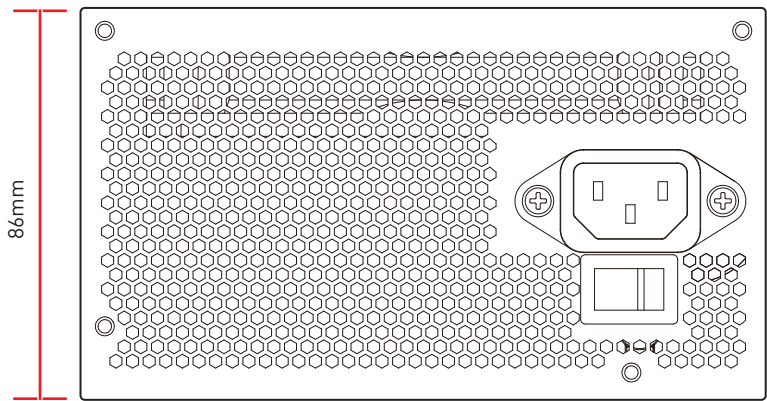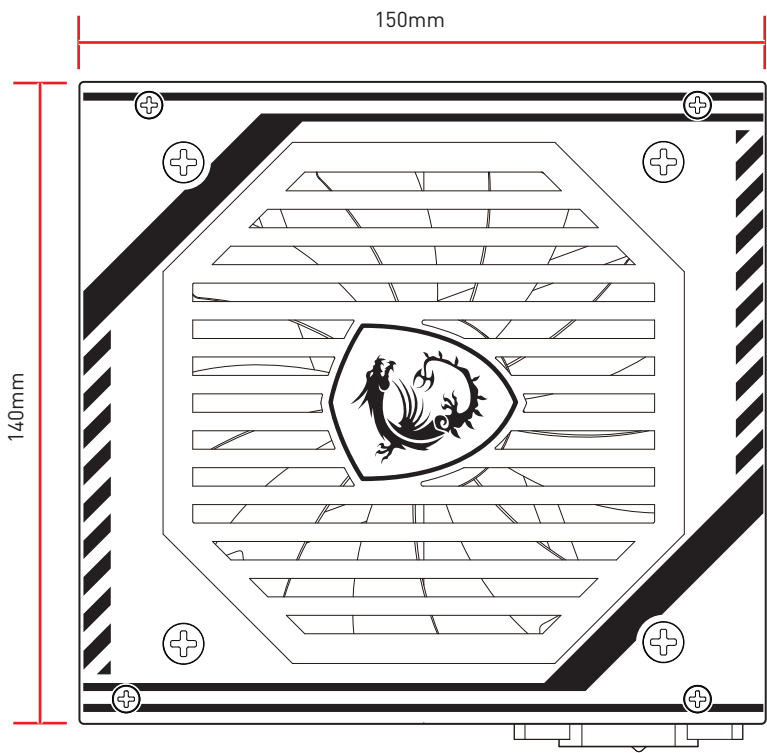

Počet napájacích konektorov

Napájacie konektory	A600DN	A500DN
ATX12V (základná doska) 20+4 kolíkov	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 kolíkov	1	1
PCIe (VGA) 6+2 kolíkov	2	2
SATA 15 kolíkov	5	5
Periférne zariadenia (PATA) 4 kolíky	2	2
FDD 4 kolíky	1	1

Možnosti pripojenia a dĺžky káblov

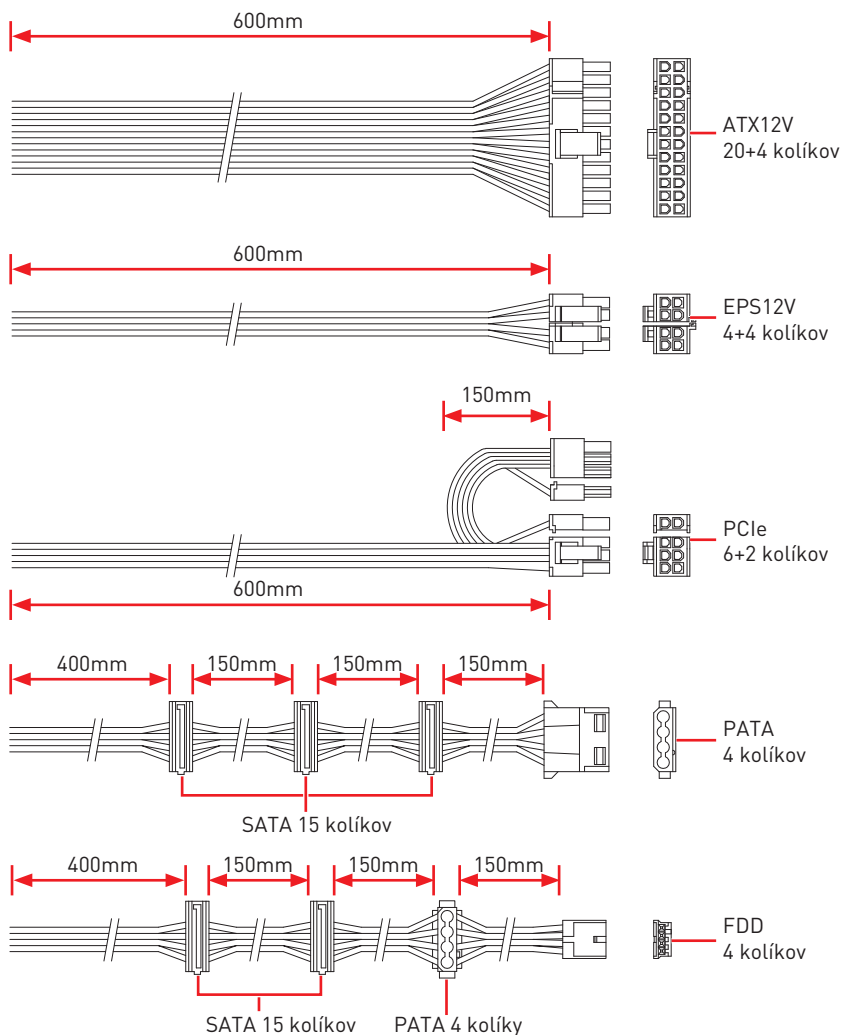

Regulatory Notices

KC인증서

MAG A600DN



XU102955-22001A

R-R-MSI-MAGA600DN

제품명: 컴퓨터용 전원공급장치

모델명: MAG A600DN

A/S TEL: 1644-4038

제조사: Boluo HEDY Electronic Technology Co.,Ltd

제조국가: 중국

MAG A500DN



XU102955-22002A

R-R-MSI-MAGA500DN

제품명: 컴퓨터용 전원공급장치

모델명: MAG A500DN

A/S TEL: 1644-4038

제조사: Boluo HEDY Electronic Technology Co.,Ltd

제조국가: 중국

Model Number

Model No.: 7ZP6B, 7ZP6A

