

N 50, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz D65IFN1S0



Die Schrägasse mit Efficient Silent Drive Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Smart Hood Automatic: der Dunstabzug, der sich automatisch an deine Kochfeld-Einstellungen während des Kochens anpasst.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ LED Farbtemperatur: Warm- oder doch lieber Kaltlicht? Passe die Beleuchtung deines Dunstabzugs an deine Stimmung an.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Schwarz
Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 420-663/457-750 mm
Gerätehöhe : 320 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 11,9 kg
Steuerung : elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 431 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 687 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 427 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 768 m³/h
Max. Luftmenge : 431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004274056
Anschlusswert : 140 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 274056

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm
Z51KIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51KII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51KIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

N 50, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz D65IFN1S0

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld

kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)

- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 319 m3/h; Geräuschwert 48 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m3/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 768 m3/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

N 50, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz D65IFN1S0

Ausstattung

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 208 m³/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 309 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m³/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


Informationen zur Planung und Installation:

- Geräte Maße Abluft (HxBxT): 753-996 x 590 x 433 mm
- Geräte Maße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


**N 50, Wandesse, 60 cm,
Klarglas schwarz bedruckt,
Schwarz
D65IFN1S0**

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

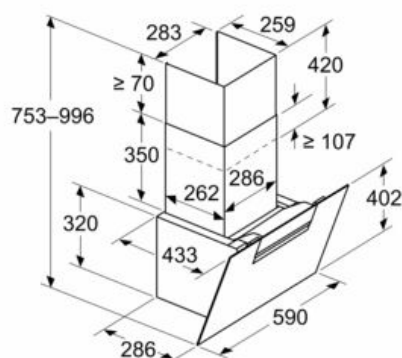

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

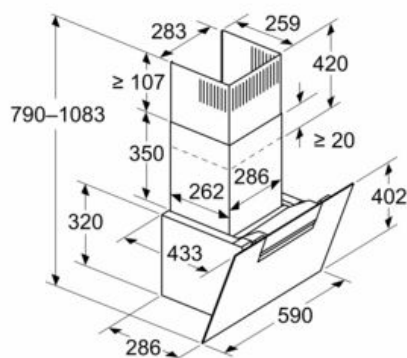


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs


Maße in mm

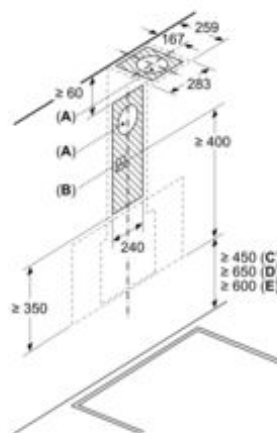

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

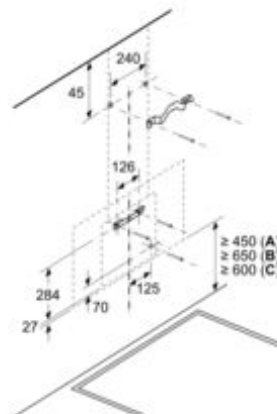

Maße in mm

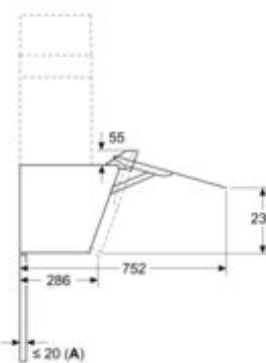

A: Max. Stärke Rückwand