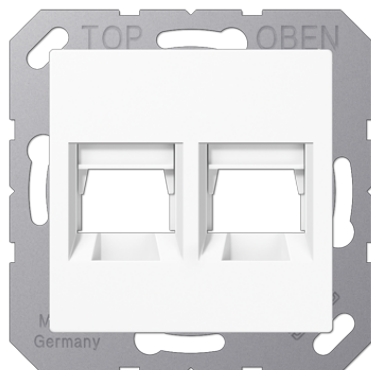


Artikeldatenblatt

Abdeckung für Modular-Jack-Steckbuchsen

**Artikel-Nr.**

A 1569-25 WE WW

Abdeckung (gerastet)

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Verschlussklappe mit Rückstellfeder

für Modular-Jack-Steckbuchsen

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

für Kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6

für Kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x

Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,

Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1

Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,

Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1

MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich

für 2 Steckbuchsen**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend****Farbe:**

alpinweiß

Material:

Thermoplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich**L** Individuelle Lasergravur möglich