


ESKVS 25 LG

Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, M25, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

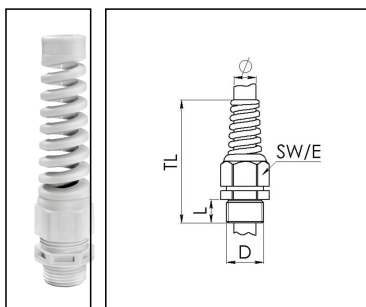

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	119 mm - 128 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKVS 25 LG
Bestellnr. RAL 7035	10060760
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685607605

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

MFD 25/02/060	10060452
RDE 25	10060768
EMUG 25 LG	10060773
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/01/065	10060954
EADR 25	10062804
MFD 25/02/070	10063995
BS 17	10064012
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/090	10101016
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

03.07.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

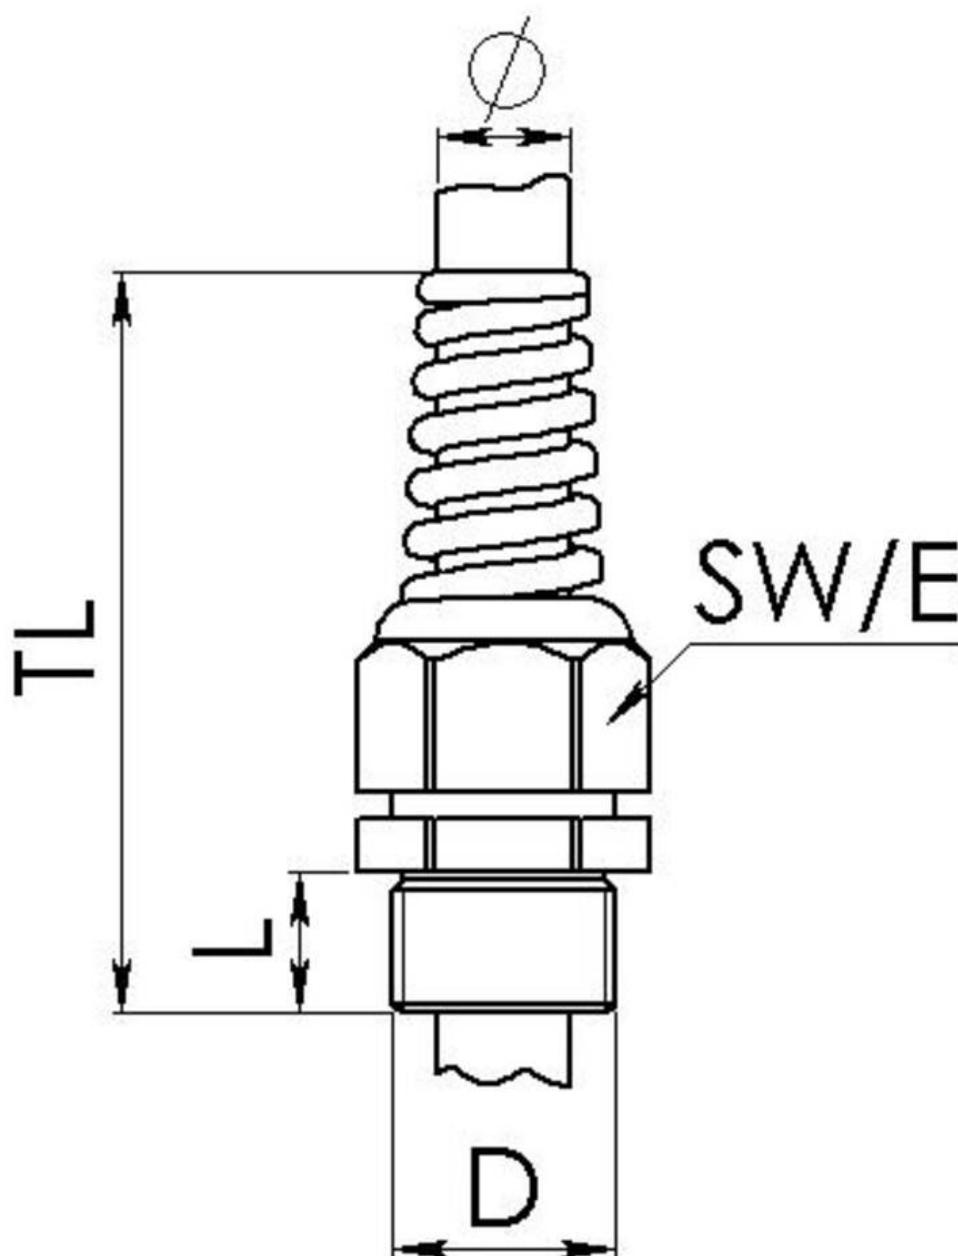

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com