


# CHERRY AK-C7012 MEDICAL KEYBOARD COMPACT WL

Kabellose desinfizierbare Hygienetastatur mit Nummernblock

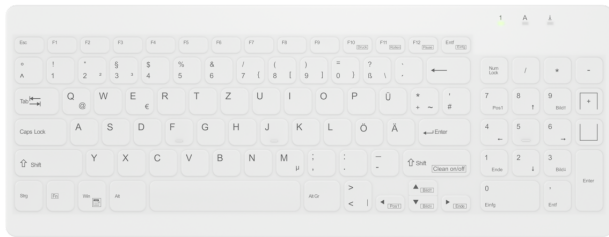

Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die kompakte Hygienetastatur AK-C7012 besticht durch ihre hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit. Sie besitzt eine Silikontastenmembran, die das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten schützt. Das besonders flache Tastenprofil lässt sich mühelos gründlich wischdesinfizieren. Die „CleanFunction“ („FN“ + „Clean on/off“) erleichtert zusätzlich die Reinigung durch das Abschalten der Tasten während der Desinfektion. Die langlebige Silikonmembran der AK-C7012 mit der abriebfesten Beschriftung ist mit allen gängigen Desinfektionsmitteln, die laut Verband für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) freigegeben sind, kompatibel. Trotz des kompakten Format verfügt sie über einen Nummernblock, der die effiziente Dateneingabe in hygienisch-kritischen Umgebungen unterstützt.

## FUNKTION UND LEISTUNG

- Kompakte Hygienetastatur mit wasserfester Silikonmembran
- Geeignet für die klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM

- Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- Perfekt für den Einsatz in hygienisch-kritischen Umgebungen
- Wechsellmembran zur maschinellen Desinfektion bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion)
- CleanFunktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- Vier Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung
- 2.4 GHz Funkübertragung

## TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht Hauptprodukt:                  | 560 g                                                                                                           |
| Gewicht des Produkts ohne Verpackung:  | 560 g                                                                                                           |
| Gewicht des Produkts inkl. Verpackung: | 670 g                                                                                                           |
| Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:    | 15.000 g                                                                                                        |
| Inhalt des Umkartons (Stück):          | 20                                                                                                              |
| Abmessungen Produkt ohne Verpackung:   | 365 mm x 140 mm x 17 mm                                                                                         |
| Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:  | 380 mm x 205 mm x 25 mm                                                                                         |
| Abmessungen Masterkarton:              | 400 mm x 270 mm x 447 mm                                                                                        |
| Lagertemperatur:                       | -20 °C - 60 °C                                                                                                  |
| Arbeitstemperatur:                     | 0 °C - 50 °C                                                                                                    |
| Produktzulassungen:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li><li>• EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)</li></ul> |
| Systemvoraussetzungen- Hardware:       | USB-A                                                                                                           |
| Betriebssystem:                        | Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen                                           |

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastatur</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> <li>• Dongle</li> </ul> |
| USB Dongle:              | ja                                                                                                            |
| Drahtlose Reichweite:    | 10 m                                                                                                          |
| Anzahl der Batterien:    | 1                                                                                                             |
| Batterie Typ:            | Li-Ion                                                                                                        |
| Schalteigenschaften:     | taktil                                                                                                        |
| Max. Stromaufnahme (mA): | 11 mA                                                                                                         |
| Betätigungskraft (cN):   | 60 cN                                                                                                         |
| Gesamt Tastenhub:        | 2,5 mm                                                                                                        |
| Beschriftung der Tasten: | Siebdruck auf Silikonmembran                                                                                  |

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Tasten:          | 96                                                                                    |
| Spezielle Tastenfunktionen: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FN Taste</li> <li>• CleanFunction</li> </ul> |
| Status-LEDs:                | im Gehäuse                                                                            |
| Tasten-Technologie:         | Scherentechnologie                                                                    |
| Material der Tastenkappe:   | ABS                                                                                   |
| Schutzart:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard</li> <li>• IP 68</li> </ul>         |
| Gewährleistung:             | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung                                                    |

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.  
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

| SKU / EAN / UPC                                 | Schutzart | Farbe | Layout         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|
| AK-C7012F-FUS-W/NOR<br>EAN 7061113849156<br>UPC | IP 68     | weiß  | PN (PanNordic) |
| AK-C7012F-FU1-W/GE<br>EAN 7061111622102<br>UPC  | Standard  | weiß  | DE (Germany)   |
| AK-C7012F-FU1-W/NOR<br>EAN 7061117605529<br>UPC | Standard  | weiß  | PN (PanNordic) |

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.