


Technische Daten der Lupenleuchte Serie 821X

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Betrieb mit ungefährlicher 20 V Kleinspannung, separates GS-geprüftes Netzteil
- Griffiger Gummiring als Stoßschutz
- 6-stufig regelbare Helligkeit
- Werkzeugloser Linsenwechsel
- Verdeckte und leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- 127 mm kristallklare Glaslinse in 3 oder 5 Dioptrien

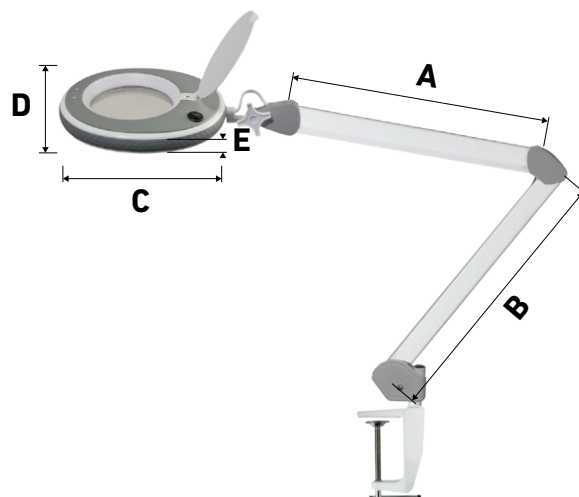

Technik:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Leuchtmittel | 60 ultrabright SMD - LEDs |
| • Stromverbrauch | max. 10 Watt (10 kWh / 1000 h) |
| • Standby – Stromverbrauch | 0,2 Watt |
| • Lebensdauer der LEDs | bis zu 25.000 Stunden |
| • Lichtstrom | 950 Lumen |
| • Farbtemperatur | 6500 K |
| • CRI | > 90 RA |
| • Netzteil | 20 V / 0,5 A |

Maße und Gewichte:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Linsenabmessung Ø | 127 mm |
| • Obere Armlänge (A) | 420 mm |
| • Untere Armlänge (B) | 420 mm |
| • Länge Lampengehäuse (C) | 241 mm |
| • Breite Lampengehäuse (D) | 212 mm |
| • Höhe Lampengehäuse (E) | 38 mm |
| • Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte | ca. 1050 mm |
| • Dorndurchmesser für Tischlemme oder Stativ | 12,7 mm, Länge ca. 48 mm |
| • Maximale Tischplattenstärke für Tischklemme | 65 mm |
| • Gewicht der Lupenleuchte | 2,5 kg (8213) / 2,6 kg (8215) |
| • Länge Anschlußkabel | 150 cm |

Lieferumfang:

Lupenleuchte, Netzteil, Tischklemme, Anleitung

Lieferbare Ausführungen:

- | | |
|---------------------|--|
| • 8213 und 8215 | 3 oder 5 Dioptrien |
| • Gehäusefarbe | Weiß |
| • Farbe Schutzkante | Grau |
| • EAN | 4250549503616 (8213GR), 4250549503623 (8215GR) |

optionales Zubehör:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Im Design abgestimmtes Rollstativ | 6159GR (Grau) |
| • Schwerer Tischfuß | 6180WS (Weiß) |
| • Glaslinsen 3 oder 5 Dioptrien | 6233, 6235 |
| • Wand/Tischhalter | 6179T (Tischhalterung), 6179W (Wandhalterung) |

Verpackung:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Verpackungseinheit (VPE) | 6 Stk. |
| • Größe Einzelverpackung | 765 x 270 x 77 mm |
| • Gewicht Einzelverpackung | 8213: 3,3 kg / 8215: 3,4 kg |
| • Gewicht VPE | 8213: 21,0 kg / 8215: 22,0 kg |

Besonderheiten:

GS - geprüftes Netzteil