

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Style Wide 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WIDE | Leuchten mit klassischer Form und moderner Lichttechnik



### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung

### Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 12,00 W      |
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 105          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 210          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5        |
| Oberschwingungsgehalt                               | $\leq$ 20 %  |
| Schutzklasse                                        | I            |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                    | 530 lm                    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1220 lm                   |
| Lichtausbeute                                 | 44 lm/W                   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq$ 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <5                        |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 115 °                     |
| UGR                                           | < 25                      |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 86,00 mm  |
| Breite         | 210,00 mm |
| Höhe           | 90,00 mm  |
| Produktgewicht | 560,00 g  |

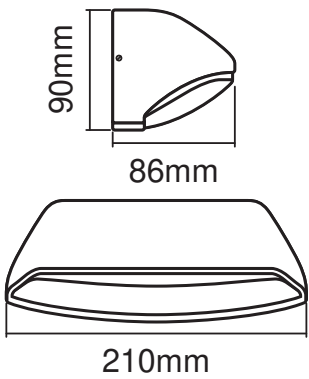

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+85 °C            |
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP44                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Anbau                   |
| Montageort                            | Wand                    |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen        |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar      |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                      |

Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |
|---------------------|-------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                       | Name des Dokuments               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   | User Instruction      | ENDURA® STYLE WIDE               |
|   | Rechtliche Hinweise   | Legal insert                     |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Endura Style Wide |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075214019 | Faltschachtel<br>1                     | 115 mm x 302 mm x 148 mm            | 740.00 g      | 5.14 dm³  |
| 4058075214026 | Versandschachtel<br>6                  | 320 mm x 310 mm x 365 mm            | 4784.00 g     | 36.21 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.