




Gigabit PoE PD SFP Glasfaser-Medienkonverter

TFC-PGSFP (v1.0R)


- 1 x 100/1000BASE-T PoE Eingang
- 1 x 100/1000BASE-SX/LX SFP-Slot
- Stromversorgung über PoE – kein Netzteil erforderlich
- SFP-Slot unterstützt Multimodus- oder Einzelmodus-Module
- Unterstützt Link Fault Pass-Through (LFPT)
- Unterstützt Jumbo Frame (9 KB)

Der Gigabit PoE PD SFP Glasfaser-Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-PGSFP, konvertiert 100/1000BASE-T Kupfer-Ethernet zu 1000BASE-SX/LX Glasfaser SFP Medien und umgekehrt. Die Stromversorgung des TFC-PGSFP erfolgt bequem über PoE-Switch oder Injektor, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Der Konverter verfügt über einen Gigabit-PoE-Eingang für Strom und Daten sowie einen SFP-Steckplatz, der sowohl Multimode- (SX) als auch Single-Mode (LX) SFP-Module unterstützt. Der SFP-Steckplatz bietet sowohl Fast-Ethernet- als auch Gigabit-SFP-Module und damit weitere Flexibilität bei der Installation.




Dual Speed SFP Slot

Dual Speed SFP Slot unterstützt sowohl 100 Mbit/s als auch 1000 Mbit/s SFP-Module für Multimode- oder Singlemode-Glasfaseranwendungen.

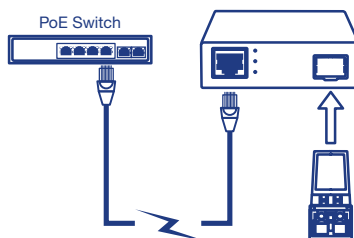

PoE Speisung


Kein Netzteil erforderlich - dieser Glasfaser-SFP-Konverter wird über einen 802.3af/at PoE-Switch oder Injektor auf eine Entfernung von bis zu 100m (328 Fuß) mit Strom versorgt.



Kompakt

Kleines und kompaktes Metallgehäuse für mehr Flexibilität bei der Installation.

Illustration Eines Network

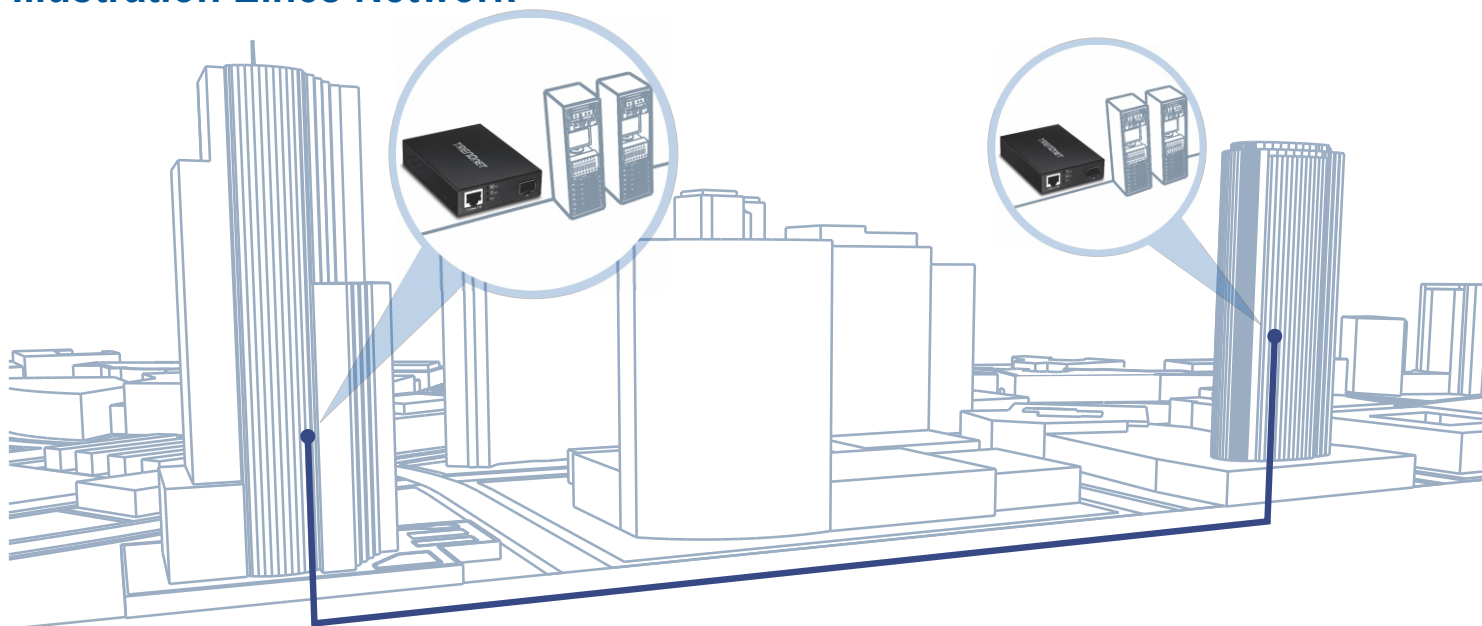

Ports

1 x 100/1000BASE-T RJ-45 PoE-Eingang,
1 x 100/1000BASE-SX/LX SFP-Slot



PoE Speisung

Kein Netzteil erforderlich - dieser Glasfaser-SFP-Konverter wird über einen 802.3af/at PoE-Switch oder Injektor auf eine Entfernung von bis zu 100m (328 Fuß) mit Strom versorgt.



Dual Speed SFP Slot

Dual-Speed SFP-Slot unterstützt sowohl 100 Mbit/s als auch 1000 Mbit/s SFP-Module



Jumbo Frame

Versenden größerer Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung

Technische Spezifikationen

Standards	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Geräteschnittstelle	• 1 x Gigabit PoE Eingangsport • 1 x 100/1000 Mbit/s SFP-Slot • LED-Leuchten
Datenübertragungsrate	• Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex), 20 Mbit/s (Vollduplex) • Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200 Mbit/s (Vollduplex) • Gigabit: 2000 Mbit/s (Vollduplex)
Stromversorgung	• Stromversorgung über PoE+ Gerät • Max. Verbrauch: 2,6 Watt
PoE Lieferung	• Modus A und B

Betriebstemperatur	• 0° – 50° C (32° – 122° F)
Betriebsfeuchtigkeit	• Max. 90% nicht-kondensierend
Maße	• 102 x 75 x 23mm (4 x 2,95 x 0,9 Zoll)
Gewicht	• 200g (7 Unzen)
Zertifizierungen	• CE • FCC
Garantie	• 3 Jahre Garantie

PACKUNGSGEHALT

- TFC-PGSFP
- Anleitung zur Schnellinstallation

Alle Verweise auf die Geschwindigkeit dienen nur zu Vergleichszwecken. Produktspezifikationen, Größe und Form können ohne Vorankündigung geändert werden, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dem hierin dargestellten abweichen.