
BUSCH-JAEGER

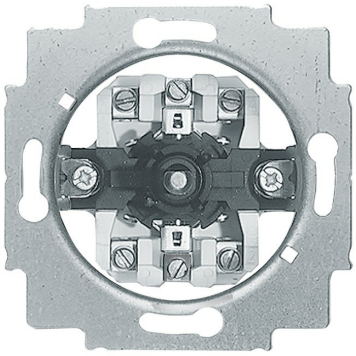

Jalousietaster-Einsatz 2-polig

Funktionen im Überblick

- Mit Drehgriff/Taster.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
- Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2722 U
Bestell-Nr:	2CKA001101A0559
EAN:	4011395041000
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	01
Preis:	35,66 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

» EU-Konformitätserklärung
» EU-Konformitätserklärung
» ROHS-Produktdeklaration


Tipps / Tricks

» Montagehinweise


Maßbild

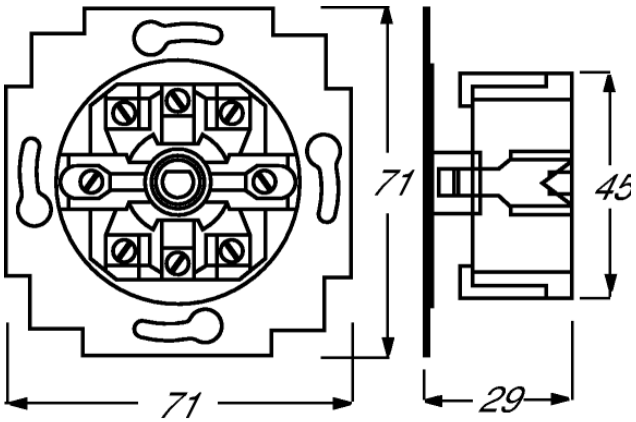

Anschlussbild

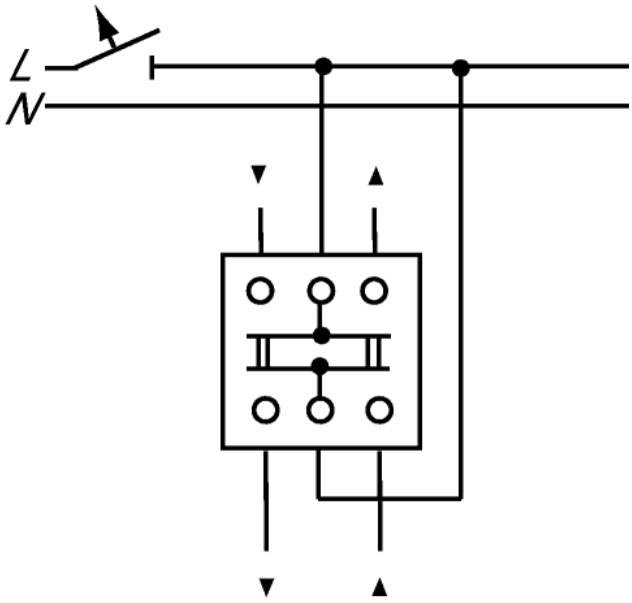

Jalousieschalter /-taster, 1P+N+PE, Drehgriff Oder Schlüssel 2713-… und 2723-…

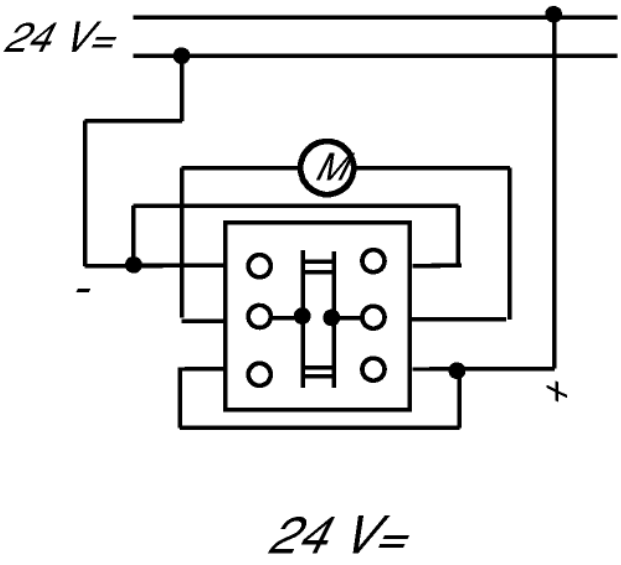

24 V=

Ansteuerung eines Gleichspannungsantriebes über 2-poligen Jalousieschalter /-taster (Polwendung) 2712 U /2722 U