


**iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EG6B5PB90**

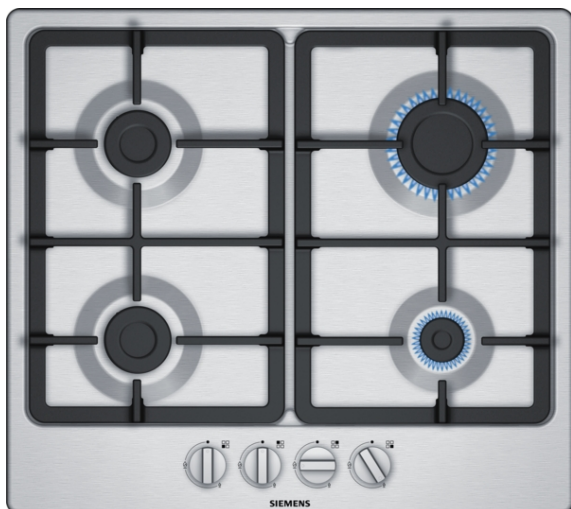

Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty.

- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnopowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Wyjątkowo ładna powierzchnia ze stali szlachetnej.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Elementy obsługi : Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość (mm) : 582 mm
Wymiary urządzenia : 53 x 582 x 520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 615 x 578 mm
Masa netto (kg) : 9,6 kg
Masa brutto (kg) : 10,5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Brak
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna
Kolor powierzchni : Stal szlachetna
Świadectwa homologacji : CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm
Kod EAN : 4242003836408
Moc przyłączeniowa : 1 W
Moc przyłączeniowa gazu : 7500 W
Natężenie (A) : 3 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



4 242003 836408

iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EG6B5PB90

Wypożażenie

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 582 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

Rysunki wymiarowe

