



Kurzanleitung für Heizkörperthermostat
Stand 09/2016
Herausgeber:


Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.telekom.de

123456789

Sollten Sie Unterstützung bei der Installation Ihres Magenta SmartHome Geräts benötigen, so können Sie den Telekom Installationsservice im Telekom Shop, im Fachhandel oder im Internet buchen.
Informationen zu diesem Service sowie Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter:
www.smarthome.de

Verpackungsinhalt



Heizkörperthermostat



Adapterringe




2 Batterien



Schraube
und Mutter

Leuchtanzeigen



Display

LED-Anzeige

- ☼ Weiß blinkend: Funkverbindung wird hergestellt.
- ☼ Rot blinkend: Die Batterien müssen gewechselt werden oder die Funkverbindung ist unterbrochen. Lesen Sie in der App, was zu tun ist. Zusätzlich wird das entsprechende Icon im Display angezeigt.

Display und Funktionen




Funkverbindung

Fenster-auf-Funktion

Tastensperre

Batteriestatus

Tastensperre, Verbinden und Reset

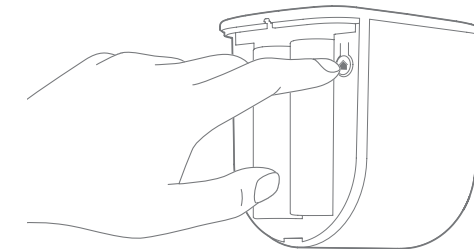

Tastensperre
aufheben



2 Sek.

Neu verbinden



5 Sek.

Reset



10 Sek.

Drücken Sie die Taste 5 bzw. 10 Sekunden, bis die Leuchtanzeige kurz weiß aufblinkt.
Zusätzlich wird Ihnen im Display angezeigt, wie viele Sekunden Sie die Taste bereits gedrückt halten.

HEIZKÖRPERTHERMOSTAT SCHNELL STARTEN



ERLEBEN, WAS VERBINDET.



App herunterladen



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Alternativ können Sie die **Magenta SmartHome App** auch bei Google Play oder im Apple App Store herunterladen.

Sie werden von der **Montage bis zur Aktivierung** durch alle Schritte geführt.

Thermostat entfernen

Entfernen Sie zunächst den vorhandenen Thermostatkopf von Ihrem Heizkörper, um das SmartHome Thermostat anbringen zu können. Lösen Sie den Kopf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Um ihn ganz zu lösen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Überwurfmutter

Schrauben Sie die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn vollständig ab. Danach können Sie den Thermostatkopf abnehmen.

Schnappbefestigung


Drehen Sie den Verschluss/die Überwurfmutter ein klein wenig gegen den Uhrzeigersinn. Danach können Sie den Thermostatkopf abnehmen.

Klemmverschraubung

Lösen Sie die Schraube am Befestigungsring und nehmen Sie den Thermostatkopf vom Ventil ab.

Madenschrauben

Lösen Sie die Madenschraube und nehmen Sie den Thermostatkopf ab.

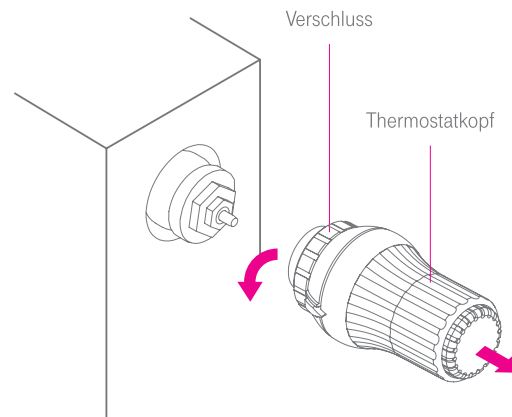


App starten

Starten Sie jetzt Ihre App und den Einrichtungsassistenten.




Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Gerät.



2. Setzen Sie die Batterien ein und verschließen Sie es wieder.

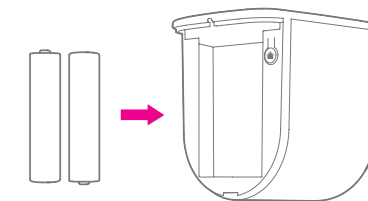


Fehlermeldungen

E-1. Das Thermostat ist nicht am Ventil befestigt oder es wurde kein Ventil gefunden.

E-2. Der Ventil-Schließpunkt konnte nicht gefunden werden.

E-3. Das Getriebe ist blockiert.



Drehen Sie am Stellrad, um die Fehlermeldung zu bestätigen und den Fehler zu beheben. Sollte die Fehlermeldung danach weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.