Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
CD689867



- Schräg-Design: Modernes, schwarzes Glasdesign für hervorragende Kopffreiheit und Übersicht beim Kochen.
- Leistungsstarker Abzug: der Kondensatormotor sorgt für eine Küche frei von Fett, Dampf und Gerüchen.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Schnelle und einfache Reinigung möglich, spülmaschinengeeignet.
- Leicht zu reinigen: glatte Innenflächen ohne Ecken und schnell zu reinigende Glasfront.

Sonderzubehör

CZ51GIB1X6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
CZ51GII1X6	Long-life Clean Air Umluftset
CZ51GIV1X6	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
CZ53XXH1X2	Rückstauklappe Standard
CZ53XXQ1X1	Reduzierstück

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Gerätehöhe:	309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.5 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	561 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	507 m³/h
Max. Luftmenge:	561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004293293
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage

4 242004 293293

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
CD689867

Design:
- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- Lüfterleistung 3-stufig

Komfort bei der Reinigung:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*


Umluft Modus:
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 741-956 x 890 x 399 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 776-991 x 890 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (CZ53XXH1X2) empfohlen.


Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
CD689867

Maße in mm

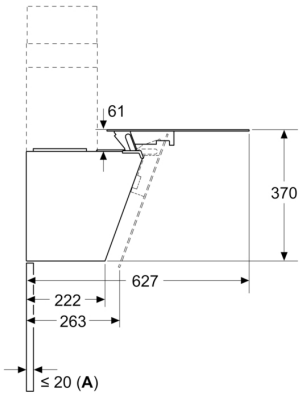

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

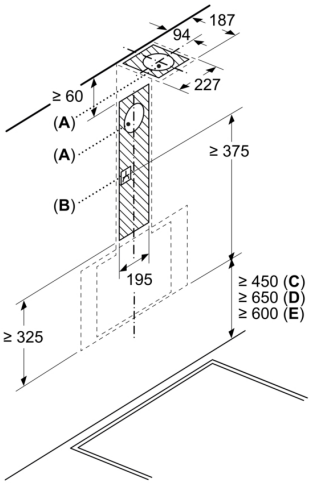

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

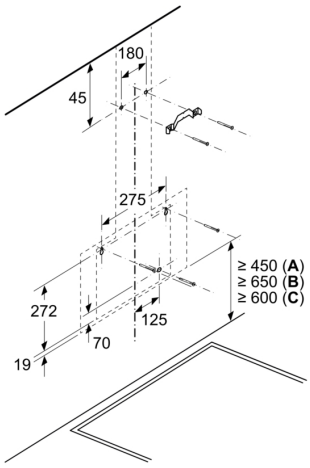


A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

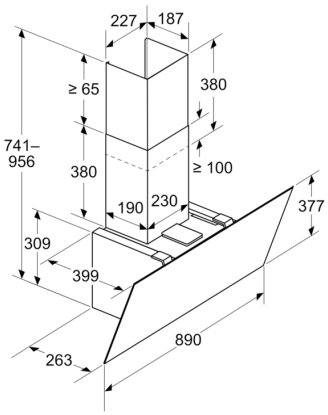

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

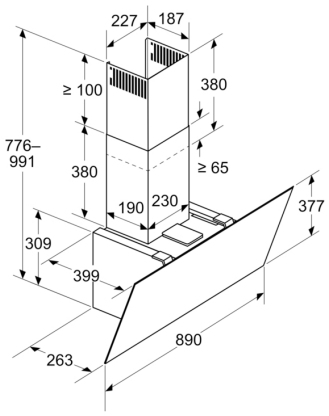

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs