


**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
PRS9A6H40**

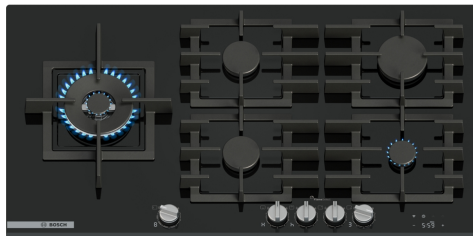

Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298107	Wok-Ring
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

**Gaskochfeld mit präziser Steuerung der
Flamme, intelligenter
Dunstabzugssteuerung und einfacher
Reinigung dank abnehmbarer
Metallknebel und
spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus
Gusseisen.**

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Smart Hood Automatic:** ein passender Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- **Touch Control:** Kochzeit und Dunstabzugsfunktionen mühelos steuern.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 915 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 54x915x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 1110 x 660 mm
 Nettogewicht: 23.4 kg
 Bruttogewicht: 26.8 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Hartglas
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 100 cm
 EAN-Nummer: 4242005437825
 Gasanschlusswert: 12500 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Hartglas, Schwarz PRS9A6H40

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

Design

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Rahmen: Facette vorne
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- TopControl-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Vernetzung

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home

Connect App.

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Smart Hood Automatic: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenen Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
- Deutschland: Gaskochfelder mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, wie z. B. eine kontrollierte Raumlüftung bei Dunstabzügen im Abluftbetrieb. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
PRS9A6H40**

