


OSAJ 75 / M50(M)*M75(F)

Ex d Erweiterung, Messing vernickelt, M50-M75



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

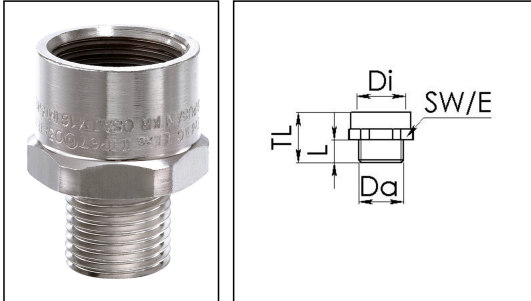

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex db, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	50
Steigung außen	1,5
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	75
Steigung innen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	82 mm
Eckmaß E	88 mm
Gesamtlänge TL	42 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50065702
Typ	OSAJ 75 / M50(M)*M75(F)
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685657020
ETIM-Klasse	EC000938

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

06.08.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

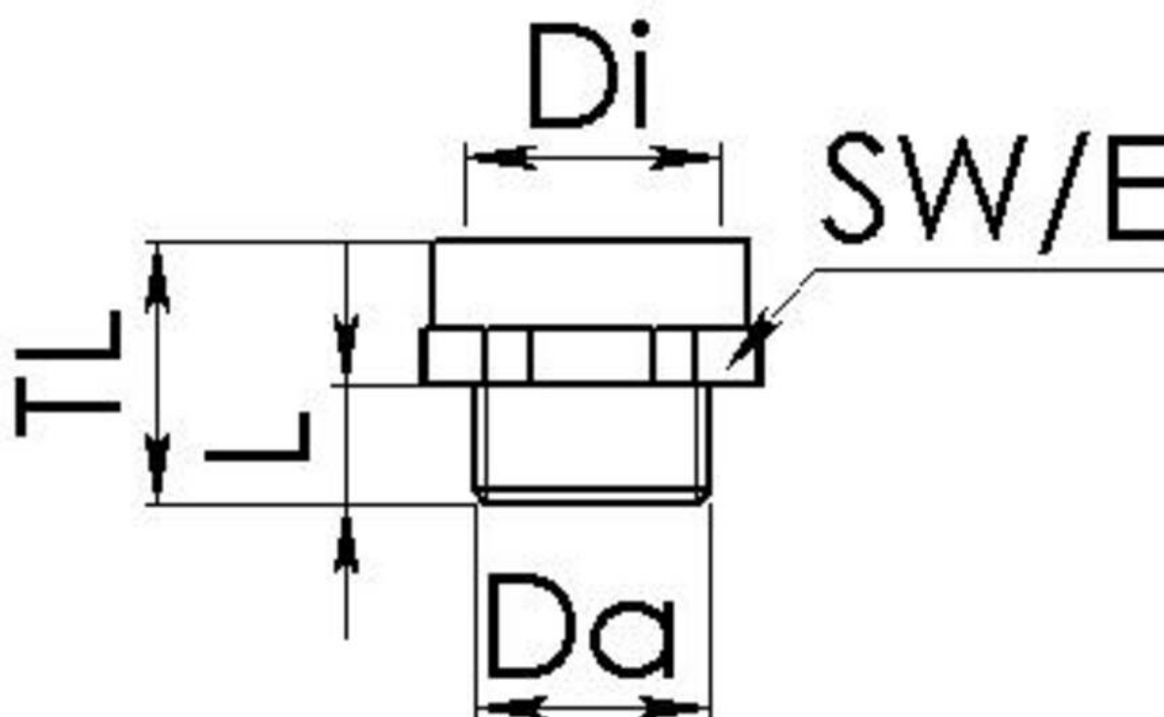

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten