


## Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



Beispielbild

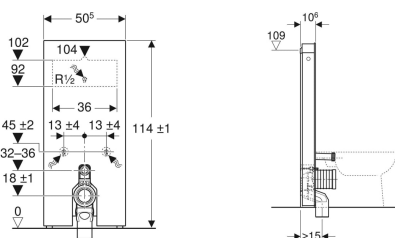

### Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

### Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung

- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

### Technische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C       |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l   |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4.5 / 6 l   |
| Kleine Spülmenge                            | 3 l         |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |

### Lieferumfang

- Wasseranschlusssset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, Ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                                          | B       | H      | T       | VE1   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| 131.033.SI.5 | Frontverkleidung: Glas weiß<br>Seitenverkleidung: Aluminium                 | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.JK.5 | Frontverkleidung: Glas lava<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom    | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.JL.5 | Frontverkleidung: Glas sand-grau<br>Seitenverkleidung: Aluminium            | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.SJ.6 | Frontverkleidung: Glas schwarz<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |

### Zubehör

- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusssset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC



- Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)